

O2D926



Oświetlacze zewnętrzne

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

Temperatura barwowa	[K]	5600
---------------------	-----	------

Wejścia

Wyzwalanie	24 V PNP
------------	----------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-10...55
-----------------------	------	----------

Temperatura składowania	[°C]	-25...75
-------------------------	------	----------

Ochrona	IP 65
---------	-------

Ochrona przed przegrzaniem	tak; (deaktywacja przy 65...75 °C)
----------------------------	------------------------------------

Testy / dopuszczenia

Bezpieczeństwo fotobiologiczne	grupa zwolniona; (DIN EN 62471:2008)
--------------------------------	--------------------------------------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	220,5
------	-----	-------

Wymiary	[mm]	200 x 13 x 18
---------	------	---------------

Materiał	aluminium anodowany (czarny)
----------	------------------------------

Materiał soczewki	szkło
-------------------	-------

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	sygnalizacja oświetlenia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--------------------------	----------------------

działanie	1 x LED, kolor zielony
-----------	------------------------

przekroczona temperatura	1 x LED, kolor czerwony
--------------------------	-------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PUR, czarny; 4 x 0,34 mm²

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A




O2D926



Oświetlacze zewnętrzne

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

Podłączenie

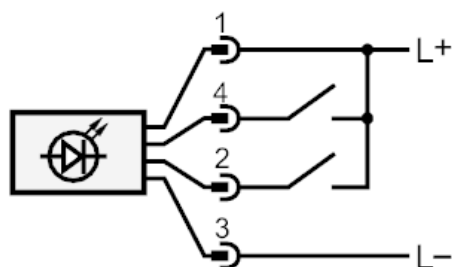

- 4 wyzwalanie
- 2 tryb pracy "wysoka intensywność świecenia"