


E74013



Przewód płaski AS-i

Flat cable 500 meter EPDM bk

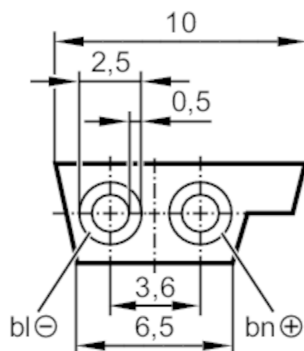

Aplikacja

Konstrukcja

Bezhalogenu

Aplikacja

zewnętrzne napięcie zasilania 24 V

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

24 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...85

Dane mechaniczne

Waga

[g]

37500

Uwagi

Uwagi

500 m Szpuła

Sztuk w opakowaniu

500 m

Połączenie elektryczne

Przewód: 500 m, EPDM, Bezhalogenu, czarny; 2 x 1,5 mm²