

Maßangaben in mm/All dimensions in mm/Mesures en mm
Schraube/Screw/Vis M4 = 1 Nm




Gabellichtschranke
Fork Sensor
Fourche optique

BETRIEBSANLEITUNG
OPERATING INSTRUCTIONS
NOTICE D'INSTRUCTIONS

YH03
YH05
YH08


DE | EN | FR

Anschlussbilder
Connection Diagrams
Schémas de raccordement

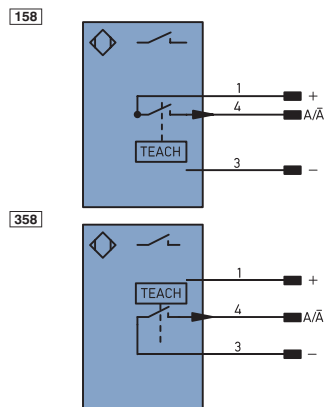

- + Versorgungsspannung „+“
Supply Voltage „+“
Tension d'alimentation „+“
- Versorgungsspannung „0 V“
Supply Voltage „0 V“
Tension d'alimentation „0 V“
- A Schaltausgang / Schließer (NO)
Switching output (NO)
Sortie de commutation / Fermeture (NO)
- Ā Schaltausgang / Öffner (NC)
Switching output (NC)
Sortie de commutation / Ouverture (NC)

Bedienfeld
Control Panel
Panneau




- 01 = Schaltzustandsanzeige
= Switching Status Indicator
= Signalisation de l'état de commutation
- 02 = Verschmutzungsmeldung
= Contamination Warning
= Signalisation de l'encrassement
- 06 = Teach-Taste
= Teach Button
= Touche apprentissage
- 07 = Drehwahlschalter
= Selector Switch
= Commutateur orientable

Ergänzende Produkte (siehe Katalog)
Complementary Products (see catalog)
Produits complémentaires (voir catalogue)

wenglor bietet Ihnen die passende Anslusstechnik für Ihr Produkt. / wenglor offers Connection Technology for field wiring. / wenglor vous propose la connectique adaptée à votre produit.

Passende Anslusstechnik-Nr.
Suitable Mounting Technology No.
Référence connectique appropriée



EU-Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Déclaration UE de conformité

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter www.wenglor.com im Download-Bereich des Produktes. / The EU declaration of conformity can be found on our website at www.wenglor.com in download area. / Vous trouverez la déclaration UE de conformité sur www.wenglor.com, dans la zone de téléchargement du produit.



DE

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses wenglor-Produkt ist gemäß dem folgenden Funktionsprinzip zu verwenden:

Gabellichtschranke

Durch ihre spezielle Bauform befinden sich bei Gabellichtschranken Sender und Empfänger als Schranke angeordnet in einem Gehäuse. Wird der Lichtstrahl unterbrochen, schaltet der Ausgang. Der sichtbare Laserlichtstrahl erzeugt einen Lichtfleck mit sehr kleinem Durchmesser von 0,6 mm. Da der Lichtfleck von wenglor-Gabellichtschranken über die gesamte Gabelbreite denselben Durchmesser hat, werden Anwendungen unabhängig davon gelöst, ob sich das Objekt näher beim Sender oder beim Empfänger befindet. Gabellichtschranken erkennen kleinste Teile, Löcher, Nuten oder Kerben präzise.


Sicherheitshinweise

- Diese Anleitung ist Teil des Produkts und während der gesamten Lebensdauer des Produkts aufzubewahren.
- Betriebsanleitung vor Gebrauch des Produkts sorgfältig durchlesen.
- Die Montage, Inbetriebnahme und Wartung des vorliegenden Produkts sind ausschließlich durch fachkundiges Personal auszuführen.
- Eingriffe und Veränderungen am Produkt sind nicht zulässig.
- Produkt bei Inbetriebnahme vor Verunreinigung schützen.
- Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie.

Laser-/LED-Warnhinweise



Laser Klasse 2 (EN 60825-1)
Normen und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten. Die blickenden Laserhinweise sind anzubringen. Nicht in den Laserstrahl blicken.



VORSICHT!

Wenn andere als die hier angegebenen Betriebs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder andere Verfahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu gefährlicher Strahlungseinwirkung führen.

Technische Daten

kleinstes erkennbares Teil**
kleinster erkennbarer Spalt
Schalthysterese*
Lichtart
Wellenlänge
Lebensdauer (Tu = 25 °C)
Laser Klasse (EN 60825-1)
max. zul. Fremdlicht
Lichtfleckdurchmesser
Wiederholgenauigkeit
Versorgungsspannung
Stromaufnahme (Ub = 24 V)
Schaltfrequenz
Ansprechzeit
Abfallzeitverzögerung
Temperaturbereich
Spannungsabfall Schaltausgang
interner Lastwiderstand Schaltausgang
kurzschlussfest
verpolungssicher
überlastsicher
Teachmodus
Gehäusematerial

Vollverguss
Schutzart
Anschlussart
Schutzklasse

40 µm
50 µm
< 20 µm
Laser (rot)
655 nm
100000 h
2
10000 Lux
0,6 mm
< 5 µm
10...30 V DC
< 50 mA
10 kHz
50 µs
0...100 ms
-25...60 °C
< 1,5 V
5100 Ohm
ja
ja
ja
NT, MT
Kunststoff PA;
Stahlblech,
vernickelt
ja
IP67
M8×1; 3-polig
III

* Zugrundegelegtes Teach-Verfahren: Normal-Teach bei freier Schranke
** Zugrundegelegtes Teach-Verfahren: Minimal-Teach bei freier Schranke

Bestell-Nr.	YH03		YH05		YH08	
	PCT8	NCT8	PCT8	PCT8	NCT8	NCT8
Anschlussbild-Nr.	158	358	158	158	358	358
PNP Öffner/Schließer umschaltbar	✓		✓	✓		
NPN Öffner/Schließer umschaltbar		✓				✓
Gabelweite 30 mm	✓	✓				
Gabelweite 50 mm			✓			
Gabelweite 80 mm				✓	✓	✓
Schaltstrom PNP Schaltausgang	200 mA		200 mA	200 mA		
Schaltstrom NPN Schaltausgang		200 mA				200 mA
FDA Accession Number	0820591-000		—		0820592-000	


Montagehinweise

Beim Betrieb der Sensoren sind die entsprechenden elektrischen sowie mechanischen Vorschriften, Normen und Sicherheitsregeln zu beachten. Der Sensor muss vor mechanischer Einwirkung geschützt werden. Zur Verbesserung der EMV-Festigkeit wird die Verwendung des Zubehörs Z0033 empfohlen.


Einstellungen

Sensor teachen:

1. Wählen Sie die Drehschalterstellung NT (Normales Teach-in).




2. Drücken Sie kurz die Teach-in Taste bei freier Schranke. Die rote LED blinkt und geht dann aus.

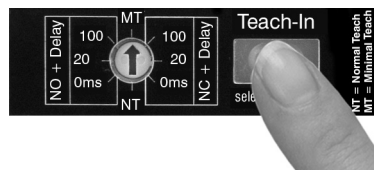

Für die Erkennung von kleinsten Spalten Vorgang bei unterbrochener Gabelschranke ausführen.

3. Drehschalter auf gewünschte Funktion stellen



Drehschalterstellung	Funktion
NO 0 ms*	Schließer ohne Abfallzeitverzögerung
NO 20 ms	Schließer mit 20 ms Abfallzeitverzögerung
NO 100 ms	Schließer mit 100 ms Abfallzeitverzögerung
NC 0 ms	Öffner ohne Abfallzeitverzögerung
NC 20 ms	Öffner mit 20 ms Abfallzeitverzögerung
NC 100 ms	Öffner mit 100 ms Abfallzeitverzögerung

*Voreinstellung

wenglor

Schließer (NO):
Ausgang geschaltet bei freier Schranke

Öffner (NC):
Ausgang geschaltet bei unterbrochenem Lichtstrahl

Abfallzeitverzögerung (OFF-Delay):
Verlängerung der Schaltdauer bezogen auf die Unterbrechung des Lichtstrahls. Sie ist sinnvoll bei langsamen Auswerteeinheiten

4. Überprüfen Sie die Schaltfunktion, indem Sie ein Objekt einbringen. Falls rote LED blinkt: Reinigen Sie die Optik und wiederholen Sie den Teachvorgang.

Teach-in-Modus MT = Minimales Teach-in:

Für die Erkennung von klar transparenten Objekten (Glas, Folien) wählen Sie die Drehschalterstellung MT (Minimal-Teach) und gehen analog dem Normal-Teachen vor. (Vor dem Minimal-Teachen bitte Eigenerwärmungszeit von ca. 5 min. abwarten).

Umweltgerechte Entsorgung

Die wenglor sensoric GmbH nimmt unbrauchbare oder irreparable Produkte nicht zurück. Bei der Entsorgung der Produkte gelten die jeweils gültigen länderspezifischen Vorschriften zur Abfallentsorgung.

Proper Use

This wenglor product has to be used according to the following functional principle:

Fork Sensor

Due to their special design, the transmitter and receiver in fork sensors are integrated into a single housing as a light barrier. The output switches if the light beam is interrupted. The visible laser light beam produces a light spot with a very small diameter of 0.6mm. As the light spot of wenglor fork sensors has the same diameter over the entire width of the fork, applications can be solved regardless of whether the object is located closer to the transmitter or the receiver. Fork sensors accurately detect the smallest parts, holes, grooves or notches.


Safety Precautions

- This operating instruction is part of the product and must be kept during its entire service life.
- Read this operating instruction carefully before using the product.
- Installation, start-up and maintenance of this product has only to be carried out by trained personnel.
- Tampering with or modifying the product is not permissible.
- Protect the product against contamination during start-up.
- These products are not suited for safety applications.
- Not a safety component in accordance with the EU Machinery Directive.

Laser/LED Warning



Class Laser 2 (EN 60825-1)
Observe all applicable standards and safety precautions. The enclosed laser warning labels must be attached and visible at all time. Do not stare into beam.



CAUTION!
Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

Technical Data

Smallest Recognizable Part**	40 µm
Smallest Recognizable Slot	50 µm
Switching Hysteresis*	< 20 µm
Light Source	Laser (red)
Wave Length	655 nm
Service Life (T = 25 °C)	100000 h
Laser Class (EN 60825-1)	2
max. Ambient Light	10000 Lux
Light Spot Diameter	0,6 mm
Repeat Accuracy	< 5 µm
Supply Voltage	10...30 V DC
Current Consumption (Ub = 24 V)	< 50 mA
Switching Frequency	10 kHz
Response Time	50 µs
Off-Delay	0...100 ms
Temperature Range	-25...60 °C
Switching Output Voltage Drop	< 1,5 V
Internal Load Switching Output	5100 Ohm
Short Circuit Protection	yes
Reverse Polarity Protection	yes
Overload Protection	yes
Teach Mode	NT, MT
Housing Material	Plastic PA; Steel Plate, nickel-plated
Full Encapsulation	yes
Degree of Protection	IP67
Connection	M8×1; 3-pin
Protection Class	III

* Utilized Teach-In process: normal Teach-In with unobstructed barrier
** Utilized Teach-In process: minimal Teach-In with unobstructed barrier

Order No.	YH03		YH05		YH08	
	PCT8	NCT8	PCT8	PCT8	NCT8	NCT8
Connection Diagram No.	158	358	158	158	358	358
PNP NO/NC switchable	✓		✓	✓		
NPN NO/NC switchable		✓			✓	✓
Fork width 30 mm	✓	✓				
Fork width 50 mm			✓			
Fork width 80 mm				✓	✓	
PNP Switching Output/ Switching Current	200 mA		200 mA	200 mA		
NPN Switching Output/ Switching Current		200 mA			200 mA	
FDA Accession Number	0820591-000	—	—	0820592-000		


Mounting instructions

During operation of the sensors, the corresponding electrical and mechanical regulations, as well as safety regulations must be observed. The sensor must be protected from mechanical impact. Use of the Z0033 accessory is recommended in order to improve EMC immunity.


Settings

Teach-In Sensor:

1. Set the rotary switch to NT (normal Teach-In).




2. Press the Teach-In key shortly with unobstructed light barrier and release. The red LED blinks, and then goes out.

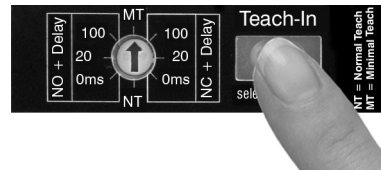

For the recognition of very small gaps, follow the above procedure with obstructed light barrier.

3. Set the rotary switch to the desired function.



Rotary Switch Settings	Functions
NO 0 ms*	Normally open without OFF-delay
NO 20 ms	Normally open with 20 ms OFF-delay
NO 100 ms	Normally open with 100 ms OFF-delay
NC 0 ms	Normally closed without OFF-delay
NC 20 ms	Normally closed with 20 ms OFF-delay
NC 100 ms	Normally closed with 100 ms OFF-delay

*Default Setting

Notice d'utilisation

Ce produit wenglor doit être utilisé selon le mode de fonctionnement suivant :

Fourche optique

Grâce à leur boîtier spécial, l'émetteur et le récepteur des fourches optiques sont disposés pour constituer un barrage optique dans un même boîtier. La sortie commutée dès que le faisceau lumineux est interrompu. Le faisceau laser visible crée un spot lumineux d'un diamètre très faible de 0,6 mm. Étant donné que le spot lumineux des fourches optiques wenglor a le même diamètre sur toute l'ouverture de la fourche, la solution des applications est indépendante du fait que l'objet se trouve plus près de l'émetteur ou du récepteur. Les fourches optiques détectent avec précision des pièces, trous, rainures ou encoches de très petite taille.


Consignes de sécurité

- Cette notice d'utilisation fait partie intégrante du produit et doit être conservée durant toute la durée de vie du produit.
- Lisez la notice d'utilisation avant la mise sous tension.
- L'installation, les raccordements et les réglages doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- Toute intervention ou modification sur le produit est proscrite.
- Lors de la mise en service, veillez à protéger l'appareil d'éventuelles salissures.
- Aucun composant de sécurité selon la directive « Machines » de l'Union Européenne.

Laser/LED Mise en garde



Appareil à laser de classe 2 (EN 60825-1)
Respecter les normes et prescriptions de sécurité. Observer les instructions annexées. Ne pas regarder dans le faisceau.



ATTENTION !
L'utilisation de procédure de réglages et de mise en service autre que celle-ci peut vous exposer à des radiations dangereuses.

Données techniques

Plus petite taille détectable	40 µm
Plus petite fente détectable	50 µm
Hystérésis de commutation	< 20 µm
Type de lumière	Laser (rouge)
Longueur d'onde	655 nm
Durée de vie (Tu = 25 °C)	100000 h
Classe laser (EN 60825-1)	2
Ambiance lumineuse max.	10000 Lux
Diamètre du spot lumineux	0,6 mm
Répétabilité de la précision	< 5 µm
Tension d'alimentation	10...30 V DC
Consommation (Ub = 24 V)	< 50 mA
Fréquence de commutation	10 kHz
Temps de réponse	50 µs
Temporisation à la retombée	0...100 ms
Température d'utilisation	-25...60 °C
Chute de tension sortie de commutation	< 1,5 V
Sortie de commutation résistance de charge interne	5100 Ohm
Protection contre les courts-circuits	oui
Protection contre les inversions de polarité	oui
Protection contre les surcharges	oui
Mode d'apprentissage	NT, MT
Matière du boîtier	Plastique PA; Plaque d'acier, nickelé
Electronique noyée	oui
Degré de protection	IP67
Mode de raccordement	M8×1; 3-pôles
Catégorie de protection	III

* Référence de mode d'apprentissage: mode apprentissage normal avec champ de la fourche libre
** Référence de mode d'apprentissage: apprentissage minimum avec champ de la fourche libre

Référence	YH03		YH05		YH08	
	PCT8	NCT8	PCT8	PCT8	NCT8	NCT8
Schéma de raccordement No.	158	358	158	158	358	358
PNP Ouverture/ Fermeture commutable	✓		✓	✓		
NPN Ouverture/ Fermeture commutable		✓			✓	✓
Largeur de la fourche 30 mm	✓	✓				
Largeur de la fourche 50 mm			✓			
Largeur de la fourche 80 mm				✓	✓	
Courant commuté PNP sortie de commutation	200 mA		200 mA	200 mA		
Courant commuté NPN sortie de commutation		200 mA			200 mA	
FDA Accession Number	0820591-000	—	—	0820592-000		


Instructions de montage

Lors de la mise en service des détecteurs respecter les prescriptions de sécurité, normes et instructions électriques et mécaniques appropriées. Protéger le détecteur contre toute influence mécanique pouvant le dérégler ou endommager. L'utilisation de l'accessoire Z0033 est recommandée pour améliorer l'immunité aux perturbations électromagnétiques.


Réglage

Apprentissage du capteur :

1. Choisir la position du commutateur sur NT (apprentissage normal / Normal-Teach-In).




2. Presser sur la touche apprentissage avec le champ de la fourche optique libre et relâcher: La LED rouge clignote puis s'éteint.

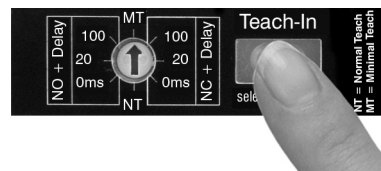

Pour la reconnaissance de petite fissure effectuer le même processus avec le champ de la fourche optique coupé.

3. Positionner le commutateur sur la fonction souhaitée.



Position de commutateur	Fonction
NO 0 ms*	Fermeture sans temporisation à la retombée
NO 20 ms	Fermeture avec temporisation à la retombée de 20 ms
NO 100 ms	Fermeture avec temporisation de 100 ms
NC 0 ms	Ouverture sans temporisation à la retombée
NC 20 ms	Ouverture avec temporisation à la retombée de 20 ms
NC 100 ms	Ouverture avec temporisation à la retombée de 100 ms

*Préréglage

Normally open (NO):
Output is active with unobstructed light barrier.

Normally closed (NC):
Output is active with interrupted light beam.

Time delay (OFF-Delay):
Delayed switching relative to interruption of the light beam. This function is advisable in combination with slow analysis units.

4. Test the switching function by moving an object into the barrier. If the red LED blinks, clean the optics and repeat the Teach-In process.

Minimal Teach-In (MT):

For the recognition of clear, transparent objects (glass, sheet products) set the rotary switch to MT (minimal Teach-In) and proceed like for the normal Teach-In. (Await a self-heating time of approx. 5 minutes before the minimal Teach-In).

Proper Disposal

wenglor sensoric GmbH does not accept the return of unusable or irreparable products. Respectively valid national waste disposal regulations apply to product disposal.