




PL Instrukcja obsługiStrona 1
Original

Wymiary

Wszystkie wymiary w mm.

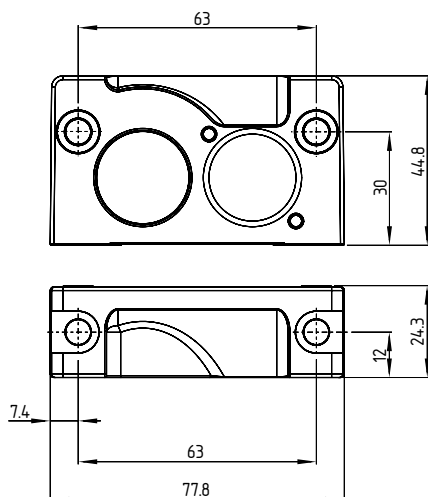

Ogólne wskazówki montażowe



Należy przestrzegać wskazówek norm ISO 12100, ISO 14119 i ISO 14120.


Do mocowania elektromagnetycznej blokady bezpieczeństwa są przewidziane dwa otwory dla śrub M6.



Śruby M6 muszą odpowiadać co najmniej klasie wytrzymałości 10.9. Maks. moment dokręcania śrub M6 wynosi 8 Nm.

Pozycja montażowa jest dowolna. Eksploatacja systemu jest dopuszczalna tylko przy zachowaniu odległości między elektromagnetyczną blokadą bezpieczeństwa i aktywatorem >1 mm i <7 mm przy kącie przechylenia mniejszym od 2 stopni. Mimo to zalecane jest równoległe ustawienie elektromagnetycznej blokady bezpieczeństwa i aktywatora.

Przesunięcie:

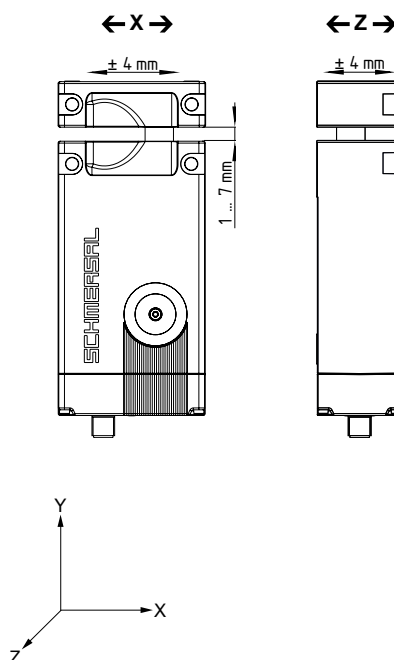

Kierunek aktywacji jest dopuszczalny tylko z kierunku X i Z.



Należy zachować odległość maks. 7 mm między aktywatorem i elektromagnetyczną blokadą bezpieczeństwa, aby osiągnąć podaną siłę ryglowania i bezpieczną funkcję blokady zgodnie z SIL 3. Konstrukcja osłony bezpieczeństwa musi być zaprojektowana w sposób uniemożliwiający podniesienie aktywatora w osi Y nad wysunięty sworzeń.



Za pomocą odpowiednich metod (stosowanie śrub jednokierunkowych, klejenie, rozwiercanie łbów śrub, kołkowanie) należy zamocować aktywator do osłony w sposób nierozłączny i zabezpieczyć przed przesuwaniem.

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Faks +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

