

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność WEEE

Electrical connection

Liczba pinów	4/3
Przyłącze 1	A, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowna, 4-stykowe
Przyłącze 1 wersja	kątowna
Przyłącze 2	M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2 wersja	prosta
System	powlekane natryskowo

Electrical data

Napięcie robocze U_b	24 VDC / 24 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A
Tłumik	Dioda tłumiąca

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-25...80 °C


Material

Materiał korpusu	TPU
Materiał styku	Mosiądz/Mosiądz
Materiał styku nośnika	PBT/PA
Materiał śrub ustalających	Stal

Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Connector Drawings

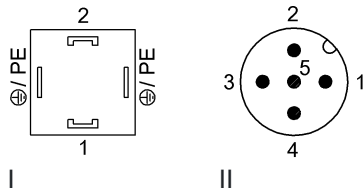

Wiring Diagrams

