

### Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE cURus WEEE
-------------------------	---------------------

### Electrical connection

Liczba pinów	5/4/4
Przyłącze 1	M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2	M12x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3	M12x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany

### Electrical data

Napięcie robocze $U_b$	125 VDC / 125 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A

### Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

### Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-25...80 °C


### Material

Materiał korpusu	PA 6.6 GF
Materiał nakrętki	Mosiądz niklowane
Materiał styku	Stop miedzi, połączony/Stop miedzi, połączony/Stop miedzi, połączony

### Mechanical data

Moment dokręcania wtyczki	0.6 Nm / - / -
---------------------------	----------------

## Connector Drawings

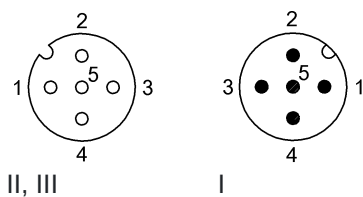

## Wiring Diagrams

