


# E30460



## Adapter wkręcany

ADAPT PX M16 x 1,5 - G1/4 A

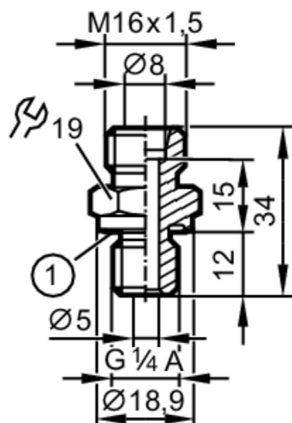

1 uszczelnienie

### Aplikacja

Aplikacja	zastosowania w hydraulice olejowej
Montaż	do montażu na równej powierzchni; (do instalacji z E30464)
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	800

### Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe EAC	Adapter jest przeznaczony do wykorzystania w urządzeniach, maszynach i instalacjach, które nie podlegają kategoriom zasady technicznej TR CU 032/2013.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

### Dane mechaniczne

Waga [g]	42
Materiał	stal (1.0718 / 12L13); FKM; Powłoka Zn-Ni
Podłączenie czujnika	M16 x 1,5 dla adaptera pierścienia progresywnego; uszczelka stożkowa:S8
Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny

### Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------