




1) Oś przetwornika ultradźwiękowego, 2) Kierunek odejścia wtyczki 90°, 3) Wyświetlacz i panel obsługi

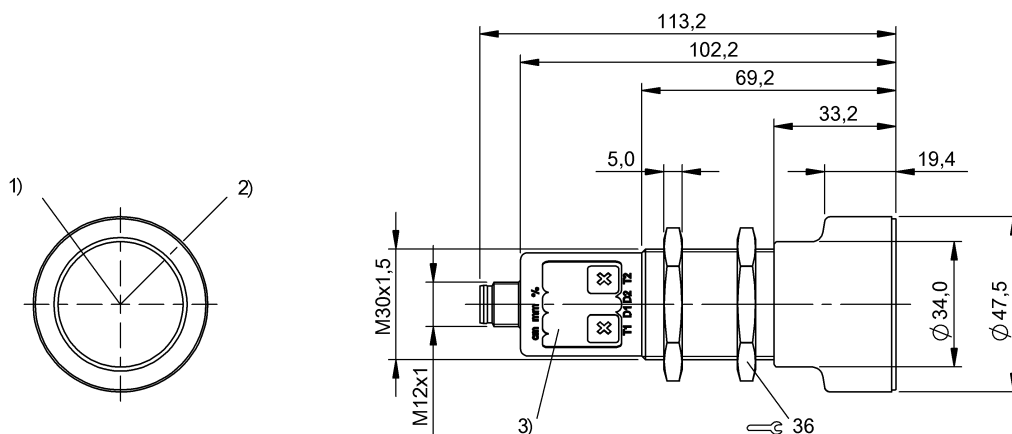

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	cULus CE WEEE UKCA
Seria	M30E1
Tryb pracy	Czujnik odbiciowy (punkt przełączający) Czujnik odbiciowy (okno przełączające) Zapora odbłyiskowa
Zastosowanie	Detekcja obiektów

Display/Operation

Ustawiacz	Przycisk (2x)
Ustawienie	Prędkość wielokrotna Synchronizacja wł./wyl. Praca synchroniczna/wielokrotna Wskaźnik segmentowy jasno/ciemno/wyl. Siła filtra (10 stopni) Zwłoka zadziałania 0...20 s Zakres wygaszenia przedniego tła Wielokrotny adres czujnika Kompensacja czujnika (kalibracja) Komp. temperatury wł./wyl. Filtr wartości pomiarowych Histereza Zakres rejestracji (3 stopnie) Tryb programowania wyświetlacz/przycisk Ustawienie fabryczne (Reset) Tryb pracy Odległość przełączania, 2 wartości Styk zwierny/styk rozwierny Blokada klawiszy wł./wyl.

Electrical connection

Przyłącze	M12x1-Męski, 5-stykowe
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów	tak
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak

Czujniki ultradźwiękowe
BUS M30E1-PPX-35/340-S92K
Kod artykułu: BUS003R

BALLUFF

Electrical data

Częstotliwość przełączania	4 Hz
Częstotliwość ultradźwiękowa	120 kHz
Funkcja wejścia	Sygnał synchronizacji
Histeresa H maks.	50 mm
Maks. prąd wyjściowy	200 mA
Napięcie robocze Ub	9...30 VDC
Napięcie znamionowe pracy Ue DC	24 V
Pobór prądu maks.	80 mA
Synchronizacja	wewn, maks. 10 czujników

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Temperatura przechowywania	-40...85 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	1483 a
--------------	--------

Interface

Wyjście przełączające	PNP styk zwrotny/styk rozdzielnikowy (NO/NC)
-----------------------	--

Material

Materiał obudowy	Stal nierdzewna PBT, TPU
Materiał powierzchni aktywnej	Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło

Mechanical data

Szczegóły instalacji	Nakrętka M30x1.5
Wymiary	Ø 47.5 x 113.2 mm

Range/Distance


Powtarzalność	± 0.15 % FS
Rozdzielczość	≤ 0.180 mm
Zasięg	350...5000 mm
Znamionowy zakres działania Sn	3400 mm

Remarks


Dalsze informacje: patrz instrukcja obsługi.
Akcesoria zamawiać oddzielnie.
Nie naciskać na przycisk ostrym przedmiotem.
Obiekt referencyjny do Sn: rura Ø27mm. Maks. zasięg odnosi się do ustawionej płyty.
Po usunięciu przeciążenia czujnik jest z powrotem gotów do działania.
Dalsze informacje dot. MTTF lub B10d patrz Certyfikat MTTF / B10d

Podawanie wartości MTTF- / B10d nie stanowi wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.


Connector Drawings



Wiring Diagrams

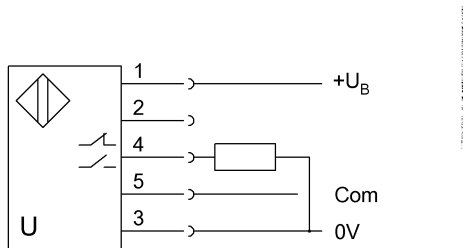

Technical Drawings

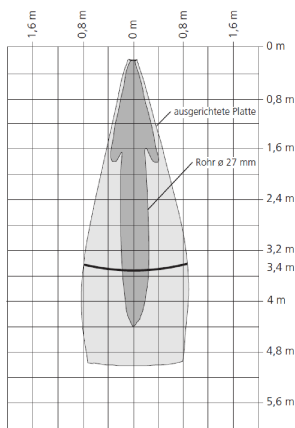

Help Views

