




## Adapter wkręcany

ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel S8

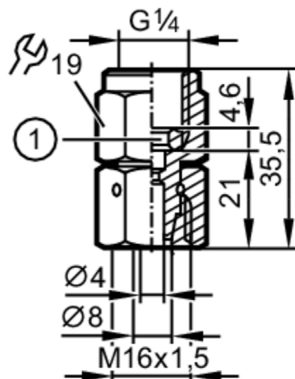

1 podwójny pierścień uszczelniający

Aplikacja	
Aplikacja	zastosowania w hydraulice olejowej; Pozwala na orientację czujnika
Montaż	do montażu na rurze; do montażu na równej powierzchni; (do montażu na rurze M16 x 1,5 wymagany adapter do rur; do montażu na równej powierzchni wymagane są dalsze adaptery wkręcane)
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	630
Testy / dopuszczenia	
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe EAC	Adapter jest przeznaczony do wykorzystania w urządzeniach, maszynach i instalacjach, które nie podlegają kategorii zasady technicznej TR CU 032/2013.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.
Dane mechaniczne	
Waga [g]	61
Materiał	stal (1.0718 / 12L13); stal nierdzewna (1.4305 / 303); stal (1.0216); FKM; Powłoka Zn-Ni
Podłączenie czujnika	G 1/4 gwint zewnętrzny
Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane M16 x 1,5 Gwint wewnętrzny uszczelka stożkowa: S8
Uszczelnienie	podwójny pierścień uszczelniający
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.