




1) Przycisk Teach-In, 2) powierzchnia aktywna, 3) Wyjście 1 aktywne, 4) Wyjście 2 aktywne, 5) Napięcie robocze LED, 6) Punkt zerowy

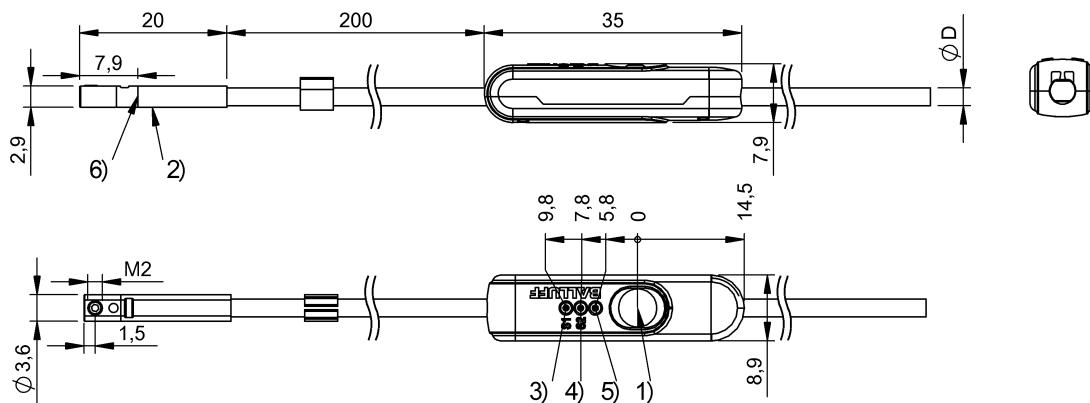

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA cULus EAC WEEE
Funkcja uczenia	2 punkty przełączające
Norma podstawowa	IEC 60947-5-2
Zakres dostawy	Zaczep kablowy na wpust ceowy Śrubokręt kątowy DIN 911 rozmiar 0.9
Zasada działania	Czujnik pola magnetycznego
Zastosowanie	Siłownik pneumatyczny z rowkiem C. Wymiary patrz szkic w widoku produktów.

Electrical data

Kategoria użytkowania	DC-13
Maks. opóźnienie wyłączenia Toff	25 ms
Maks. opóźnienie załączenia Ton.	25 ms
Maks. pojemność obciążeniowa (przy Ue)	0.02 µF
Maks. prąd jałowy, nietłumiony	10 mA
Maks. prąd resztkowy Ir	10 µA
Maks. spadek napięcia statyczny	1.5 V
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Napięcie znamionowe pracy Ue DC	24 V
Pomiarowe napięcie izolacji Ui	75 V DC
Prąd roboczy pomiarowy Ie	100 mA
Prąd zwarciov	100 A
Tętnienia resztkowe maks. (w % z Ue)	15 %

Display/Operation

Wskaźnik napięcia roboczego	tak
Wskaźnik zadziałania	tak

Electrical connection

Liczba żył	4
Ochrona przed zmianą biegunów	tak
Przekrój przewodu	0.07 mm²
Przewód	PUR, 2 m
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów	tak
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Średnica przewodu D	2.40 mm

Environmental conditions

EN 60068-2-27 szok	Półsinus 30 g _n , 11 ms
EN 60068-2-6 wibracja	55 Hz, amplituda 1 mm, 3x30 min
ESD	2A (4 kV)/3A (8 kV)
Emisja	Grupa 1, klasa B
Stopień ochrony	IP67
Stopień zanieczyszczenia	3
Temperatura otoczenia	-25...80 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	320 a
--------------	-------

Czujniki pola magnetycznego
BMF 203K-H-NO-C-A2-PU-02
Kod artykułu: BMF00K0

BALLUFF

Interface

Wyjście przełączające NPN styk rozwierny (NC)

Material

Material obudowy PA 12
Material powierzchni aktywnej PA 12
Material płaszcza PUR
Material śrub zaciskowych Stal nierdzewna

Mechanical data

Moment dokręcania śruby zaciskowej 0.07 Nm
Szczegóły instalacji montaż od góry w rowku typu C
Wymiary 20 x 2.9 x 3.6 mm

Range/Distance


Maks. zakres programowania 30 mm
Min. zakres programowania -30 mm
Powtarzalność 0.2 mm
Zakres programowania -30...30 mm

Remarks

Zapoznaj się z instrukcją na stronie balluff.com
Prąd roboczy pomiarowy le przy termicznie łączonym montażu części obsługowej na metal.
Klucz imbusowy 0.9 mm: maks. moment dociągający 0.07 Nm
Po usunięciu przeciążenia czujnik jest z powrotem gotów do działania.
Programować można tylko w stanie zmontowanym.
Nie naciskać na przycisk ostrym przedmiotem.
EMV: wytrzymałość na napięcie udarowe
Zewnętrzne podłączenie ochronne niezbędne. Dokument 825345, fragment 2.
Dalsze informacje dot. MTTF lub B10d patrz Certyfikat MTTF / B10d

Podawanie wartości MTTF- / B10d nie stanowi wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.

Wiring Diagrams



Help Views

