




Czujnik typu bramka - nadajnik

OJS-OOKG/FO/AS

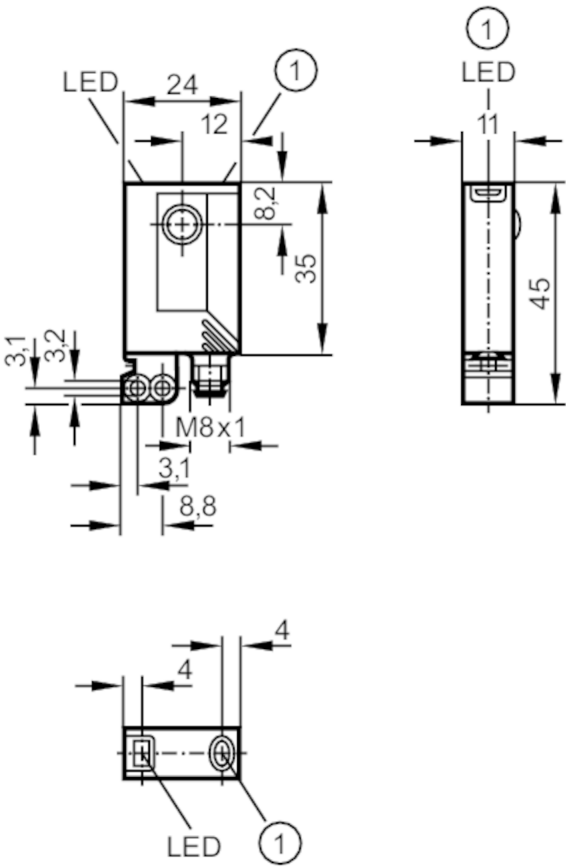

1 Przycisk bez funkcji



Cechy produktu		
Rodzaj światła		podczerwień
Obudowa		prostokątny
Aplikacja		
Zasada działania		Bramka świetlna
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania [V]		10...30 DC
Pobór prądu [mA]		< 19
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali [nm]		880
Wyjścia		
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak



Czujnik typu bramka - nadajnik

OJS-OOKG/FO/AS

Strefa działania		
Nadajnik / odbiornik		nadajnik
Zasięg	[m]	< 5
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[lata]	1759
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	39
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	35 x 24 x 11
Materiał		obudowa: ABS; mocowanie: cynk odlewany ciśnieniowo; okno LED: SEPS; przycisk: SEPS
Materiał soczewki		szkło
Umieszczenie soczewki		soczewki od frontu
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Zacisk montażowy: 1, E20964
		śruby mocujące: 2 x M3 x 16
		podkładki sprężyste: 2
		Nakrętki: 2
Uwagi		
Uwagi		Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x M8; kodowanie: A		
		



Czujnik typu bramka - nadajnik

OJS-00KG/FO/AS

Podłączenie

