


# E3R102



## Przewód łączeniowy

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 5,0M

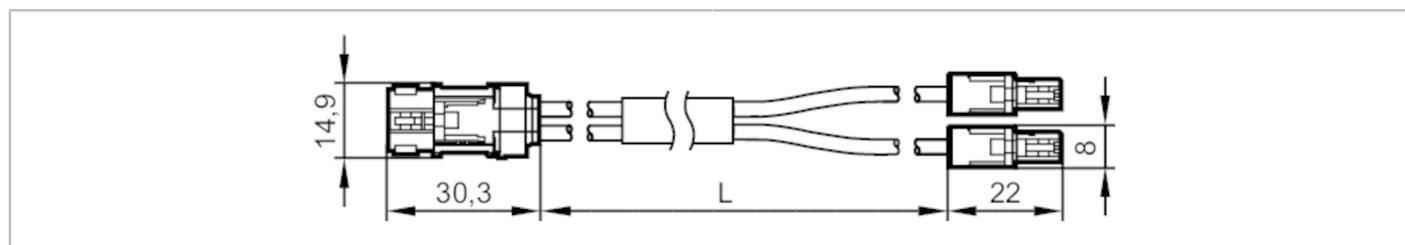

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 50 AC / < 60 DC
Klasa ochrony	III
Tłumienie [dB/m]	1,6
Rezystancja wewnętrzna (Ri) [Ω]	50; (± 3 %)

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-10...60
Temperatura w czasie pracy [°C]	-10...60
Ochrona	IP 54

### Dane mechaniczne

Waga [g]	221,9
Minimalny promień zgięcia [mm]	16,5; (pojedynczy; 15 x 3,3 mm min. 10 x średnica kabla)
Materiał	obudowa: : PBT-GF20

### Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

### Połączenie elektryczne - kamera 2D/3D

Konektor: 1 x HFM-Dual, prosty

### Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, czarny, Ø 3,3 mm

### Połączenie elektryczne - Procesor Video

Konektor: 2 x HFM-Single, prosty