




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-E3

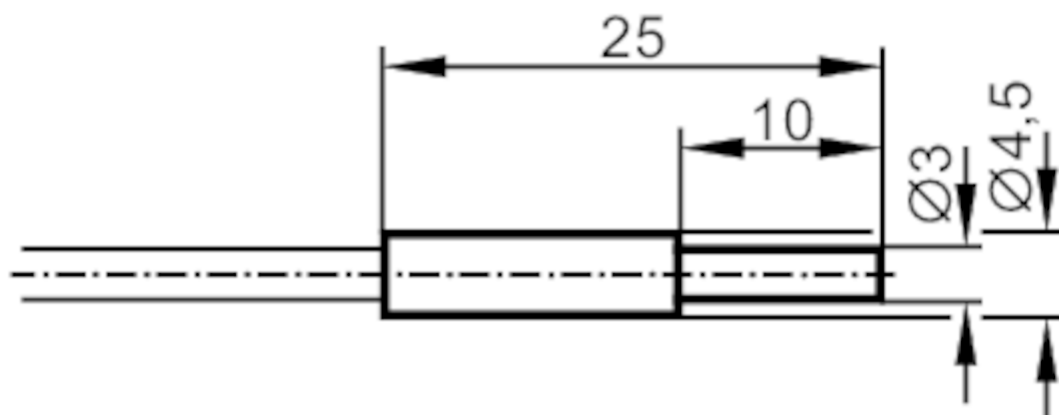

Aplikacja	
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
Aplikacja	Do stosowania w środowisku przemysłowym
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OKF; OUF; OOF
OKF	
Zasięg działania [mm]	40
OOF	
Zasięg działania [mm]	200
OUF	
Zasięg działania [mm]	40
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-20...80

E20052



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-E3

Dane mechaniczne	
Waga [g]	46
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	3
Długość głowicy [mm]	25
Długość [mm]	600
Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Układu światłowodu	Ⓜ
Materiał	Adapter: PPE
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Akcesoria	
Dostarczane elementy	E20105
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.