



BNS 260-11Z-L

- Kabel podłączony fabrycznie
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- mała obudowa
- możliwy montaż ukryty
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- długa żywotność
- brak zużycia mechanicznego
- niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
- niewrażliwe na zabrudzenie

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	BNS 260-11Z-L
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101184387
EAN (European Article Number)	4030661321875
eCl@ss number, version 12.0	27-27-44-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-24-02
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-24-02
ETIM number, version 7.0	EC002544
ETIM number, version 6.0	EC002544

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus
-------------	-------

Właściwości ogólne

Normy	BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3
Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119	niskie
Zasada działania	Napęd magnetyczny
Warunki montażu (mechaniczne)	pseudo-wpuszczone
Materiał obudowy	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto	55 g

Dane ogólne - właściwości

Kodowanie	Tak
Liczba zestyków NC	1
Liczba zestyków NO	1
Liczba zestyków bezpieczeństwa	2
Liczba żył przewodu	4

Klasyfikacja

Normy, przepisy	EN ISO 13849-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	25 000 000 operacji
Wartość B _{10D} , zestyk normalnie zamknięty/zestyk normalnie otwarty (NC/NO)	25 000 000 operacji

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Magnes
Ogranicznik drzwiowy	Po lewej stronie
Kierunek ruchu	Frontalnie do aktywnej powierzchni

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Uwaga (odległość przełączania Sn)	Dopuszczalne jest poziome i pionowe przesunięcie osiowe czujnika bezpieczeństwa i aktywatora względem siebie. Wielkość dopuszczalnego przesunięcia zależy od odległości aktywnych powierzchni czujnika i aktywatora. W obrębie zakresu tolerancji czujnik jest aktywny.
Gwarantowana odległość przełączania „Wł.”	5 mm
Odległość przełączania „WYł.”	15 mm

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu	1 m
Konektor	Kabel
Przekrój żyły	0,25 mm ²
Przekrój żyły	23 AWG
Materiał płaszcza kabla	PVC

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	13 mm
Szerokość czujnika	26 mm
Wysokość czujnika	36 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Ambient temperature	-25 ... +70 °C
Storage and transport temperature	-25 ... +70 °C
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6	10 ... 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie	30 g / 11 ms

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	50 VAC
------------------------------	--------

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	0,8 kV
---	--------

Dane elektryczne

Warunkowy znamionowy prąd zwarcia wg EN 60947-5-1	100 A
--	-------

Napięcie przełączania, maksimum	75 VDC
------------------------------------	--------

Prąd przełączenia, maksimum	0,4 A
-----------------------------	-------

Zdolność przełączania, maksimum	10 VA
------------------------------------	-------

Element przełączający	1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
-----------------------	------------------------------

Częstotliwość wyłączania, minimalne	5 Hz
--	------

Zakres dostawy

Zakres dostawy	Actuator must be ordered separately.
----------------	--------------------------------------

Akcesoria

Zalecenie (aktywator)	BPS 260
-----------------------	---------

Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa	SRB-E-301ST SRB-E-201LC
---	----------------------------

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa. Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna
---------------------------	---

Przykład połączeń

Uwaga (przykład połączeń)	Zestyk S21-S22, S13-S14 musi być zintegrowany w obwodzie bezpieczeństwa.
---------------------------	--


Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
BNS 260-(1)(2)Z(3)-(4)-(5)

(1)	
11	1 zestaw NO / 1 zestaw NC
02	2 zestawy NC
(2)	
bez	bez wyjścia diagnostycznego
/01	1 zestaw NC
(3)	
bez	bez wyświetlacza LED stanu przełączania
G	z wyświetlaczem LED stanu przełączania
(4)	
bez	Kabel podłączony fabrycznie
ST	z konektorem
(5)	
L	Zawias drzwiowy po lewej stronie
R	Zawias drzwiowy po prawej stronie


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kbns2f07
| 291,7 kB | .jpg | 352.778 x 234.95 mm - 1000 x 666 px - 72 dpi
| 23,0 kB | .png | 74.083 x 49.389 mm - 210 x 140 px - 72 dpi
| 35,7 kB | .jpg | 123.472 x 82.197 mm - 350 x 233 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe

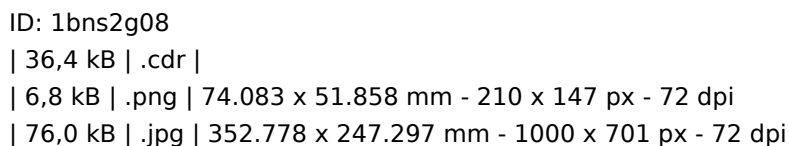

(3) BK S13 — S14 BU (4)
(1) WH S21 — S22 BN (2)

ID: kbns2k27

| 56,4 kB | .jpg | 352.778 x 70.203 mm - 1000 x 199 px - 72 dpi

| 2,7 kB | .png | 74.083 x 14.817 mm - 210 x 42 px - 72 dpi

[illegible]

ID: kbns2d03
| 18,5 kB | .png | 74.083 x 49.036 mm - 210 x 139 px - 72 dpi
| 200,1 kB | .jpg | 352.778 x 233.892 mm - 1000 x 663 px - 72 dpi

[illegible]

ID: kbns2d02
| 19,2 kB | .png | 74.083 x 49.389 mm - 210 x 140 px - 72 dpi
| 200,9 kB | .jpg | 352.778 x 235.303 mm - 1000 x 667 px - 72 dpi

A line drawing of a book being held open. The left hand is on the left edge, with the thumb and index finger gripping the top and bottom edges. The right hand is on the right edge, with the thumb and index finger gripping the top and bottom edges. A large black arrow points to the right hand's grip, indicating the correct technique.

ID: kbns2c02
| 19,6 kB | .cdr |
| 1,8 kB | .png | 74.083 x 52.211 mm - 210 x 148 px - 72 dpi