




## Wtyk montażowy

ESTGH080MSS00,5E08 (PG9)

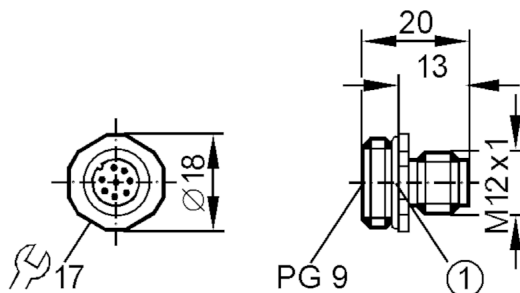

1 O-ring



## Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 50 AC / < 75 DC
--------------------	-----	-------------------

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
-----------------------	------	----------

Ochrona		IP 68
---------	--	-------

## Dane mechaniczne

Waga	[g]	38,473
------	-----	--------

Gwint montażowy		PG 9
-----------------	--	------

Materiał		cynk odlewany ciśnieniowo niklowany
----------	--	-------------------------------------

Odlewany materiał obudowy		cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany
---------------------------	--	--------------------------------------

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

## Połączenie elektryczne

Przewód: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm)

## Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany

# E11194



## Wtyk montażowy

ESTGH080MSS00,5E08 (PG9)



### Podłączenie

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Kolory wg. DIN

47100

Kolory żył :

BN =

brązowy

BU =

niebieski

GN =

kolor zielony

GY =

szary

PK =

różowy

RD =

kolor czerwony

WH =

biały

YE =

kolor żółty