


OU5001



Wzmacniacz światłowodowy

OUF-HPKG

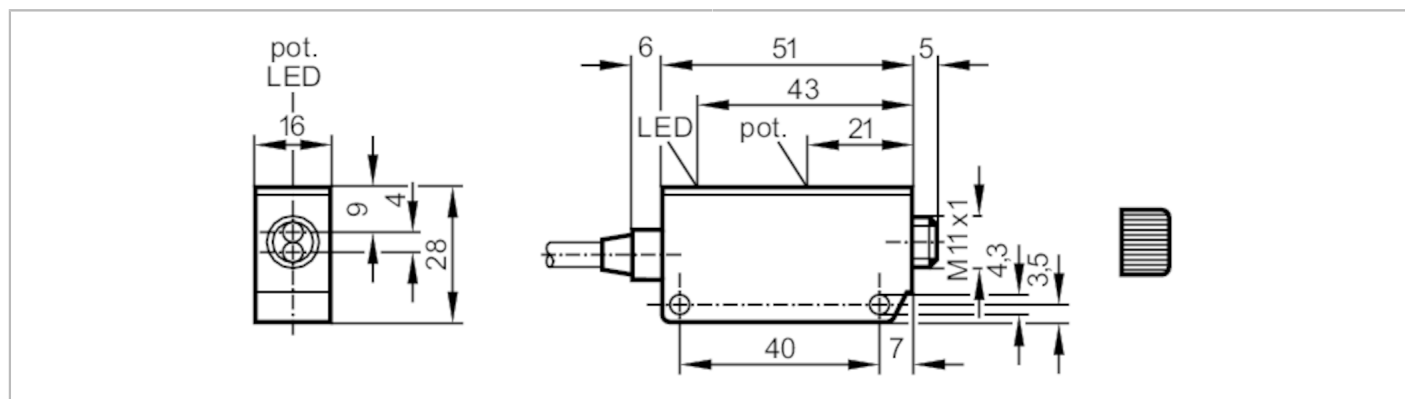

Cechy produktu		
Rodzaj światła		podczerwień
Obudowa		prostokątna
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...36 DC
Pobór prądu	[mA]	35; ((24 V))
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	880
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		tryb światło-włącz
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	250
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	100
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Strefa działania		
Zasięg	[m]	< 0,12; (Bramka świetlna)
Zasięg	[mm]	< 40; (Czujnik dyfuzyjny)
Regulowany zasięg		tak
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 65


OU5001



Wzmacniacz światłowodowy

OUF-HPKG

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [lata]		653
Dane mechaniczne		
Waga [g]		152
Obudowa		prostokątnościan
Wymiary [mm]		28 x 16 x 56
Materiał		PPO modyfikowany
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Wspornik kątowy: 1, E20211 śrubokręt
Uwagi		
Uwagi		tryb światło-włącz odpowiada funkcji wyjściowej NC dla układu nadajnik-odbiornik odpowiada funkcji wyjścia NO dla czujnika dyfuzyjnego
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Podłączenie		

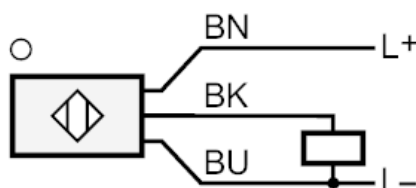

Kolory żył :
BN = brązowy
BU = niebieski
BK = czarny



Wzmacniacz światłowodowy

OUF-HPKG

diagramy i wykresy

wykres wzmocnienia

