




## Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-50-V-V-E4,7

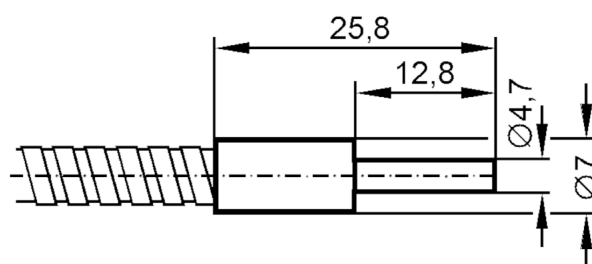

## Aplikacja

Zasada działania Czujnik dyfuzyjny

## Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OBF; ODF; OMF

## OBF

Zasięg działania [mm] 150

## ODF

Zasięg działania [mm] 1

## OMF

Zasięg działania [mm] 175

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -58...315

## Dane mechaniczne

Waga [g] 112,5

Wersja głowicy czujnikowej prosty

Średnica głowicy pomiarowej [mm] 4,7

Długość [mm] 900

Układu światłowodu

Materiał światłowodu szkło

Materiał z głowicy stal nierdzewna (1.4305 / 303)

Materiał pancerza stal nierdzewna (1.4305 / 303)

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.