




Konektor płaskiego przewodu AS-i

FC connector PVC V2A 2m

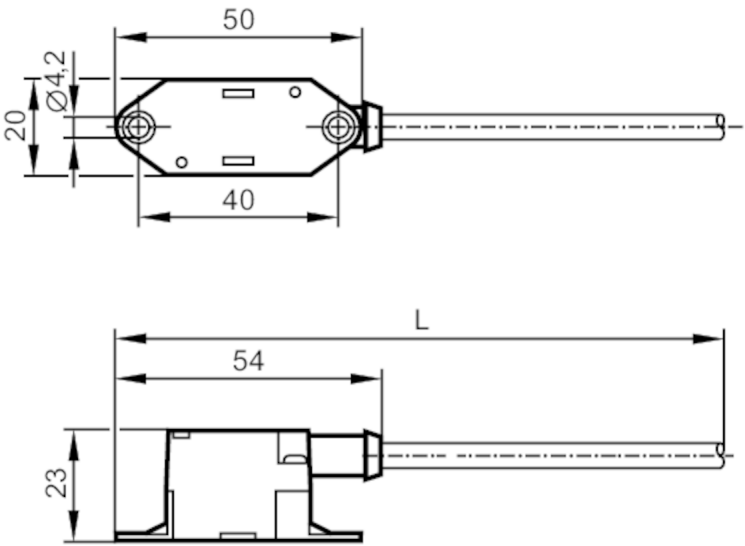

L 2140

Applikacja		
Wykonanie		AS-i
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...70
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	97,4
Materiał		obudowa Górna część: PUR; obudowa część dolna: PA 6.6; śruba: stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Uwagi		
Uwagi		The flat cable should not end in the splitter. Do uszczelnienia użyj uszczelnienia kabla płaskiego lub koszulki termokurczliwej.
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

E79995




Konektor płaskiego przewodu AS-i

FC connector PVC V2A 2m

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC

Podłączenie



brązowy	AS-i +
niebieski	AS-i -