


## Gniazdo do zarobienia

SDOGF040MSSFPKG

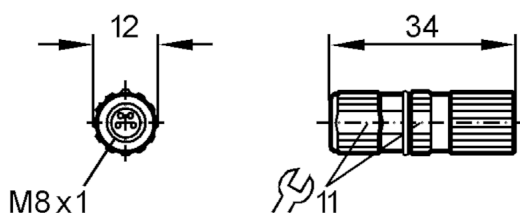

## Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
-------------	-----------------

## Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 45 AC / < 70 DC
Klasa ochrony	III
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 68

## Dane mechaniczne

Waga [g]	17,1
Materiał	PA
Odlewany materiał obudowy	PA
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

## Połączenie elektryczne

technologia połączenia bez obróbki przewodów: 0,14...0,38 mm<sup>2</sup>; Izolacja żyły: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Osłona przewodu: Ø 3...5 mm

## Połączenie elektryczne - Gniazdo


Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane

# E11553



## Gniazdo do zarobienia

SDOGF040MSSFPKG



### Podłączenie

