


E35061



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FIBRE OPTIC 2M

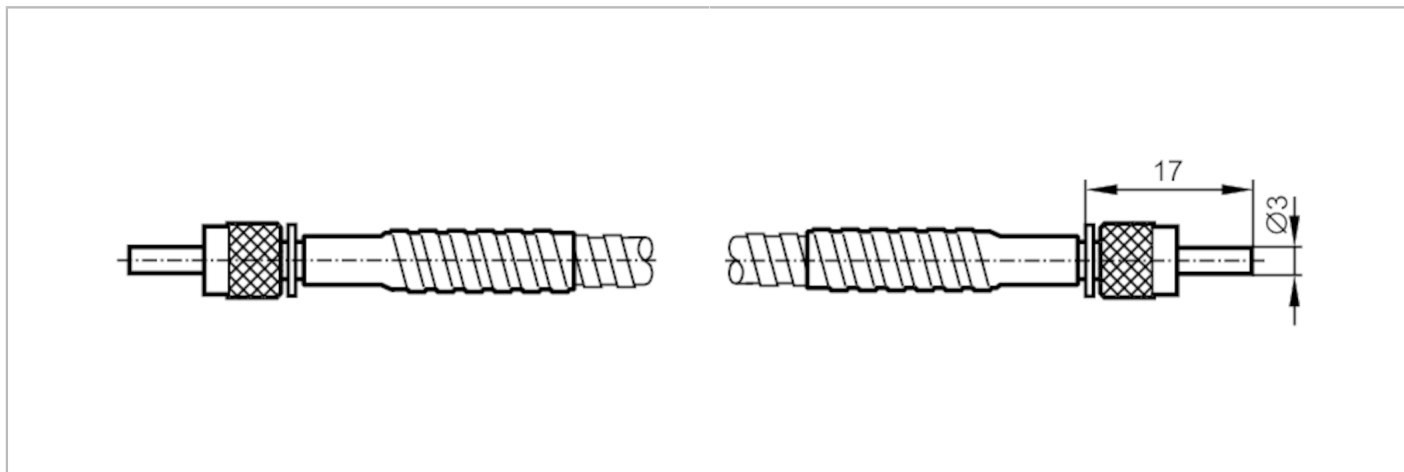

Aplikacja

Wykonanie podłączenie do czujników temperatury na podczerwień TWxx11

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...250

Dane mechaniczne

Waga [g]	162,8
Połączenie światłowodowe	¼"-36UNS-2A
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Długość [mm]	2000
Minimalny promień zgięcia [mm]	120
Układu światłowodu	●
Materiał światłowodu	kwarc / kwarc
Materiał z głowicy	CuNiZn
Materiał pancerza	stal kwasoodporna

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.