




Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FIBRE OPTIC 5M

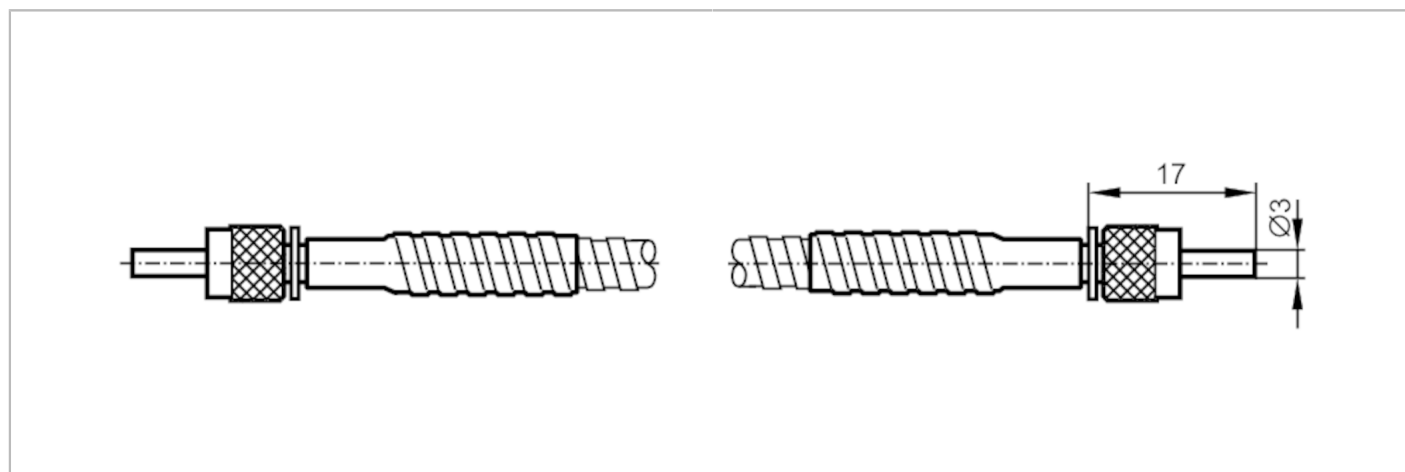

Aplikacja	
Wykonanie	podłączenie do czujników temperatury na podczerwień TWxx11
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia	[°C] -40...250
Dane mechaniczne	
Waga	[g] 365
Połączenie światłowodowe	¼"-36UNS-2A
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Długość	[mm] 5000
Minimalny promień zgięcia	[mm] 120
Układu światłowodu	●
Materiał światłowodu	kwarc / kwarc
Materiał z głowicy	CuNiZn
Materiał pancerza	stal kwasoodporna
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.