




Standardowa obudowa Timer contacts ze stykami

Basic/Connection Set

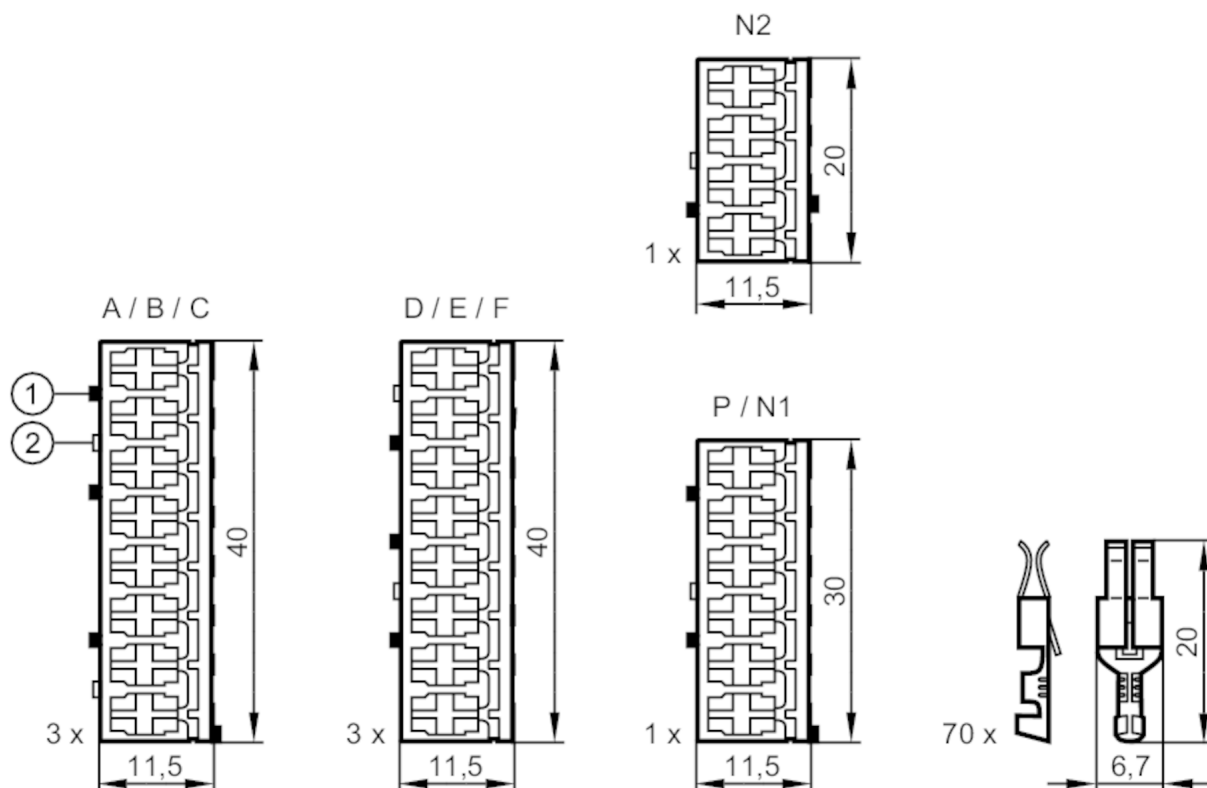

Rysunek przedstawia obudowę styków z zamkniętą pokrywą
Widok od strony styków

- 1
- 2 zaciski sprężynowe

Aplikacja

Wykonanie do BasicController, Wykorzystanie wszystkich połączeń z BasicController, CR04xx

Dane mechaniczne

Waga [g] 77,5

Akcesoria

Dostarczane elementy	Standard obudowy "Timer Contact": 3, 8-pinowe, szary (A/B/C = wejścia)
	Standard obudowy "Timer Contact": 3, 8-pinowe, naturalny (D/E/F = wyjścia)
	Standard obudowy "Timer Contact": 1, 6-pinowe, naturalny (P/N1 = CAN1 i zasilanie)
	Standard obudowy "Timer Contact": 1, 4-pinowe, naturalny (N2 = CAN2)
	standardowe złącza Timer: 10 x 0,2...0,5 mm ² , ocynowany
standardowe złącza Timer: 40 x 0,5...1,0 mm ² , ocynowany	
standardowe złącza Timer: 20 x 1,0...2,5 mm ² , ocynowany	

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - 10x

Standardowy Timer contact: 0,2...0,5 mm²

Połączenie elektryczne - 20x

Standardowy Timer contact: 1,0...2,5 mm²

Połączenie elektryczne - 40x

Standardowy Timer contact: 0,5...1,0 mm²