


# E11190



## Wtyk montażowy

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)

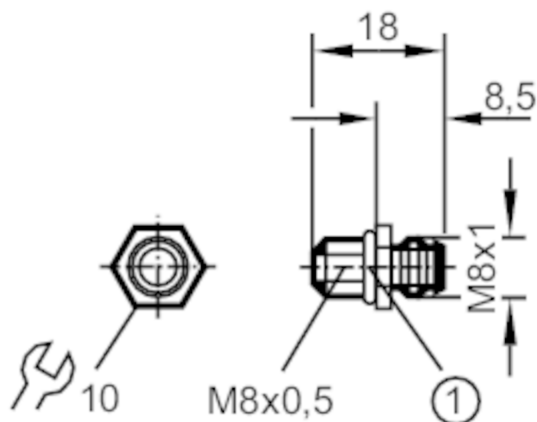

1 O-ring



### Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 45 AC / < 70 DC

Klasa ochrony III

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...85

Ochrona IP 67

### Dane mechaniczne

Waga [g] 11,6

Materiał mosiądz niklowany

Odlewany materiał obudowy mosiądz, niklowany

### Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

### Połączenie elektryczne

Przewód: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany

# E11190



## Wtyk montażowy

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)



### Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały