

indukcyjny czujnik pierścieniowy


RJ21-E2



- Średnica wewnętrzna 21 mm
- 3-przewodowy DC



Wymiary

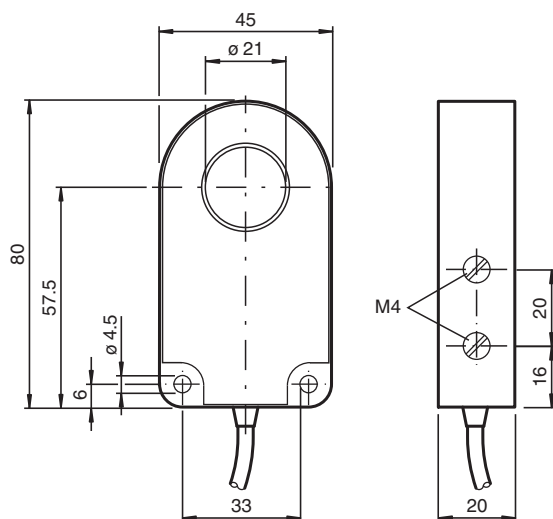

Dane techniczne

Dane ogólne

Funkcja przełączania	Normalnie otwarte (NO)	
Rodzaj wyjścia	PNP	
Polaryzacja wyjściowa	DC	
Średnica wewnętrzna	21 mm	
Cylinder miarowy		
Średnica		6 mm
Długość		12 mm
Materiał		Stal 1.0711
Rodzaj wyjścia	3-przewodowy	

Parametry

Napięcie robocze	U_B	10 ... 30 V DC
Częstotliwość przełączania	f	0 ... 1000 Hz
histereza	H	typ. 5%
Ochrona przed złą polaryzacją	ochrona przed odwrotną polaryzacją	

Data publikacji: 2023-09-13 Data wydania: 2023-09-13 : 013004_pol.pdf

Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

Grupa Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Niemcy: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Dane techniczne

Ochrona przed zwarciem		pulsująca
spadek napięcia	U_d	$\leq 3\text{ V}$
Prąd roboczy	I_L	0 ... 200 mA
Prąd jałowy	I_0	$\leq 20\text{ mA}$
Zgodność norm i dyrektyw		
Zgodność z normami		
Normy		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Zezwolenia i certyfikaty		
Atest UL		cULus Listed, General Purpose
Warunki otoczenia		
Temperatura otoczenia		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Specyfikacja mechaniczna		
Rodzaj złącza		przewód PVC , 2 m
Przekrój kabla		0,34 mm ²
Materiał obudowy		PBT
Stopień ochrony		IP67

Połączenie

