


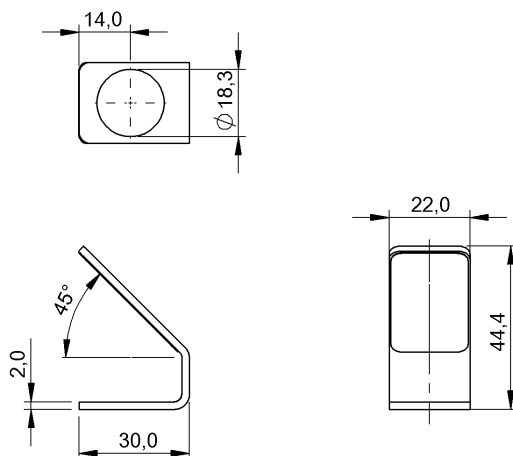

General data

Wersja	Optyka 90°, 1 otwarte lustro
Zakres dostawy	Odchylacz strumienia (1x)
Zastosowanie	do serii 18M do serii BOS 18K

Material

Materiał obudowy	Aluminium
Materiał powierzchni aktywnej	PET, powlekane Al
Ochrona powierzchni	eloksowane

Mechanical data

Powierzchnia aktywna	Powierzchnia lustrzana
Szczegóły instalacji	Nakrętka M18x1
Wymiary	22 x 42 x 30 mm

Remarks

Zmiana kierunku strumienia powoduje mniejszy zasięg.
W czujnikach z dwuosiową optyką należy uważać na prawidłowe ustawienie powierzchni lustrzanej do płaszczyzny osi optycznych.