


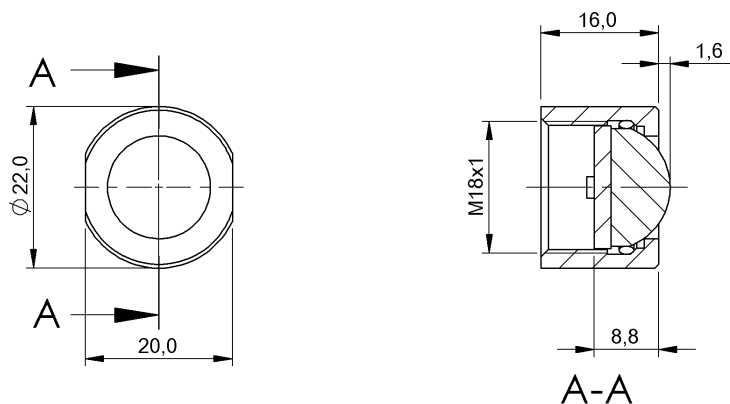

General data

Wersja	Soczewka nasadowa
Zakres dostawy	Soczewka
Zastosowanie	do serii 18M

Material

Materiał obudowy	PA 6
Materiał powierzchni aktywnej	Szkło

Mechanical data

Powierzchnia aktywna	wypukły, 2 apertury
Szczegóły instalacji	Gwint M18x1
Wymiary	Ø 22 x 17 mm

Remarks

Podzespół umożliwia maskowanie tła i poprawia detekcję drobnych części.