


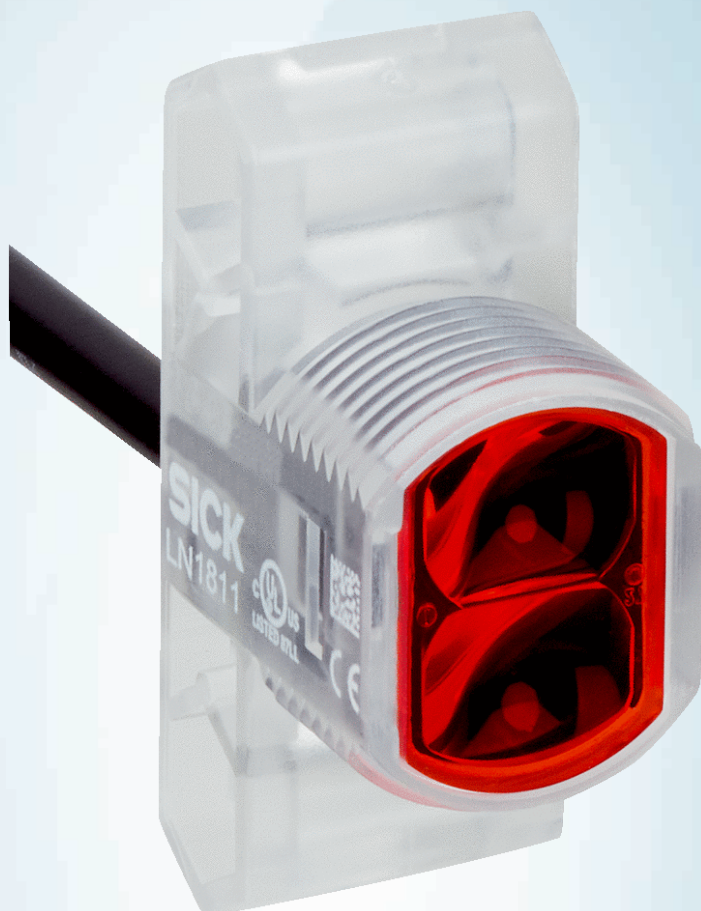

# ZLD18-ANZAG8P10

Z18 Simple Sense

FOTOPRZEKAŹNIKI

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### Informacje do zamówienia

| Typ             | Nr artykułu |
|-----------------|-------------|
| ZLD18-ANZAG8P10 | 1096995     |

artykuł objęty zakresem dostawy: BEF-MU-M18\*1 (2)

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → [www.sick.com/Z18\\_Simple\\_Sense](http://www.sick.com/Z18_Simple_Sense)

Rysunek może się różnić



### Szczegółowe dane techniczne

#### Cechy

|                                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Zasada działania</b>                         | Fotoprzekaźnik refleksyjny                                |
| <b>Szczegóły zasady działania</b>               | Z odstępem minimalnym od odbłyśnika (układ dwusoczewkowy) |
| <b>Wymiary (szer. x wys. x głęb.)</b>           | 13,6 mm x 34,8 mm x 23 mm                                 |
| <b>Kształt korpusu (wyjście wiązki światła)</b> | Hybrydowa                                                 |
| <b>Średnica gwintu (korpus)</b>                 | M18                                                       |
| <b>Sposób zamocowania</b>                       | M18, głowica/z boku (24,1 ... 25,4 mm)                    |
| <b>Kolor obudowy</b>                            | Przezroczysty                                             |
| <b>Maks. zasięg wykrywania</b>                  | 0 m ... 5 m <sup>1)</sup>                                 |
| <b>Zasięg wykrywania</b>                        | 0 m ... 4,2 m <sup>1)</sup>                               |
| <b>Rodzaj światła</b>                           | Widzialne światło czerwone                                |
| <b>Nadajnik światła</b>                         | LED                                                       |
| <b>Rozmiar plamki świetlnej (odległość)</b>     | Ø 125 mm (1.000 mm)                                       |
| <b>Długość fali</b>                             | 625 nm                                                    |
| <b>Cechy szczególne</b>                         | Wraz z uchwytem montażowym (4050346) z nakrętką (7023677) |

<sup>1)</sup> Odbłyśnik PL80A.

#### Mechanika/elektryka

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Napięcie zasilające U<sub>B</sub></b> | 10 V DC ... 30 V DC |
| <b>Tętnienia resztkowe</b>               | < 10 %              |

<sup>1)</sup> Bez obciążenia.

<sup>2)</sup> Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.

<sup>3)</sup> Przy relacji światło/ciemność 1:1.

<sup>4)</sup> A = przyłącza U<sub>y</sub> z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.

<sup>5)</sup> B = zabezpieczenie wejścia i wyjścia przed zamianą biegunów.

<sup>6)</sup> D = wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami.

|                                                     |                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Pobór prądu</b>                                  | $\leq 15 \text{ mA}$ <sup>1)</sup>                    |
| <b>Wyjście przełączające</b>                        | NPN                                                   |
| <b>Tryb przełączania</b>                            | Załączany przez światło                               |
| <b>Wyjście przełączające – szczegóły</b>            |                                                       |
| Wyjście przełączające Q1                            | NPN, Załączany przez światło                          |
| Wyjście przełączające Q2                            | Niepołączony                                          |
| <b>Prąd wyjściowy <math>I_{\text{maks.}}</math></b> | 100 mA                                                |
| <b>Czas odpowiedzi</b>                              | $\leq 500 \mu\text{s}$ <sup>2)</sup>                  |
| <b>Częstotliwość przełączania</b>                   | 1.000 kHz <sup>3)</sup>                               |
| <b>Typ przyłącza</b>                                | Przewód z wtykiem RJ11, 6-bieg., 2 m                  |
| <b>Materiał przewodu</b>                            | Tworzywo sztuczne, PVC                                |
| <b>Przekrój poprzeczny przewodu</b>                 | 0,13 mm <sup>2</sup>                                  |
| <b>Układy zabezpieczające</b>                       | A <sup>4)</sup><br>B <sup>5)</sup><br>D <sup>6)</sup> |
| <b>Klasa ochrony</b>                                | III                                                   |
| <b>Masa</b>                                         | 3,63 g                                                |
| <b>Filtr polaryzacyjny</b>                          | ✓                                                     |
| <b>Produkt specjalny</b>                            | ✓                                                     |
| <b>Materiał obudowy</b>                             | Tworzywo sztuczne, ABS                                |
| <b>Materiał układu optycznego</b>                   | Tworzywo sztuczne, PMMA                               |
| <b>Stopień ochrony</b>                              | IP67                                                  |
| <b>Temperatura otoczenia podczas pracy</b>          | -40 °C ... +55 °C                                     |
| <b>Temperatura otoczenia podczas przechowywania</b> | -40 °C ... +70 °C                                     |
| <b>Nr pliku UL</b>                                  | E189383                                               |

<sup>1)</sup> Bez obciążenia.

<sup>2)</sup> Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.

<sup>3)</sup> Przy relacji światło/ciemność 1:1.

<sup>4)</sup> A = przyłącza  $U_V$  z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.

<sup>5)</sup> B = zabezpieczenie wejścia i wyjścia przed zamianą biegunów.

<sup>6)</sup> D = wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami.

## Rodzaj przyłącza / przyporządkowanie przyłączy

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Typ przyłącza</b>               | Przewód z wtykiem RJ11, 6-bieg., 2 m |
| <b>Typ przyłącza – szczegóły</b>   |                                      |
| Przekrój poprzeczny przewodu       | 0,13 mm <sup>2</sup>                 |
| Materiał przewodu                  | Tworzywo sztuczne                    |
| <b>Przyporządkowanie przyłączy</b> |                                      |
| BN 2                               | + (L+)                               |
| BK 3                               | $Q_1$                                |
| WH 4                               | Not connected                        |
| BU 5                               | - (M)                                |


Certyfikaty

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| EU declaration of conformity       | ✓ |
| UK declaration of conformity       | ✓ |
| ACMA declaration of conformity     | ✓ |
| Moroccan declaration of conformity | ✓ |
| China-RoHS                         | ✓ |

Klasyfikacje

|                |          |
|----------------|----------|
| ECLASS 5.0     | 27270902 |
| ECLASS 5.1.4   | 27270902 |
| ECLASS 6.0     | 27270902 |
| ECLASS 6.2     | 27270902 |
| ECLASS 7.0     | 27270902 |
| ECLASS 8.0     | 27270902 |
| ECLASS 8.1     | 27270902 |
| ECLASS 9.0     | 27270902 |
| ECLASS 10.0    | 27270902 |
| ECLASS 11.0    | 27270902 |
| ECLASS 12.0    | 27270902 |
| ETIM 5.0       | EC002717 |
| ETIM 6.0       | EC002717 |
| ETIM 7.0       | EC002717 |
| ETIM 8.0       | EC002717 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |

Rysunek wymiarowy

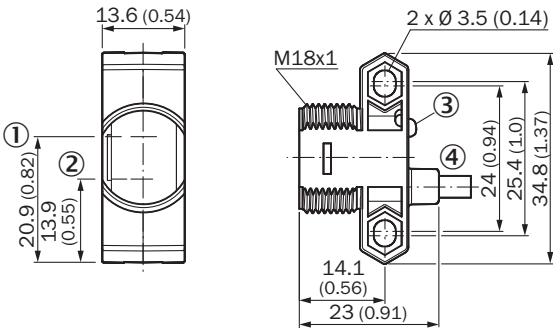

Wymiary w mm


- ① oś optyczna, nadajnik
- ② oś optyczna, odbiornik
- ③ dioda LED sygnalizująca stan
- ④ Przyłącze

Przyporządkowanie przyłączy, patrz Dane techniczne: Rodzaj przyłącza / Przyporządkowanie przyłączy




## Charakterystyka

Operating reserve

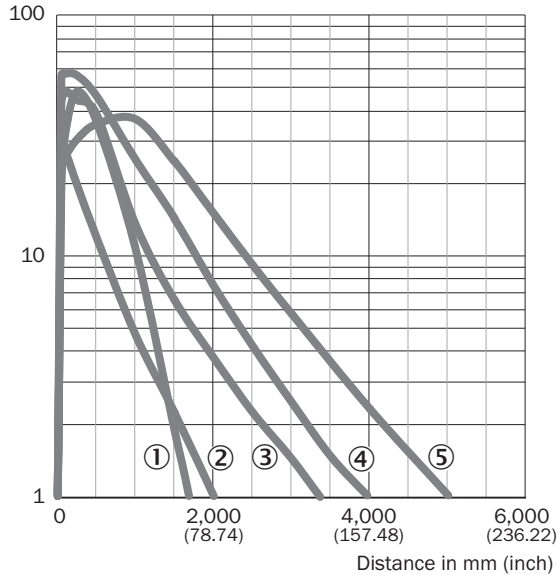

- ① odbłyśnik PL23 FT
- ② Odbłyśnik PL20A
- ③ odbłyśnik PL250
- ④ Odbłyśnik PL40A
- ⑤ odbłyśnik PL80A

## Wykres zasięgu wykrywania

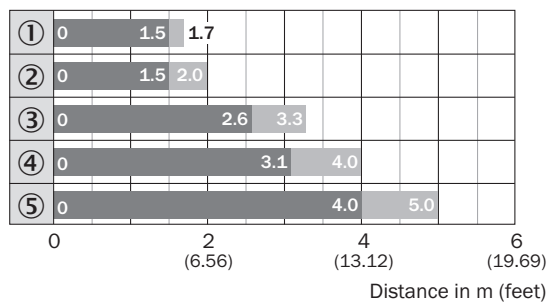

■ Sensing range    ■ Sensing range max.

- ① odbłyśnik PL23 FT
- ② Odbłyśnik PL20A
- ③ odbłyśnik PL250
- ④ Odbłyśnik PL40A
- ⑤ odbłyśnik PL80A

## Zalecane akcesoria

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → [www.sick.com/Z18\\_Simple\\_Sense](http://www.sick.com/Z18_Simple_Sense)

|                                                                                   | Krótki opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Typ         | Nr artykułu |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Systemy montażowe                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Opis:</b> Uniwersalny kątownik mocujący do odbłyśników</li> <li><b>Wymiary (szer. x wys. x dług.):</b> 85 mm x 90 mm x 35 mm</li> <li><b>Materiał:</b> Stal</li> <li><b>Szczegóły:</b> Stal, ocynkowana</li> <li><b>Przeznaczone do:</b> C110A, P250, PL20, PL30A, PL40A, PL80A</li> </ul> | BEF-WN-REFX | 2064574     |
| Odbłyśniki i elementy optyczne                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Opis:</b> Prostokątny, przykręcany</li> <li><b>Wymiary:</b> 51 mm 61 mm</li> <li><b>Temperatura otoczenia podczas pracy:</b> -30 °C ... +65 °C</li> </ul>                                                                                                                                  | P250        | 5304812     |

## SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

## BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → [www.sick.com](http://www.sick.com)