



T5C 236-11Z-M20

- 1 Włot kablowy M 20 x 1.5
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracać 4 x 90°

Dane

Klucz zamówieniowy

Uwaga (możliwość dostawy)	Niedostępne!
Oznaczenie typu produktu	T5C 236-11Z-M20
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101153304
EAN (European Article Number)	4030661168937
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-09
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-09
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-09
ETIM number, version 7.0	EC002591
ETIM number, version 6.0	EC002591

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Materiał aktywatora	Stal nierdzewna

Ciężar brutto	90 g
---------------	------

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestawów pomocniczych	1
Liczba zestawów bezpieczeństwa	1

Klasyfikacja

Normy, przepisy	BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestaw normalnie zamknięty (NC)	20 000 000 operacji
--	---------------------

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Dźwignia obrotowa
Żywotność mechaniczna, najmniejszy	1 000 000 operacji
Kąt wymuszonego rozwarcia	12,5 °
Moment wymuszonego rozwarcia	0,2 Nm
Kąt otwarcia	180°

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	1 x 0,75 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	1 x 2,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	30 mm
Szerokość czujnika	93 mm
Wysokość czujnika	94,5 mm
Wysokość aktywatora	78 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Ambient temperature	-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values


Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	4 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	1 A
Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Częstotliwość przełączania	5 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)

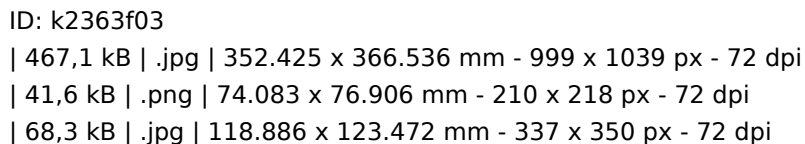

Technical drawing of a mechanical part with dimensions: 70, 43, 18, 6, 5.1, 19.2, 31, 11, 2.

0 4,5° 12,5° 180°

21-22
13-14

3,5°

A diagram of a 2-to-2 multiplexer. On the left, there are two input nodes labeled 13 and 21. On the right, there are two output nodes labeled 14 and 22. Two lines connect the inputs to the outputs: one line goes from input 13 to output 14, and another line goes from input 21 to output 22. The lines are slightly curved and meet at a central point.

Wygenerowano dnia 09.12.2024, 09:34