



ZS 332-11Y-1560

- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- 1 Włot kablowy M 20 x 1.5
- duży odstęp między stykami
- Wysoka powtarzalność punktów przełączania
- Zestyki z połączanego srebra
- System o działaniu migowym z pamięcią magnetyczną
- System przełączający oddzielony od migowych zestyków, co zapewnia stały punkt przełączania niezależnie od zużycia zestyków
- Budowa zgodnie z EN 50041

Dane

Klucz zamówieniowy

Uwaga (możliwość dostawy)	Niedostępne!
Oznaczenie typu produktu	ZS 332-11Y-1560
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101093339
EAN (European Article Number)	4030661454627
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

CCC

Właściwości ogólne

Normy	BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1
Obudowa	Budowa znormalizowana
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50041	B
Materiał obudowy	odlew ze stopów lekkich
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	208 g

Klasyfikacja

Normy, przepisy	EN ISO 13849-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	20 000 000 operacji
--	---------------------

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Trzpień ruchomy
Żywotność mechaniczna, najmniej	30 000 000 operacji
Siła przełączania	31 N

Dane mechaniczne - konektor strona B

Konektor	połączenie
----------	------------

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	40 mm
Szerokość czujnika	40 mm
Wysokość czujnika	103,5 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 IP67
Stopień ochrony obudowy	IP40
Ambient temperature	-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV
--	------

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	6 A
Warunkowy znamionowy prąd zwarciový wg EN 60947-5-1	1 000 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	2,5 A
Częstotliwość przełączania	3 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	pozlacane srebro


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: k332sf01
| 449,1 kB | .jpg | 146.403 x 307.622 mm - 415 x 872 px - 72 dpi
| 133,0 kB | .png | 74.083 x 155.575 mm - 210 x 441 px - 72 dpi
| 59,5 kB | .jpg | 58.914 x 123.472 mm - 167 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe

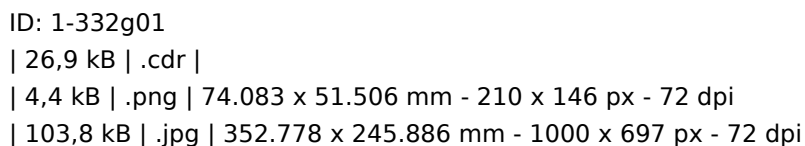

ID: 1s336g01
| 48,9 kB | .cdr |
| 2,7 kB | .png | 74.083 x 52.211 mm - 210 x 148 px - 72 dpi
| 52,6 kB | .jpg | 352.778 x 248.003 mm - 1000 x 703 px - 72 dpi

ID: ks332s01
| 22,8 kB | .cdr |
| 2,3 kB | .png | 74.083 x 40.217 mm - 210 x 114 px - 72 dpi
| 69,8 kB | .jpg | 352.778 x 191.911 mm - 1000 x 544 px - 72 dpi

Wygenerowano dnia 09.12.2024, 11:17