



HW1981IFR-3USB-5 KIT

HW19

MOBILNE CZYTNIKI KODÓW KRESKOWYCH

SICK
Sensor Intelligence.



Informacje do zamówienia

Typ	Nr artykułu
HW1981IFR-3USB-5 KIT	6059464

artykuł objęty zakresem dostawy: Przewód USB (1), HW1981IFR-3 (1), Stacja podstawowa (1)

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → www.sick.com/HW19

Szczegółowe dane techniczne

Cechy

Obszar zastosowań	Zastosowanie przemysłowe
Wersja	Full Range Focus
Wersja skanera	Wariant bezprzewodowy
Rozdzielczość czujnika	1280 px x 800 px
Źródło światła	LED, widzialne, czerwony, 624 nm, ± 18 nm
Wskaźnik wzajemnego położenia	Laser, czerwony, 650 nm
Odległość odczytu	150 mm ... 16.000 mm
Rozdzielczość kodu	≥ 0,05 mm ¹⁾ ≥ 2 mm ²⁾

¹⁾ Strefa bliska.

²⁾ Strefa daleka.

Mechanika/elektryka

Napięcie zasilające	3,7 V DC ¹⁾
Pobór prądu	Ładowanie (napięcie 5 V DC): 1 A Standby: 120 mA
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne (UL 94 V-0)
Kolor obudowy	Pomarańczowy, szary
Stopień ochrony	IP51 IP65
Masa	420 g, z akumulatorem
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	133 mm x 75 mm x 195 mm

¹⁾ Zasilanie akumulatorowe.

Wydajność

Struktury kodu możliwe do odczytu	Kody 1D, kody 2D, Stacked
Typy kodu kreskowego	Code 39, Code 39 Trioptic, Code 32, Code 93, Code 11, Codabar, Code 128, GS1-128 / EAN 128, UPC / EAN / JAN (z uzupełnieniem), MSI/Plessey, UK/Plessey, IATA, Interleaved 2 of 5, Standard and Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Telepen, GS1 DataBar, Australian Post, China Post, German Post, US Planet, US Postnet, British Post, Intelligent Mail, Japan Post, Korean Post, Dutch KIX Post

Typy kodu 2D	Data Matrix, QR Code, MicroQR-Code, Aztec, MaxiCode
Typu kodów Stacked	PDF417, MicroPDF417, Code 49, Code 16K, Composite, Codablock F
Orientacja kodu	Wielokierunkowe
Moc baterii	Min. 7200 operacji skanowania (1 operacja skanowania co 4 s przez 8 godzin)
Bufor pamięci kodu	5000 kodów (EAN, do odczytywania w trybie seryjnym), 100 000 kodów (EAN, do odczytywania poza zasięgiem)

Interfejsy

USB	✓
Funkcja	Wprowadzenie wyniku w miejscu kursora, Emulacja portu COM
Wskazania optyczne	2 LEDs (Potwierdzenie odczytu, Stan naładowania akumulatora, Stan łączności radiowej)
Sygnalizacja dźwiękowa	Sygnał akustyczny, można wyłączyć
Drgania	Tak
Program konfiguracyjny	EZConfig Tool

Dane dotyczące otoczenia

Odporność na wstrząsy	50 upadków z wysokości 2 m na beton w temp. -30 °C
Temperatura otoczenia pracy	-20 °C ... +50 °C
Temperatura składowania	-40 °C ... +70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność powietrza	95 %, bez kondensacji
Odporność na światło zewnętrzne	100.000 lx
Kontrast druku kodu kreskowego (PCS)	≥ 40 %

Ogólne wskazówki

Zakres dostawy	Akumulator jest zawarty w zakresie dostawy
-----------------------	--

Certyfikaty


UN38.3 Test Summary Report	✓
-----------------------------------	---

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27280101
ECLASS 5.1.4	27280101
ECLASS 6.0	27280101
ECLASS 6.2	27280101
ECLASS 7.0	27280101
ECLASS 8.0	27280101
ECLASS 8.1	27280101
ECLASS 9.0	27280101
ECLASS 10.0	27280101
ECLASS 11.0	27280101
ECLASS 12.0	27280101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550


Schemat elektryczny Złącze AUX

Looping-in via AUX

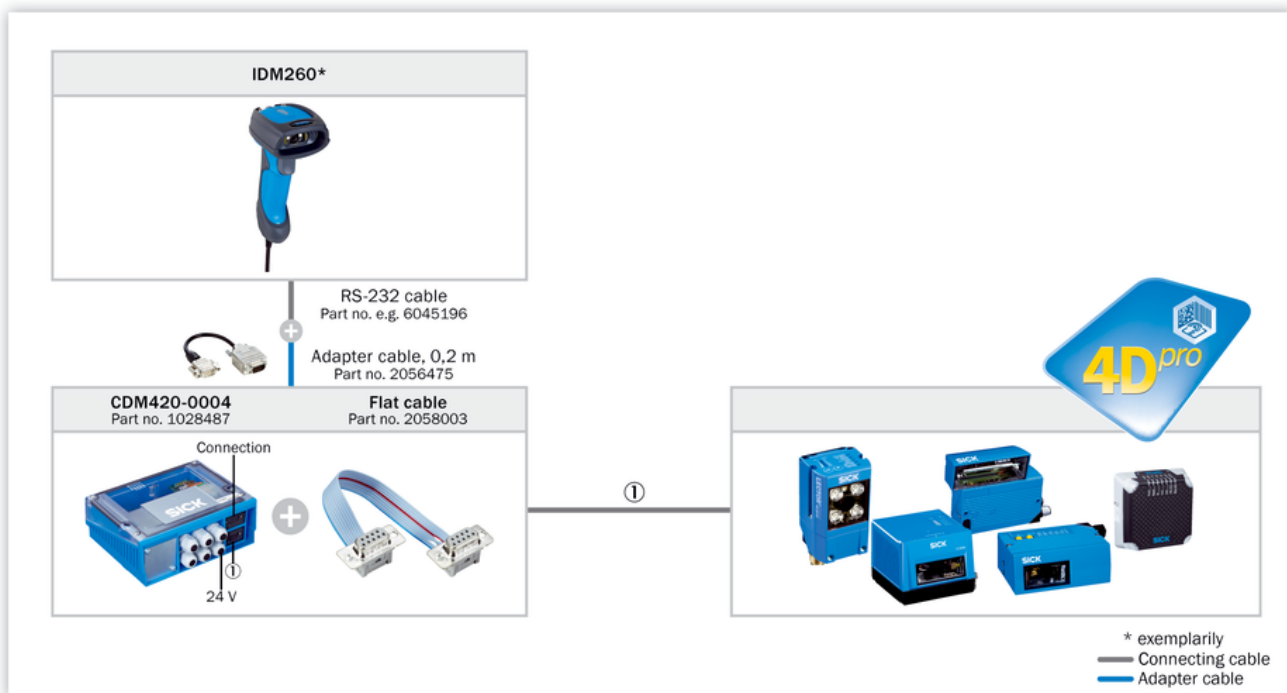


Schemat elektryczny EtherCAT[®]

EtherCAT[®]

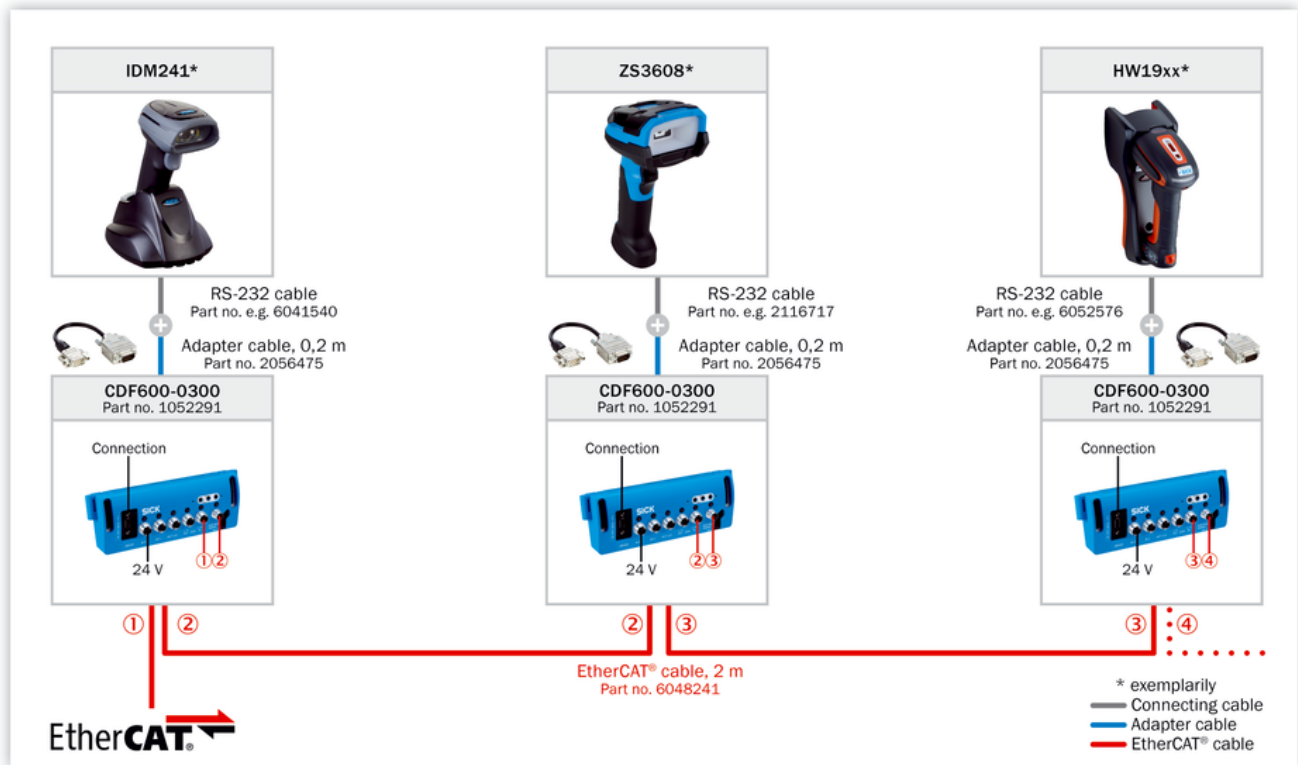


Schemat elektryczny PROFIBUS DP

PROFIBUS DP

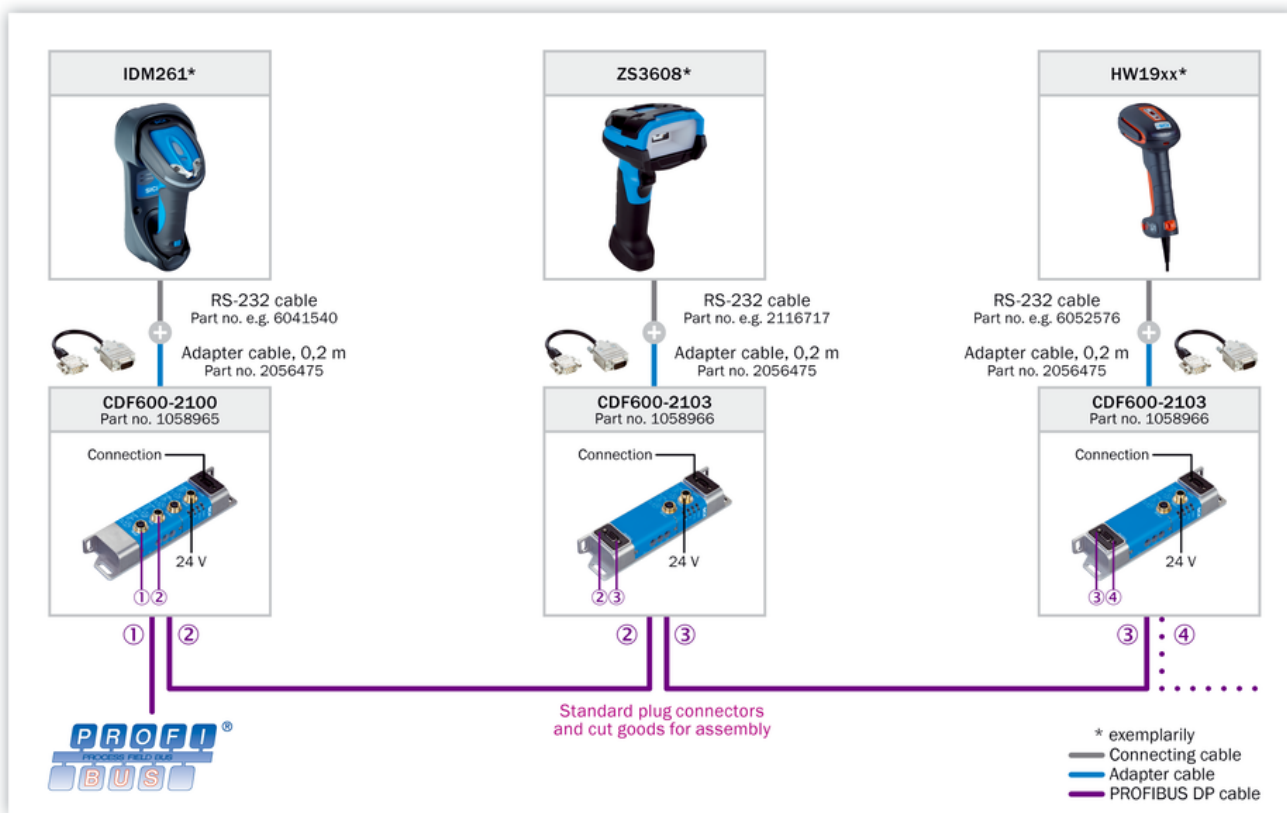

Schemat elektryczny PROFINET IO/RT

PROFINET IO/RT

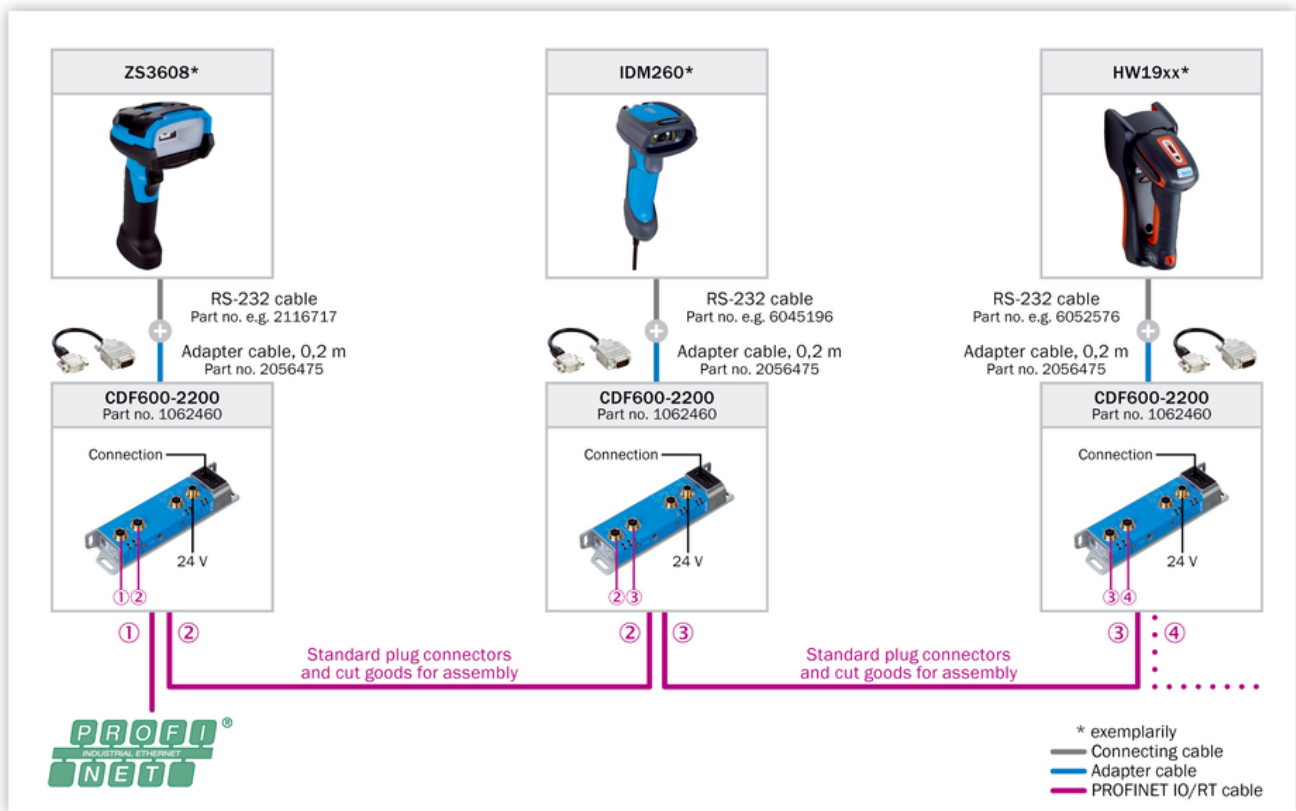

Pomoc przy wyborze



*) For EtherNet/IP third party gateway is required from e.g. Control or HMS (requires local sourcing).

Zalecane akcesoria

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → www.sick.com/HW19

	Krótki opis	Typ	Nr artykułu
Zasilacze sieciowe i przewody sieciowe			
	Napięcie wejściowe: 90 V AC ... 255 V AC Napięcie wyjściowe: 5,2 V DC Prąd wyjściowy: 1 A Opis: Zasilacz sieciowy z wtykiem NA do stacji ładowania, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC przy 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-A)	Zasilacz sieciowy	6052582
	Napięcie wejściowe: 90 V AC ... 255 V AC Napięcie wyjściowe: 5,2 V DC Prąd wyjściowy: 1 A Opis: Zasilacz sieciowy z wtykiem EU do stacji ładowania, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC przy 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-C)	Zasilacz sieciowy	6064641
	Napięcie wejściowe: 90 V AC ... 255 V AC Napięcie wyjściowe: 5,2 V DC Prąd wyjściowy: 1 A Opis: Zasilacz sieciowy z wtykiem UK do stacji ładowania, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC przy 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-G)	Zasilacz sieciowy	6064642

SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → www.sick.com