


Czujnik ultradźwiękowy

UGC00800EOKG/US



1 diody LED

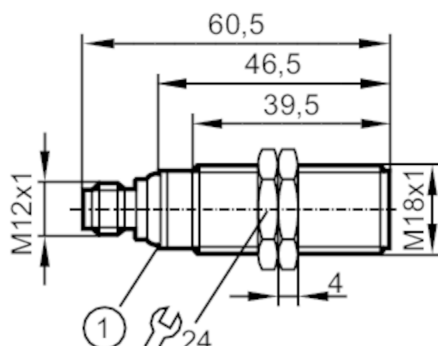

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu [mA]	< 35
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Czas rozruchu [s]	0,1
Częstotliwość nośna [kHz]	230

Wejścia

Wejście synchronizacji	nie
Wejście multipleks	nie

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarty / zamknięty; (parametryzowalna)
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	100
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	5
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Strefa działania [mm]	60...800
Strefa martwa [mm]	60
Kąt apertury [°]	7; (±2)
Histeresa zakresu detekcji [mm]	< 1
Maks. odchylenie czujnik / obiekt 90° [°]	± 4




Czujnik ultradźwiękowy

UGC00800EOKG/US

Dokładność / odchylenie		
Uwaga	The indicated values are reached after a warm-up time of 20 minutes.	
Kompensacja temperatury	tak	
Histereza [%]	< 1	
Dryft punktu przełączania [%]	-2,5...2,5	
Błąd nieliniowości wyjścia analogowego [%]	< 1	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-20...70	
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / sztuczne tworzywo
		8 kV AD / metal
	EN 61000-4-3 HF promieniowanie	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz.	3 V
	EN 55011	klasa A
Odporność na wibracje	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz Amplituda 1mm, Czas 5 min., 30 min. w każdej osi w częstotliwości rezonansowej lub 55 Hz
Odporność na wstrząsy	EN 60068-2-27 Ea	tak
MTTF [lata]	235	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	56,6	
Obudowa	Obudowa gwintowana	
Wymiary [mm]	M18 x 1 / L = 60,5	
Opis gwintu	M18 x 1	
Materiał	PBT; PA; Epoksydowo-ceramiczna	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 LED, kolor żółty
	echo	1 LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	nakrętki zabezpieczające: 2, sztuczne tworzywo	
	gumowe podkładki: 2	
Uwagi		
Uwagi	Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x M12		





Podłączenie

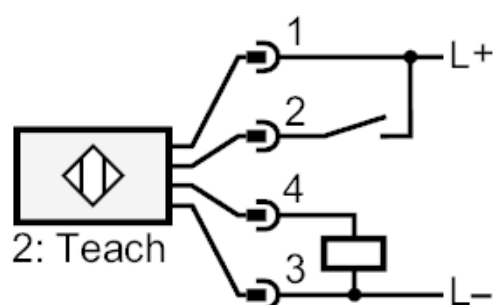

2: Teach



diagramy i wykresy

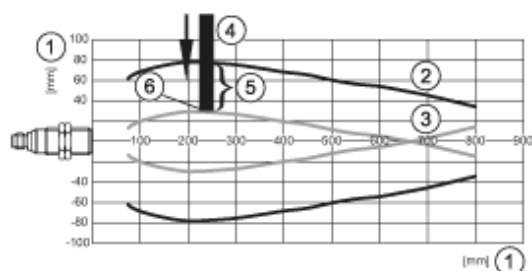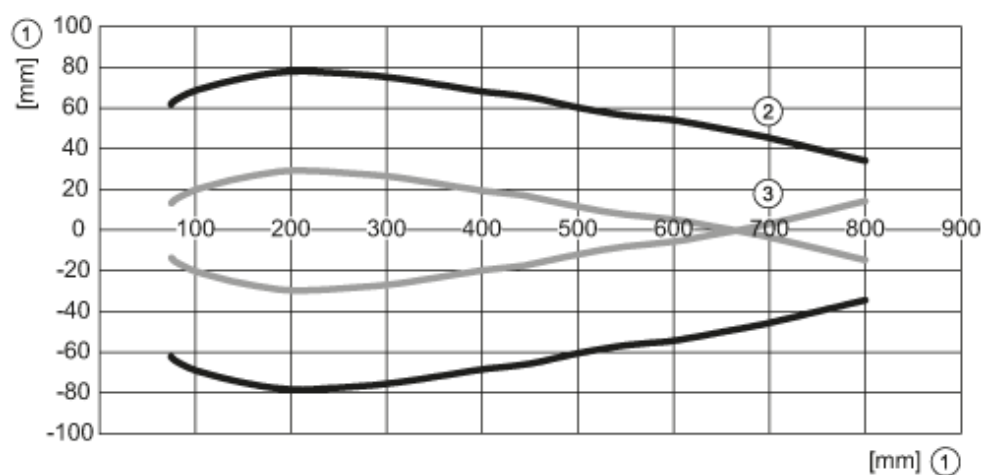

- 1: odległość
- 2: Strefa działania
- 3: wykres włączania / wyłączania
- 4: Obiekt 100 x 100 mm
- 5: 50% celu w strefie wykrywania
- 6: Punkt przełączania