



TR110-SRUCAB1

TR110 Lock

ZAMKI BEZPIECZEŃSTWA Z RYGLOWANIEM

SICK
Sensor Intelligence.



Informacje do zamówienia

Typ	Nr artykułu
TR110-SRUCAB1	6082952

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → www.sick.com/TR110_Lock



Szczegółowe dane techniczne

Cechy

Typ czujnika	RFID
Zasada blokowania	Power to release
Kodowanie	Jednoznaczne kodowane
Siła trzymająca F_{max}	
Z prostym aktywatorem	3.900 N (EN ISO 14119)
Z kątowym aktywatorem	1.500 N (EN ISO 14119)
Z aktywatorem promieniowym	2.600 N (EN ISO 14119)
Siła trzymająca F_{Zh}	
Z prostym aktywatorem	3.000 N (EN ISO 14119)
Z kątowym aktywatorem	1.100 N (EN ISO 14119)
Z aktywatorem promieniowym	2.000 N (EN ISO 14119)
Siła napędowa	≥ 10 N
Siła blokująca	20 N
Siła pokonywana przy odblokowywaniu	≤ 20 N
Częstotliwość aktywacji	$\leq 0,5$ Hz
Prędkość rozruchowa	≤ 20 m/min
Zakres dostawy	Wraz z wydłużeniem odblokowania w celu ewakuacji

Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego

Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa	SIL 3 (IEC 61508)
Kategoria	Kategoria 4 (EN ISO 13849) ¹⁾
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa	PL e (EN ISO 13849) ¹⁾
PFH_D (średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę)	$5,38 \times 10^{-9}$ ¹⁾

¹⁾ Dotyczy monitorowania położenia drzwi (monitorowanie ryglowania) i monitorowania blokady.

T_M (okres użytkowania)	20 lat(a) (EN ISO 13849)
Rodzaj konstrukcji	Rodzaj konstrukcji 4 (EN ISO 14119)
Poziom kodowania aktywatora	Wysoki poziom kodowania (EN ISO 14119)
Bezpieczny stan w przypadku usterki	Co najmniej jedno półprzewodnikowe wyjście bezpieczeństwa (OSSD) jest wyłączone.

¹⁾ Dotyczy monitorowania położenia drzwi (monitorowanie ryglowania) i monitorowania blokady.

Funkcje

Odblokowanie ewakuacyjne	✓
Przełączanie OSSD	Kontrola urządzenia ryglującego
Bezpieczna kaskada czujników	Z trójnikiem (bez diagnostyki)

Interfejsy

Typ przyłącza	Złącze wtykowe, M12, 8-pinowe i złącze wtykowe, M12, 5-pinowe
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz
Wskaźniki	LEDs
Wskaźnik diagnostyki	✓
Wskaźnik "Stan"	✓

Instalacja elektryczna

Klasa ochrony	III (IEC 61140)
Stopień zanieczyszczenia	3 (EN 60947-1)
Klasyfikacja wg cULus	Class 2
Kategoria użytkowa	DC-13 (IEC 60947-5-1)
Znamionowy prąd roboczy / napięcie robocze	150 mA (24 V DC) ¹⁾
Znamionowe napięcie izolacji U_i	50 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane U_{imp}	500 V
Napięcie zasilania U_v	
Czujnik	24 V DC (20,4 V DC ... 28,8 V DC)
Elektromagnes	24 V DC (20,4 V DC ... 28,8 V DC)
Pobór prądu	
Czujnik	40 mA
Elektromagnes	400 mA
Rodzaj wyjścia	Samokontrolujące się wyjścia półprzewodnikowe (OSSD)
Wyjścia bezpieczeństwa	2 wyjścia półprzewodnikowe (OSSD), przełączanie p, odporne na zwarcie
Wyjścia sygnalizacyjne	Przełączanie p, odporny na zwarcie
Prąd wyjściowy	
Wyjścia bezpieczeństwa	1 mA ... 150 mA
Wyjścia sygnalizacyjne	1 mA ... 50 mA
Pobór mocy magnesu	6 W
Czas do załączenia magnesu	100 %

¹⁾ W przypadku obciążeń indukcyjnych wyjścia należy zabezpieczyć diodą gaszącą.

²⁾ 5 ms dla każdego następnego przełącznika.

Czas odpowiedzi	≤ 260 ms ²⁾
Czas aktywacji	150 ms
Czas do załączenia	5 s
Czas odchylenia	10 ms (EN IEC 60947-5-3)
Zasada blokowania	Power to release

¹⁾ W przypadku obciążeń indukcyjnych wyjścia należy zabezpieczyć diodą gaszącą.

²⁾ 5 ms dla każdego następnego przełącznika.

Mechanika

Masa	0,42 kg
Materiał	
	Głowica przełącznika
	Obudowa
	Złącza wtykowe
Żywotność mechaniczna	
1 x 10 ⁶ przełączeń	

Dane dotyczące otoczenia

Stopień ochrony	IP67 (EN 60529) IP69K
Temperatura otoczenia pracy	-20 °C ... +55 °C
Odporność na drgania	10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
Odporność na wstrząsy	30 g, 11 ms (EN 60068-2-27)
EMC	EN IEC 60947-5-3

Klasyfikacje


ECLASS 5.0	27272603
ECLASS 5.1.4	27272603
ECLASS 6.0	27272603
ECLASS 6.2	27272603
ECLASS 7.0	27272603
ECLASS 8.0	27272603
ECLASS 8.1	27272603
ECLASS 9.0	27272603
ECLASS 10.0	27272603
ECLASS 11.0	27272603
ECLASS 12.0	27272603
ETIM 5.0	EC002593
ETIM 6.0	EC002593
ETIM 7.0	EC002593
ETIM 8.0	EC002593
UNSPSC 16.0901	39122205

Certyfikaty

EU declaration of conformity	✓
------------------------------	---


UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China-RoHS	✓
Certyfikat cULus	✓

Rysunek wymiarowy

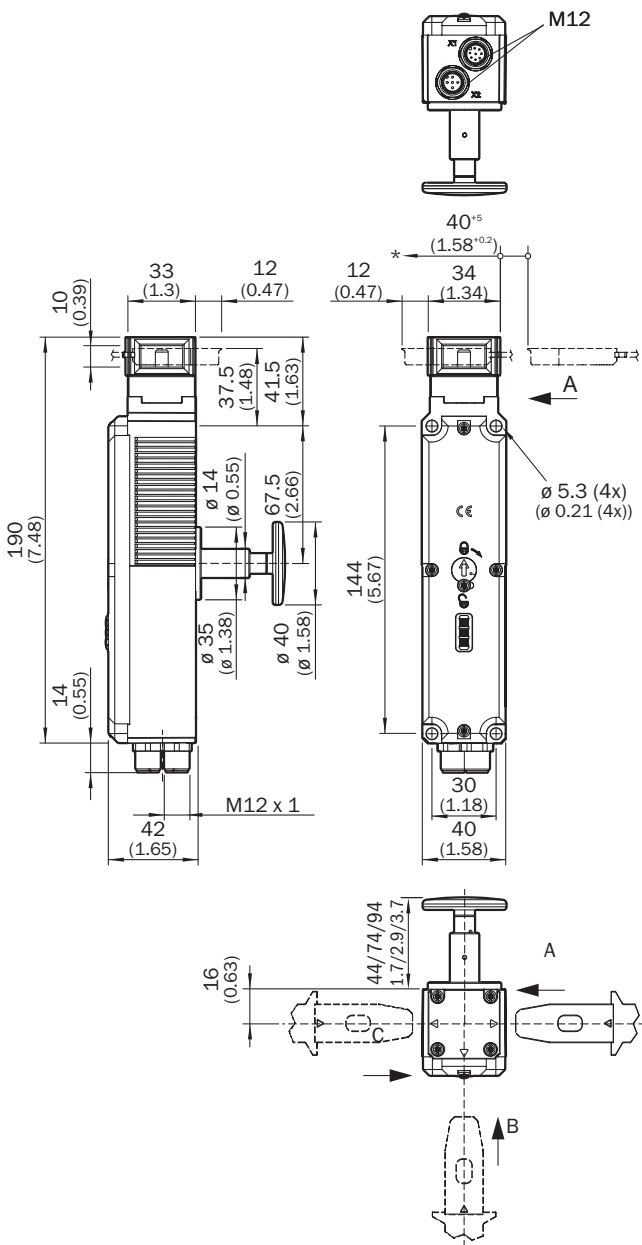


Wymiary w mm

Połączenie szeregowe z trójnikiem (bez diagnostyki)

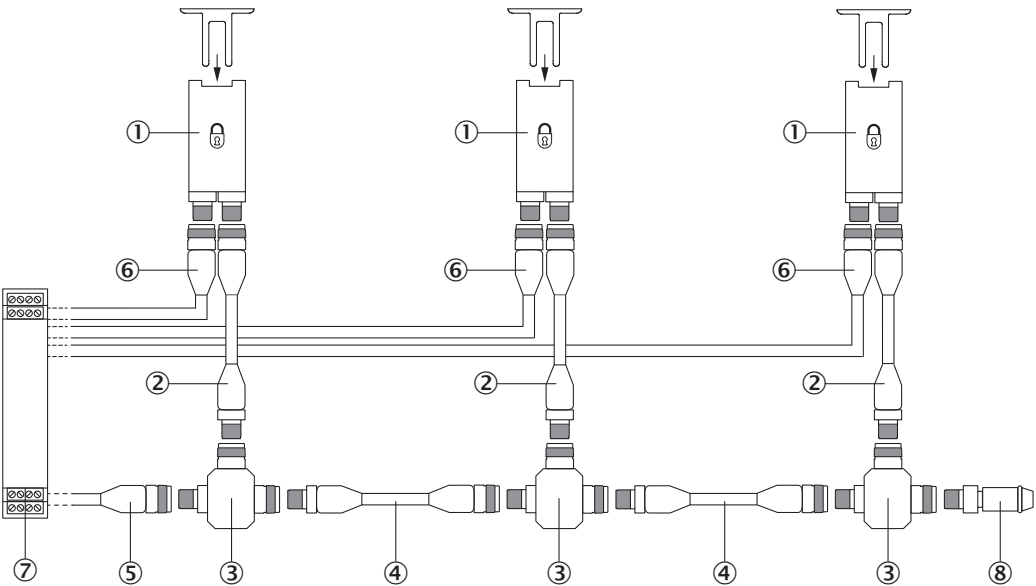


- ① Urządzenie ryglujące bezpieczeństwa TR110 Lock
- ② Przewód łączący z wtykiem M12, 8-pinowym i złączem żeńskim M12, 8-pinowym (np. YF2A18-xxxUA5M2A18)
- ③ Trójnik
- ④ Przewód łączący z wtykiem M12, 5-pinowym i złączem żeńskim M12, 5-pinowym (np. YF2A15-xxxUB5M2A15)
- ⑤ przewód podłączeniowy ze złączem żeńskim M12, 5-pinowym i otwartym końcem przewodu (np. YF2A15-xxxVB5XLEAX)
- ⑥ przewód podłączeniowy ze złączem żeńskim M12, 5-pinowym i otwartym końcem przewodu (np. YF2A15-xxxVB5XLEAX)
- ⑦ Moduł analizujący bezpieczeństwa
- ⑧ Wtyk końcowy

Przyporządkowanie przyłączy



Styk	Nazwa	Opis
1	Magnet -	Sterowanie magnetyczne 0 V DC
2	AUX DOOR	Wyjście sygnalizacyjne drzwi
3	AUX DIAG	Wyjście sygnalizacyjne – błąd
4	Magnet +	Sterowanie magnetyczne 24 V DC
5	n.c.	Niepodłączony
Szczegóły – patrz instrukcja eksploatacji		

Przyporządkowanie przyłączy



Styk	Nazwa	Opis
1	AUX LOCK	Wyjście sygnalizacyjne – blokada
2	+24 V DC	Zasilanie elektryczne wyłącznika bezpieczeństwa
3	Reset	Wejście – reset
4	In 2	Wejście zezwolenia dla OSSD 2
5	OSSD1	Wyjście OSSD1
6	OSSD2	Wyjście OSSD2
7	0 V	Zasilanie elektryczne 0 V DC
8	In 1	Wejście zezwolenia dla OSSD 1
Szczegóły – patrz instrukcja eksploatacji		

Zalecane akcesoria

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → www.sick.com/TR110_Lock

	Krótki opis	Typ	Nr artykułu
aktywatory i rygle			
	Produkt: Aktuator do wyłącznika bezpieczeństwa RFID Opis: Aktywator kątowy Zakres dostawy: Z dwiema śrubami zabezpieczającymi M4	TR110-XABT	5334663
	Produkt: Aktuator do wyłącznika bezpieczeństwa RFID Opis: Aktywator promieniowy do drzwi osadzonych z lewej strony Zakres dostawy: Z dwiema śrubami zabezpieczającymi M5	TR110-XAFL	5338331
	Produkt: Aktuator do wyłącznika bezpieczeństwa RFID Opis: Aktywator promieniowy do drzwi osadzonych z prawej strony Zakres dostawy: Z dwiema śrubami zabezpieczającymi M5	TR110-XAFR	5338332
	Produkt: Aktuator do wyłącznika bezpieczeństwa RFID Opis: Aktywator promieniowy do drzwi osadzonych u góry Zakres dostawy: Z dwiema śrubami zabezpieczającymi M5	TR110-XAFT	5338336
	Produkt: Aktuator do wyłącznika bezpieczeństwa RFID Opis: Aktywator prosty Zakres dostawy: Z dwiema śrubami zabezpieczającymi M4	TR110-XAS	5321176
	Produkt: Aktuator do wyłącznika bezpieczeństwa RFID Opis: Aktywator promieniowy do drzwi osadzonych na dole Zakres dostawy: Z dwiema śrubami zabezpieczającymi M5	TR110-XAFB	5338338

SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → www.sick.com