

1) powierzchnia aktywna, 2) Obudowa, 3) Pokrywka, 4) Potencjometr, 5) Wskazanie funkcji LED



#### Basic features

<b>Czułość</b>	Regulowana odległość przełączania
<b>Dopuszczenie / Zgodność</b>	CE cULus WEEE
<b>Norma podstawowa</b>	IEC 60947-5-2
<b>Seria</b>	M12
<b>Zakres dostawy</b>	Nakrętka (2x)

#### Electrical connection

<b>Długość przewodu L</b>	2 m
<b>Liczba żył</b>	3
<b>Ochrona przed zmianą biegunów</b>	tak
<b>Przekrój przewodu</b>	0.20 mm <sup>2</sup>
<b>Zabezpieczenie przed zamianą biegunów</b>	tak
<b>Zabezpieczenie przed zwarcie</b>	tak

#### Electrical data

<b>Częstotliwość przełączania</b>	100 Hz
<b>Kategoria użytkowania</b>	DC-13
<b>Maks. spadek napięcia statyczny</b>	0.8 V
<b>Napięcie robocze Ub</b>	12...35 VDC
<b>Pomiarowe napięcie izolacji Ui</b>	75 V DC
<b>Prąd roboczy pomiarowy Ie</b>	200 mA
<b>Tętnienia resztkowe maks. (w % z Ue)</b>	10 %

#### Environmental conditions

<b>Stopień ochrony</b>	IP65
<b>Temperatura otoczenia</b>	-30...70 °C

#### Functional safety

<b>MTTF (40 °C)</b>	450 a
---------------------	-------

#### Interface

<b>Wyjście przełączające</b>	PNP normalnie zamknięte (NC)
------------------------------	------------------------------

#### Material

<b>Materiał obudowy</b>	PTFE
<b>Materiał osłony</b>	PTFE
<b>Materiał powierzchni aktywnej</b>	PTFE
<b>Materiał płaszcz</b>	PTFE

#### Mechanical data

<b>Gwint (A)</b>	M12x1
<b>Moment dociągający</b>	0.5 Nm
<b>Montaż</b>	ponad powierzchnią
<b>Wielkość</b>	M12x1
<b>Wymiary</b>	Ø 12 x 53 mm

Czujniki pojemnościowe  
**BCS M12TTG1-POM80G-ET02**  
Kod artykułu: BCS0070

# BALLUFF

## Range/Distance

Maks. dryft temperaturowy (% z Sr)	15 %
Maks. histereza H (w % z Sr)	15.0 %


Powtarzalność maks. (w % z Sr)	2.0 %
Zakres pomiarowy	1...8 mm
Znamionowy zakres działania Sn	8 mm

## Remarks


The potentiometer does not have a fixed stop, but can be turned endlessly without destroying anything.  
If no change in the switching signal is detected, the potentiometer should be turned forwards or backwards until a signal change occurs at the output.  
Dalsze informacje dot. MTTF lub B10d patrz Certyfikat MTTF / B10d

Podawanie wartości MTTF- / B10d nie stanowi wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.

## Wiring Diagrams

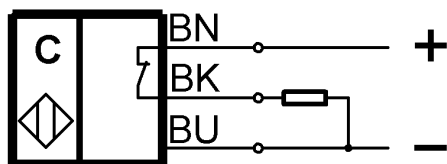

## Installation remarks



1) Machine GND