




1) Krawędź odniesienia, 2) Ozn. Bezp. punkt przełączania, 3) Wskazanie funkcji FD/FE/LL

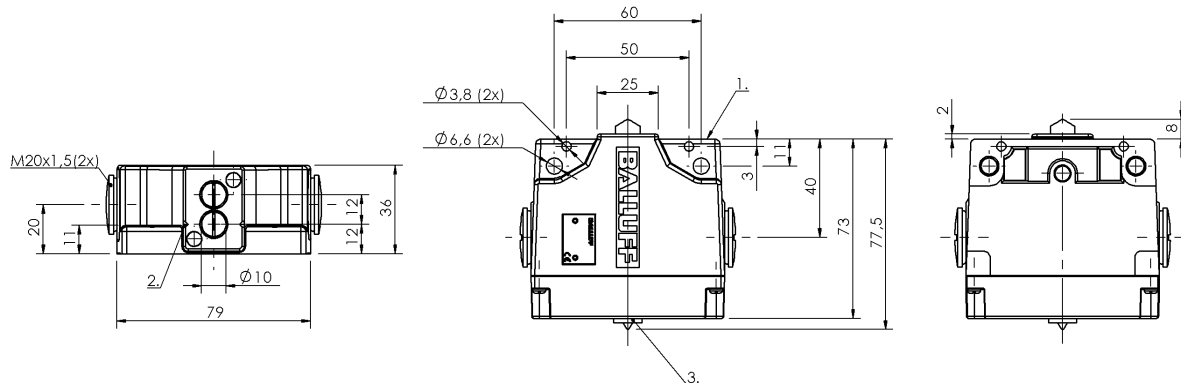

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA WEEE
Norma podstawowa	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-2
Wersja	Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1
Zasada działania	1. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne 2. Miejsce przełączania: mechaniczno-indukcyjny

Display/Operation

Wskaźnik zadziałania	1. Miejsce przełączania: brak 2. Miejsce przełączania: Światłowod
----------------------	---

Electrical connection

Rodzaj przyłącza	1-2. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe
------------------	---

Electrical data

Mechaniczna funkcja przełączania	Przerwa podwójna Zestyk rozwierny z wymuszonym otwieraniem wg VDE
Prąd ciągły	1. Miejsce przełączania: 6 A 2. Miejsce przełączania: 0.4 A
Szybkość przełączania	1. Miejsce przełączania: 300/min
Znamionowe napięcie pracy Ue	1. Miejsce przełączania: 250 VAC 2. Miejsce przełączania: 24 V DC

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 61: 30 mln. cykli przełączania
MTTF (40 °C)	BES 516-110 D: 695 a

Material

Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Materiał obudowy, ochrona powierzchni	Anodowane
Materiał popychacza	1-2. Miejsce przełączania: Stal nierdzewna (1.4034)
Materiał styku	1. Miejsce przełączania: Srebro czyste

Łączniki krzywkowe
BNS 813-B02-D12-61-A-14-01-DH
Kod artykułu: BNS02EE

BALLUFF

Mechanical data

Element przełączający	1. Miejsce przełączania: BSE 61 2. Miejsce przełączania: BES 516-110 D
Kierunek najazdu	wzdłuż, równoległe do powierzchni przykręcenia
Kołnier, przeprowadzenie	brak
Montaż	Pionowo
Number of switching positions	Dach Parametry mechaniczne + Dach mechaniczno-indukcyjny
Odległość krzywki - krawędź odniesienia	1-2. Miejsce przełączania: 4.50...5.00 mm

Prędkość najazdu	1-2. Miejsce przełączania: 40 m/min
Rodzaj popychacza	1-2. pozycja przełączania: dach
Siła wyzwalańia przełącznika	1. Miejsce przełączania: 15 N
Średnia żywotność mechaniczna	1. Miejsce przełączania: 30 mln. przełączeń

Range/Distance

Powtarzalność	1-2. Miejsce przełączania: ±0.002 mm
---------------	--------------------------------------

Wiring Diagrams

