



AZ/AZM201-B1-LTP0

- dla osłon lewych
- z Wyjście awaryjne
- Aktywatory ze sprężyną powrotną
- Aktywator do osłon przesuwnych
- Toleruje maks. do 5 mm przekroczenia zakresu roboczego

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu AZ/AZM201-B1-LTP0

Numer artykułu (Numer katalogowy) 103013496

EAN (European Article Number) 4030661493442

eCl@ss number, version 12.0 27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0 27-27-26-06

Numer eCl@ss, wersja 9.0 27-27-26-06

ETIM number, version 7.0 EC001487

ETIM number, version 6.0 EC001487

Certyfikaty - Normy

uwaga Certyfikacja w połączeniu z AZ/AZM201

Właściwości ogólne

kierunek aktywacji	z lewej
Materiał obudowy	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Materiał aktywatora	odlew cynkowy
Ciężar brutto	285 g

Dane ogólne - właściwości

Wyjście awaryjne	Tak
------------------	-----

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniej	1 000 000 operacji
Siła ryglowania zgodnie z EN ISO 14119	2 000 N
Siła ryglowania, maksimum	2 600 N

Dane mechaniczne - Wymiary


Długość aktywatora	50 mm
Szerokość aktywatora	103 mm
Wysokość aktywatora	115 mm

Zakres dostawy

Zakres dostawy	Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.
----------------	---

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)

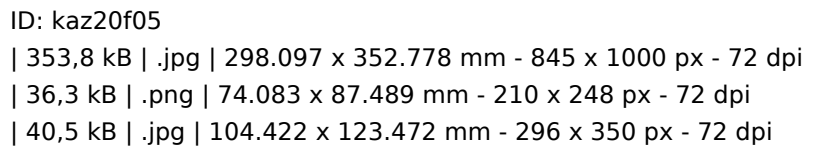

Technical drawing of a mechanical part with dimensions in mm. The part features a main body with a central hole and a smaller hole on the side. Dimensions include 14, 39, 15, 20, 4.4, 5.5, 19, 0.7, 15, 10, 4.5, and 1.5.

ID: 1azm2b05

6,1 kB	.png	74.083 x 51.153 mm -	210 x 145 px -	72 dpi
70,1 kB	.jpg	352.778 x 243.769 mm -	1000 x 691 px -	72 dpi

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 11.12.2024, 16:44