

TS 064-30Y

- Obudowa metalowa
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- 2 wloty kablowe M 25 x 1.5
- 3 lub 4 Zestyki
- Głowicę można obracać 4 x 90°

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	TS 064-30Y
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101057477
EAN (European Article Number)	4030661027005
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Zasada działania	mechaniczne
Kształt popychacza	Kula

Materiał obudowy	Żeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	3 160 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NO	3
--------------------	---

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	2 000 000 operacji
--	--------------------

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Trzpień ruchomy
Żywotność mechaniczna, najmniejszy	1 000 000 operacji
Kąt aktywacji	20 °
Rozwarcie styków	2 x 4 mm
Szybkość najazdu, minimalne	600 mm/min
Szybkość najazdu, maksimum	1 m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)	Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	1,5 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	4 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły	11 AWG

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	149 mm
Szerokość czujnika	156 mm
Wysokość czujnika	111 mm
Średnica trzpienia ruchomego	10 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	25 A
Kategoria użytkowania AC-15	400 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	25 A
Element przełączający	Zestyk normalnie otwarty (NO)
Uwaga (element przełączający)	z podwójną przerwą
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Częstotliwość przełączania	1 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Należy unikać aktywacji z boku trzpienia, ponieważ skraca to mechaniczną żywotność wyłącznika pozycyjnego.
---------------------------	--


Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
T(1) 064-(2)Y-(3)

(1)	
S	Trzpień naciskowy S
J	Dźwignia z rolką J
X	Dźwignia z rolką X
(2)	
03	3 zestyki NC
12	1 zestyk NO / 2 zestyki NC
21	2 zestyki NO / 1 zestyk NC
30	3 zestyki NO
04	4 zestyki NC
13	1 zestyk NO / 3 zestyki NC
22	2 zestyki NO / 2 zestyki NC
31	3 zestyki NO / 1 zestyk NC
40	4 zestyk NO
(3)	
UE	Zestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym
H	Zestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym
R	Zatrząsk 2x45°

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kt-64f01

| 460,9 kB | .jpg | 352.778 x 282.575 mm - 1000 x 801 px - 72 dpi

| 30,6 kB | .png | 74.083 x 59.267 mm - 210 x 168 px - 72 dpi

| 52,1 kB | .jpg | 123.472 x 98.778 mm - 350 x 280 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe

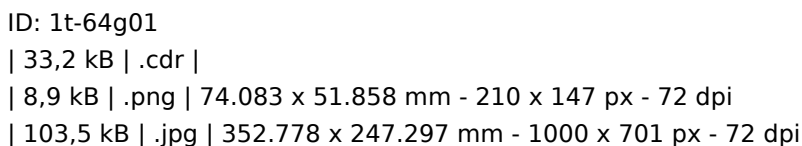

ID: 1tm-sb01
| 2,0 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 px - 72 dpi
| 38,3 kB | .jpg | 352.778 x 243.769 mm - 1000 x 691 px - 72 dpi

A diagram showing three horizontal strands, each starting with a small circle on the left. The strands are connected by three horizontal segments. A vertical dashed line is drawn through the middle of the diagram, passing through the middle of each horizontal segment.

ID: k--3sk02
| 18,4 kB | .cdr |
| 63,5 kB | .jpg | 352.778 x 299.508 mm - 1000 x 849 px - 72 dpi
| 2,3 kB | .png | 74.083 x 62.794 mm - 210 x 178 px - 72 dpi



ID: 235sz01
| 14,1 kB | .cdr |
| 95,3 kB | .jpg | 352.778 x 1199.444 mm - 1000 x 3400 px - 72 dpi
| 1,8 kB | .png | 74.083 x 251.883 mm - 210 x 714 px - 72 dpi