




PL Instrukcja obsługiStrona 1
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi


i Można zamocować od 1 do 5 zamków o maksymalnej średnicy kabłąka 6 mm.
Zamki nie wchodzą w zakres dostawy.

Wymiary


Wszystkie wymiary w mm.

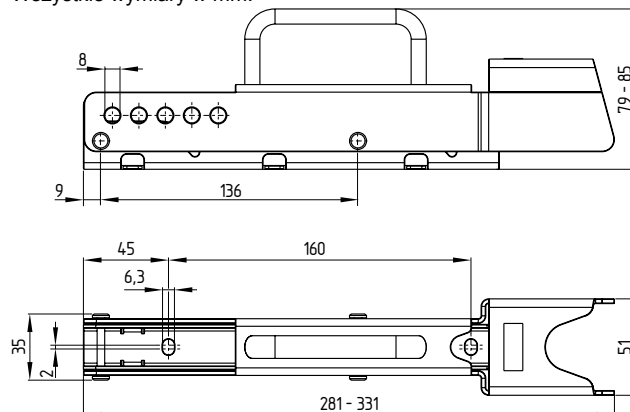

Odległość montażowa SZ 200 od AZM 200

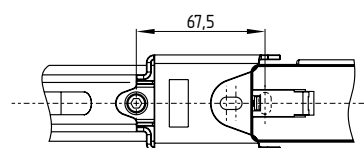

Zastosowanie

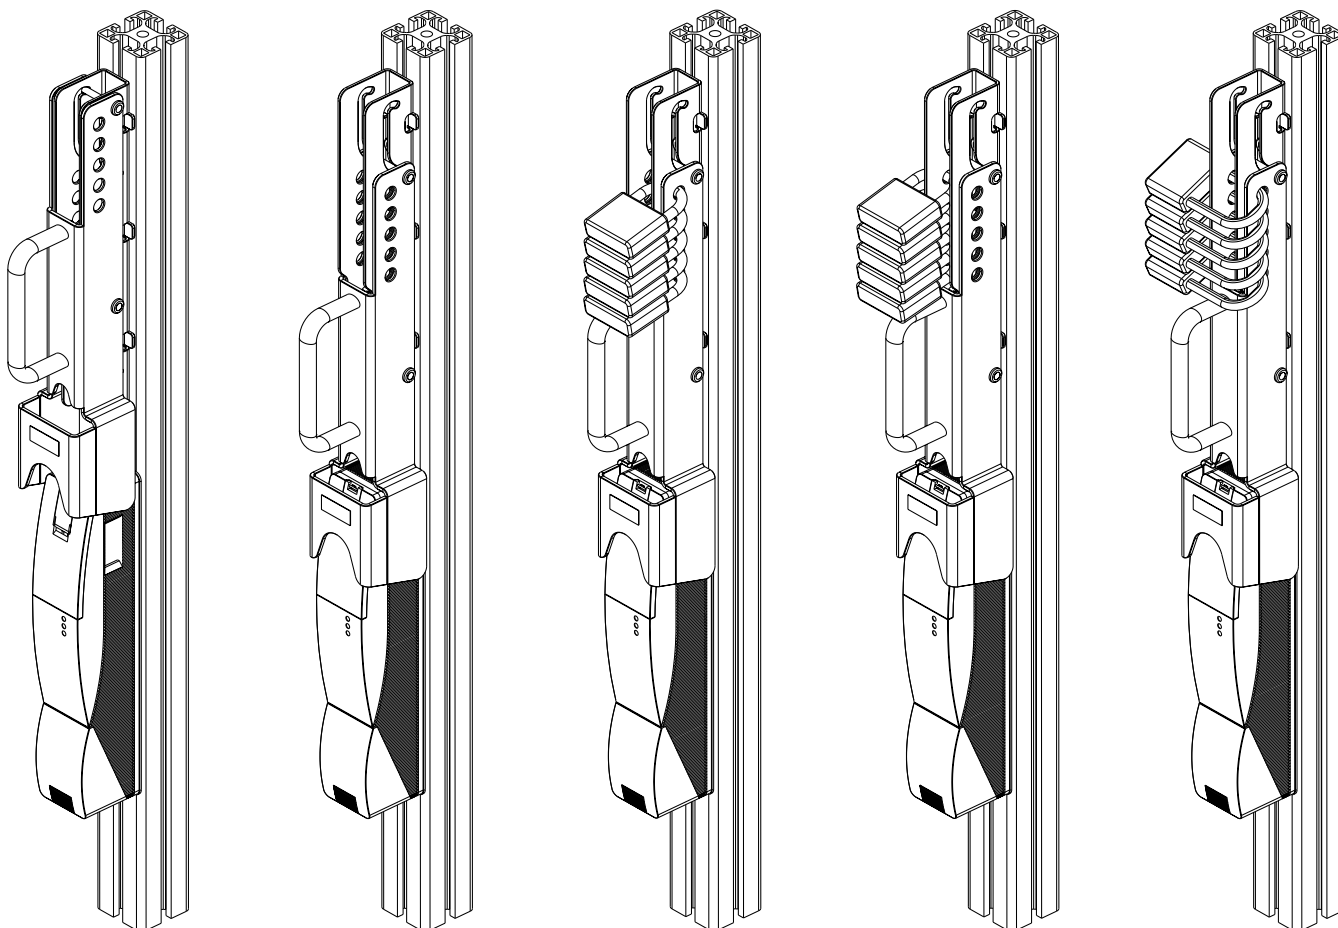

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Faks +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-mail: info@schmersal.com
Internet: <http://www.schmersal.com>

