



PL Instrukcja obsługi Strona 1
Oryginał

Opis produktu

Klucz zamówieniowy

DHS-150-BKBU-①

Nr	Opcja	Opis
①	L	Zawias drzwiowy po lewej stronie
	R	Zawias drzwiowy po prawej stronie

Przeznaczenie i zastosowanie

System klamek drzwiowych DHS-150 w połączeniu z elektromagnetyczną blokadą bezpieczeństwa AZM150 jest przeznaczony do uchylnych osłon. Osłonę można otwierać i zamykać od zewnątrz poprzez pociągnięcie klamki. W pozycji otwartej klamka zatrzymuje się w ograniczniku krańcowym otwartego rygla drzwiowego.



W pozycji zamkniętej rygiel drzwiowy (E, patrz wymiary) nie powinien być zamknięty za pomocą kłódki itp. (W przeciwnym razie zamknięte osoby nie będą mogły opuścić strefy zagrożenia.)




System klamek drzwiowych nie nadaje się zastosować z wyjściem awaryjnym.



Minimalny promień osłony uchylnej wynosi 400 mm.

Założenia:

- Profil 40 mm
- Odległość 15 mm między elektromagnetyczną blokadą bezpieczeństwa i systemem klamek drzwiowych
- Zastosowanie standardowego zawiasu dla profili 40 mm



Tolerancje między elektromagnetyczną blokadą bezpieczeństwa i aktywatorem

- X = ±5 mm
- Y = ±0,5 mm
- Z = ±1 mm

Samodzielne naprawy, przebudowy i modyfikacje nie są dozwolone ze względów bezpieczeństwa i wykluczają odpowiedzialność producenta za wynikające z nich szkody.

Montaż

Ogólne wskazówki montażowe



Montaż może przeprowadzić wyłącznie autoryzowany wykwalifikowany personel.


Przedstawienie wersji montażowych

System klamek drzwiowych DHS-150 należy stosować wyłącznie do montażu na zewnątrz strefy zagrożenia.

Montaż zewnętrzny


Zawias osłony po prawej stronie		Zawias osłony po lewej stronie	
---------------------------------	--	--------------------------------	--

Dopuszczalne konfiguracje montażowe

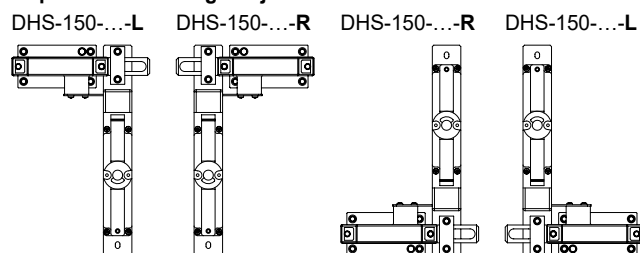

Wymiary

Wszystkie wymiary w mm.

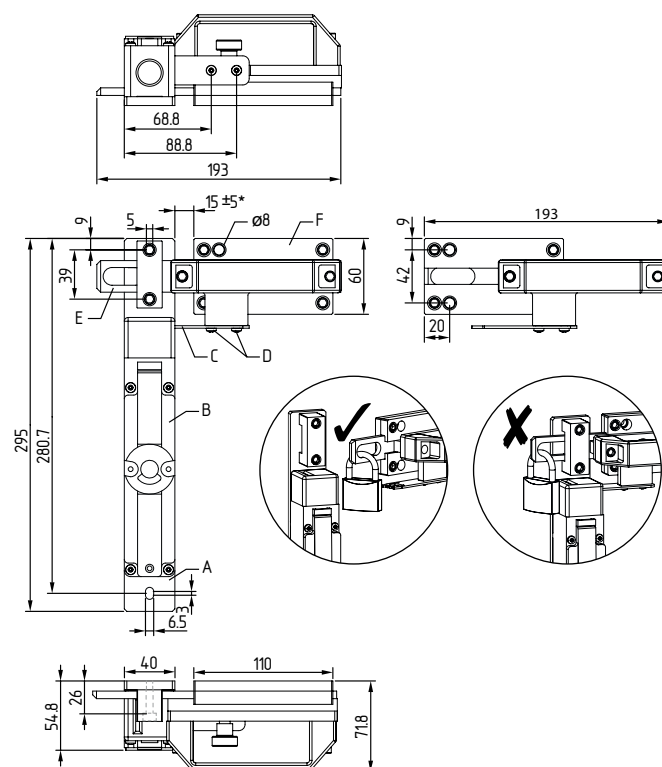

Legenda

- A = Płyta montażowa AZM 150 (wchodzi w zakres dostawy)
- B = Elektromagnetyczna blokada bezpieczeństwa AZM150 (nie wchodzi w zakres dostawy)
- C = Aktywator AZM150-B1 (przypadku kodowanego standardowo AZM150 (nr art. 153033699) należy zamawiać osobno / w przypadku indywidualnie kodowanego AZM150i-...-B1 wchodzi w zakres dostawy)
- D = Śruby zabezpieczające z wyźłobieniem jednokierunkowym (wchodzą w zakres dostawy)
- E = Rygiel drzwiowy (w pozycji zamkniętej)
- F = Płyta montażowa DHS-150 (wchodzi w zakres dostawy)

* W przypadku odległości ≤10 mm drzwi można otwierać tylko na zewnątrz.



Można stosować wyłącznie kłódki o średnicy kabłąka 5 mm.

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Niemcy
Telefon: +49 202 6474-0
Faks: +49 202 6474-100
E-mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

Zakład produkcyjny:
Schmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur
Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in