



GL6-P7211  
G6

FOTOPRZEKAŹNIKI

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Rysunek może się różnić



## Informacje do zamówienia

| Typ       | Nr artykułu |
|-----------|-------------|
| GL6-P7211 | 1066884     |

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → [www.sick.com/G6](http://www.sick.com/G6)

## Szczegółowe dane techniczne

### Cechy

|                                      |                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Zasada działania</b>              | Fotoprzekaźnik refleksyjny                                |
| <b>Szczegóły zasady działania</b>    | Z odstępem minimalnym od odbłyśnika (układ dwusoczewkowy) |
| <b>Maks. zasięg wykrywania</b>       | 0,03 m ... 6 m <sup>1)</sup>                              |
| <b>Zasięg wykrywania</b>             | 0,07 m ... 5 m <sup>1)</sup>                              |
| <b>Filtr polaryzacyjny</b>           | Tak                                                       |
| <b>Wiązka transmisyjna</b>           |                                                           |
| Nadajnik światła                     | Nadajnik PinPoint <sup>2)</sup>                           |
| Rodzaj światła                       | Widzialne światło czerwone                                |
| Rozmiar plamki świetlnej (odległość) | Ø 8 mm (350 mm)                                           |
| <b>Parametry LED</b>                 |                                                           |
| Długość fali                         | 650 nm                                                    |
| <b>Rodzaj ustawiania</b>             | Potencjometr, 270°                                        |

<sup>1)</sup> Odbłyśnik PL80A.

<sup>2)</sup> Średnia żywotność 100 000 godz. przy T<sub>U</sub> = +25 °C.

### Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <b>MTTF<sub>D</sub></b>                  | 1.598 lat(a) |
| <b>DC<sub>avg</sub></b>                  | 0 %          |
| <b>T<sub>M</sub> (okres użytkowania)</b> | 20 lat(a)    |

Instalacja elektryczna

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Napięcie zasilające $U_B$         | 10 V DC ... 30 V DC <sup>1)</sup>                     |
| Tętnienia resztkowe               | $\pm 10 \%$ <sup>2)</sup>                             |
| Pobór prądu                       | 30 mA <sup>3)</sup>                                   |
| Klasa ochrony                     | III                                                   |
| Wyjście cyfrowe                   |                                                       |
| Rodzaj                            | PNP                                                   |
| Tryb przełączania                 | Załączany na jasno/ciemno                             |
| Wybór rodzaju funkcji wyjścia     | Do wyboru, przełącznikiem jasno/ciemno                |
| Napięcie sygnału PNP wysoki/niski | $U_V - (\leq 3 \text{ V}) / \text{ok. } 0 \text{ V}$  |
| Prąd wyjściowy $I_{\text{maks.}}$ | $\leq 100 \text{ mA}$ <sup>4)</sup>                   |
| Czas odpowiedzi                   | $< 625 \mu\text{s}$ <sup>5)</sup>                     |
| Częstotliwość przełączania        | 1.000 Hz <sup>6)</sup>                                |
| Układy zabezpieczające            | A <sup>7)</sup><br>B <sup>8)</sup><br>D <sup>9)</sup> |

- 1) Wartości graniczne podczas pracy w sieci zabezpieczonej przed zwarciami maks. 8 A.
- 2) Nie może przekraczać lub spadać poniżej tolerancji  $U_V$ .
- 3) Bez obciążenia.
- 4) Przy  $U_V > 24 \text{ V}$ ,  $I_A \text{ maks.} = 50 \text{ mA}$ .
- 5) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
- 6) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
- 7) A = przyłącza  $U_V$  z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.
- 8) B = zabezpieczenie wejścia i wyjścia przed zamianą biegunów.
- 9) D = wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami.

Mechanika

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Korpus                         | Prostopadłościenny                 |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm            |
| Przylącze                      | Przewód z 4-biegunowym wtykiem M12 |
| Szczegóły przyłącza            |                                    |
| Długość przewodu (L)           | 300 mm                             |
| Materiał                       |                                    |
| Obudowa                        | Tworzywo sztuczne, ABS/PC          |
| Szyba przednia                 | Tworzywo sztuczne, PMMA            |
| Masa                           | 20 g                               |

Dane dotyczące otoczenia

|                                              |                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony                              | IP67                                                                            |
| Temperatura otoczenia podczas pracy          | $-25 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +55 \text{ }^{\circ}\text{C}$ <sup>1)</sup> |
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania | $-40 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +70 \text{ }^{\circ}\text{C}$               |
| Nr pliku UL                                  | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498                                                    |

1) Stabilność temperaturowa po ustawieniu +/-10 °C.


Certyfikaty

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| EU declaration of conformity                               | ✓ |
| UK declaration of conformity                               | ✓ |
| ACMA declaration of conformity                             | ✓ |
| Moroccan declaration of conformity                         | ✓ |
| China-RoHS                                                 | ✓ |
| Certyfikat cULus                                           | ✓ |
| Certyfikat bezpieczeństwa fotobiologicznego (DIN EN 62471) | ✓ |

Klasyfikacje

|                |          |
|----------------|----------|
| ECLASS 5.0     | 27270902 |
| ECLASS 5.1.4   | 27270902 |
| ECLASS 6.0     | 27270902 |
| ECLASS 6.2     | 27270902 |
| ECLASS 7.0     | 27270902 |
| ECLASS 8.0     | 27270902 |
| ECLASS 8.1     | 27270902 |
| ECLASS 9.0     | 27270902 |
| ECLASS 10.0    | 27270902 |
| ECLASS 11.0    | 27270902 |
| ECLASS 12.0    | 27270902 |
| ETIM 5.0       | EC002717 |
| ETIM 6.0       | EC002717 |
| ETIM 7.0       | EC002717 |
| ETIM 8.0       | EC002717 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |


Rysunek wymiarowy

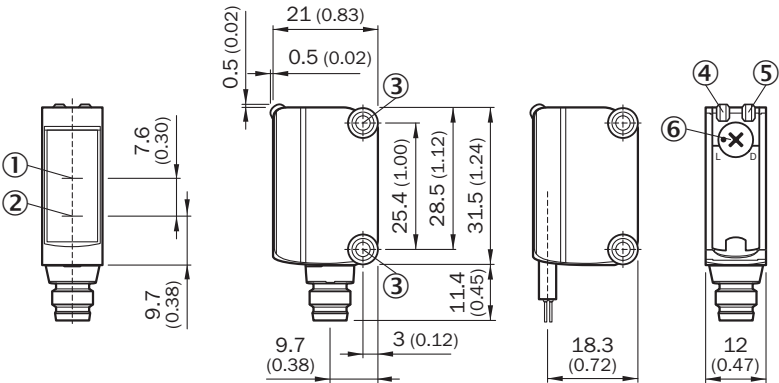

Wymiary w mm  
① oś optyczna, odbiornik  
② oś optyczna, nadajnik


- ③ otwory montażowe M3
- ④ zielona dioda LED: napięcie zasilające aktywne
- ⑤ żółta dioda LED: status odbioru światła
- ⑥ przełącznik obrotowy załączania przez światło/ciemność: L = załączanie przez światło, D = załączanie przez ciemność

## Możliwości ustawiania




- ④ zielona dioda LED: napięcie zasilające aktywne
- ⑤ żółta dioda LED: status odbioru światła
- ⑦ Regulacja czułości: potencjometrem


## Typ przyłącza



## Schemat elektryczny Cd-066




Charakterystyka GL6

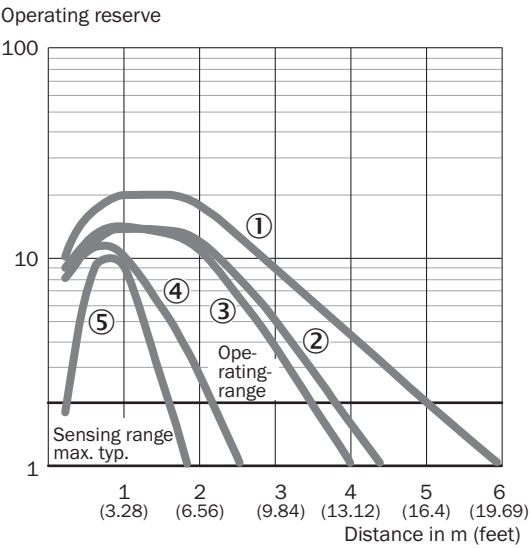


- ① odbłyśnik PL80A
- ② Odbłyśnik PL40A
- ③ Odbłyśnik P250
- ④ Odbłyśnik PL20A
- ⑤ folia odbłaskowa REF-IRF-56

Rozmiar plamki świetlnej GL6, GL6G

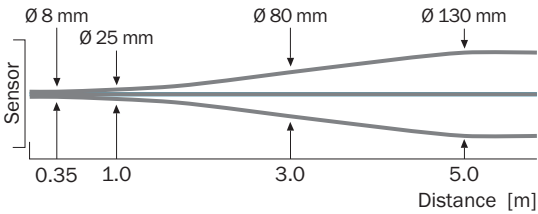

Wykres zasięgu wykrywania GL6, GL6G


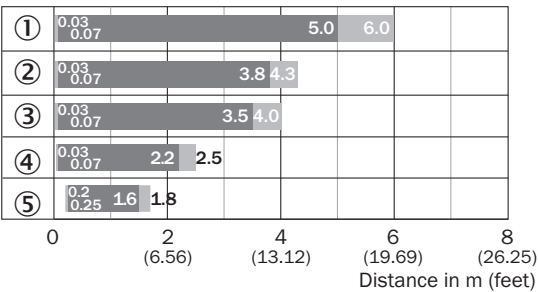


■ Sensing range      ■ Sensing range max.

- ① odbłyśnik PL80A
- ② Odbłyśnik PL40A
- ③ Odbłyśnik P250
- ④ Odbłyśnik PL20A
- ⑤ folia odbłaskowa REF-IRF-56

## Zalecane akcesoria

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → [www.sick.com/G6](http://www.sick.com/G6)

|                                                                                     | Krótki opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ                 | Nr artykułu |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Systemy montażowe                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |             |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Opis:</b> Blok zaciskowy do zamocowania czujników G6 na drążkach o przekroju okrągłym 12 mm, możliwość zaciśnięcia na blachach o maks. grubości 4 mm</li> <li><b>Materiał:</b> Stal</li> <li><b>Szczegóły:</b> Aluminium (blok zaciskowy), Stal nierdzewna (kątownik mocujący)</li> <li><b>Zakres dostawy:</b> Blok zaciskowy z przyrządem do zamocowania drążka okrągłego, kątownik mocujący, materiały mocujące</li> </ul>                | BEF-KHS-IS12G6      | 2086865     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Materiał:</b> Stal nierdzewna</li> <li><b>Szczegóły:</b> Stal nierdzewna (1.4301)</li> <li><b>Przeznaczone do:</b> W4S</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BEF-WN-G6           | 2062909     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Opis:</b> Uniwersalny kątownik mocujący do odbłyśników</li> <li><b>Wymiary (szer. x wys. x dług.):</b> 85 mm x 90 mm x 35 mm</li> <li><b>Materiał:</b> Stal</li> <li><b>Szczegóły:</b> Stal, ocynkowana</li> <li><b>Przeznaczone do:</b> C110A, P250, PL20, PL30A, PL40A, PL80A</li> </ul>                                                                                                                                                  | BEF-WN-REFX         | 2064574     |
| Odbłyśniki i elementy optyczne                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |             |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Opis:</b> Prostokątny, przykręcany</li> <li><b>Wymiary:</b> 51 mm 61 mm</li> <li><b>Temperatura otoczenia podczas pracy:</b> -30 °C ... +65 °C</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P250                | 5304812     |
| Złącza wtykowe i przewody                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Typ przyłącza – głowica A:</b> Gniazdo, M12, 4 piny, prosty, kodowanie A</li> <li><b>Typ przyłącza – głowica B:</b> Koniec przewodu niezakończony wtykiem</li> <li><b>Typ sygnału:</b> Przewód czujnika/elementu wykonawczego</li> <li><b>Przewód:</b> 5 m, 4 żyły, PVC</li> <li><b>Opis:</b> Przewód czujnika/elementu wykonawczego, nieekranowany</li> <li><b>Obszar zastosowania:</b> Obszar chemikaliów, strefy nieobciążone</li> </ul> | YF2A14-050VB3XLE-AX | 2096235     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Typ przyłącza – głowica A:</b> Wtyk, M12, 4 piny, prosty, kodowanie A</li> <li><b>Opis:</b> Nieekranowany</li> <li><b>Technika przyłączeniowa:</b> Zaciski śrubowe</li> <li><b>Dopuszczalny przekrój przewodu:</b> ≤ 0,75 mm²</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | STE-1204-G          | 6009932     |

## SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

## BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → [www.sick.com](http://www.sick.com)