




# RZT7-03ZWS-KUB

RZT7

CZUJNIKI DO SIŁOWNIKÓW

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Informacje do zamówienia

| Typ            | Nr artykułu |
|----------------|-------------|
| RZT7-03ZWS-KUB | 1070870     |

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → [www.sick.com/RZT7](http://www.sick.com/RZT7)



## Szczegółowe dane techniczne

## Cechy

|                                     |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Budowa cylindryczna</b>          | Rowek teowy                                                                                                                                |
| <b>Budowa siłownika z adapterem</b> | Siłownik profilowy<br>Siłownik ciągnowy<br>Siłownik okrągły<br>Siłownik z rowkiem typu jaskółczy ogon<br>Szyna SMC CDQ2<br>Szyna SMC ECDQ2 |
| <b>Długość obudowy</b>              | 32,5 mm                                                                                                                                    |
| <b>Wyjście przełączające</b>        | Kontaktron                                                                                                                                 |
| <b>Częstotliwość przełączania</b>   | 400 Hz                                                                                                                                     |
| <b>Funkcja wyjścia</b>              | Styk normalnie otwarty                                                                                                                     |
| <b>Wykonanie elektryczne</b>        | AC/DC 2-przewodowe                                                                                                                         |
| <b>Stopień ochrony</b>              | IP65 <sup>1)</sup><br>IP67                                                                                                                 |

<sup>1)</sup> Wg EN 60529.

## Mechanika/elektryka

|                                                                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Napięcie zasilające</b>                                               | 5 V AC/DC ... 230 V AC/DC <sup>1)</sup> |
| <b>Znamionowe napięcie izolacji <math>U_i</math></b>                     | 230 V                                   |
| <b>Napięcie znamionowe udarowe wytrzyma-<br/>ne <math>U_{imp}</math></b> | 4 kV                                    |
| <b>Spadek napięcia</b>                                                   | $\leq 3,5$ V                            |
| <b>Prąd stały <math>I_a</math></b>                                       | $\leq 100$ mA <sup>2)</sup>             |
| <b>Moc przełączania</b>                                                  | $\leq 6$ W                              |
| <b>Klasa ochrony</b>                                                     | II                                      |
| <b>Czułość progowa stand.</b>                                            | 3 mT                                    |

<sup>1)</sup> Zabezpieczenie sieci  $F < 0,5$  A IEC60127-2 arkusz 1.

<sup>2)</sup> AC/DC.

<sup>3)</sup> Napięcie zasilające  $U_B$  i temperatura otoczenia  $T_a$  stałe.

|                                            |                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Droga przemieszczenia stand.</b>        | 10 mm                                                                                          |
| <b>Powtarzalność</b>                       | $\leq 0,1 \text{ mT}^{3)}$                                                                     |
| <b>Wskaźnik LED stanu przełączania</b>     | Tak                                                                                            |
| <b>Funkcja uczenia Teach-in</b>            | Nie                                                                                            |
| <b>Temperatura otoczenia podczas pracy</b> | -30 °C ... +80 °C                                                                              |
| <b>Odporność na udary i drgania</b>        | 30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm                                                               |
| <b>EMC</b>                                 | Wg EN 60947-5-2                                                                                |
| <b>Typ przyłącza</b>                       | Przewód, 2-żyłowy, ze zdjętym płaszczem, nadaje się do zastosowania w przewodnikach kabli, 5 m |
| <b>Typ przyłącza – szczegóły</b>           |                                                                                                |
| Przekrój poprzeczny przewodu               | 0,14 mm <sup>2</sup>                                                                           |
| Średnica przewodu                          | Ø 2,9 mm                                                                                       |
| Promień gięcia                             | Przy nieruchomym ułożeniu przewodu > 3 x średnica przewodu                                     |
|                                            | W stanie ruchomym > 10 x średnica przewodu                                                     |
| Narażanie na skręcanie                     | $\pm 270^\circ / 10 \text{ cm}$                                                                |
| Cykle skręcania                            | > 2.000.000                                                                                    |
| Cykle przewodników przewodów               | > 2.000.000                                                                                    |
| Parametry przewodników przewodów           | Prędkość przesuwania maks. 3,3 m/s przy poziomej długości przesuwu 5 m                         |
|                                            | Przyspieszenie maks. 5 m/s <sup>2</sup>                                                        |
| Wyprowadzenie przewodu                     | Osiowe                                                                                         |
| <b>Materiał</b>                            |                                                                                                |
| Obudowa                                    | Tworzywo sztuczne, Grilamid LVX-65H SST                                                        |
| Przewód                                    | PUR                                                                                            |

1) Zabezpieczenie sieci F < 0,5 A IEC60127-2 arkusz 1.

2) AC/DC.

3) Napięcie zasilające  $U_g$  i temperatura otoczenia  $T_a$  stałe.

## Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>MTTF<sub>D</sub></b>                  | 23.876 lat(a)                            |
| <b>DC<sub>avg</sub></b>                  | 0 %                                      |
| <b>T<sub>M</sub> (okres użytkowania)</b> | 20 lat(a)                                |
| <b>B<sub>10D</sub></b>                   | 790.000 Cykle przełączania <sup>1)</sup> |

1) Tylko do urządzeń zawierających komponenty elektromechaniczne. W takim przypadku wartość MTTF<sub>D</sub> całego urządzenia można obliczyć na podstawie danej wartości B<sub>10D</sub>, liczby cykli przełączania i danej wartości MTTF<sub>D</sub>.


## Certyfikaty

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| <b>EU declaration of conformity</b>       | ✓ |
| <b>UK declaration of conformity</b>       | ✓ |
| <b>ACMA declaration of conformity</b>     | ✓ |
| <b>Moroccan declaration of conformity</b> | ✓ |
| <b>China-RoHS</b>                         | ✓ |
| <b>Certyfikat CCC</b>                     | ✓ |


Klasyfikacje

|                |          |
|----------------|----------|
| ECLASS 5.0     | 27270104 |
| ECLASS 5.1.4   | 27270104 |
| ECLASS 6.0     | 27270104 |
| ECLASS 6.2     | 27270104 |
| ECLASS 7.0     | 27270104 |
| ECLASS 8.0     | 27270104 |
| ECLASS 8.1     | 27270104 |
| ECLASS 9.0     | 27270104 |
| ECLASS 10.0    | 27270104 |
| ECLASS 11.0    | 27270104 |
| ECLASS 12.0    | 27274301 |
| ETIM 5.0       | EC002544 |
| ETIM 6.0       | EC002544 |
| ETIM 7.0       | EC002544 |
| ETIM 8.0       | EC002544 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |


Informacja dotycząca montażu

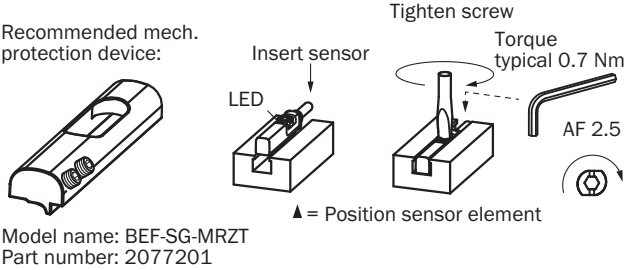

Schemat elektryczny Cd-037



Rysunek wymiarowy Przewód

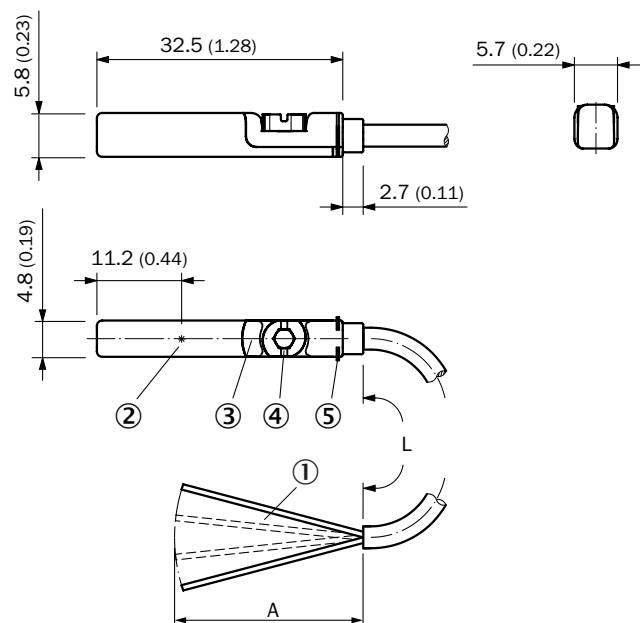

Wymiary w mm

- ① Przyłącze
- ② pozycja elementu czujnika
- ③ LED
- ④ śruba mocująca SW 2,5
- ⑤ żebra mocujące

|         |                | L   | A    |   |
|---------|----------------|-----|------|---|
| 1070869 | RZT7-03ZWS-KU0 | 2 m | 31,5 | 2 |
| 1070871 | RZT7-03ZWS-KW0 | 2 m | 31,5 | 2 |
| 1070870 | RZT7-03ZWS-KUB | 5 m | 31,5 | 2 |
| 1070872 | RZT7-03ZWS-KWB | 5 m | 31,5 | 2 |

### Zalecane akcesoria

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → [www.sick.com/RZT7](http://www.sick.com/RZT7)

|                                                                                     | Krótki opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ             | Nr artykułu |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Systemy montażowe                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Opis:</b> Uchwyt mocujący do siłowników okrągłych z tłoczyskiem o średnicy 8 mm ... 130 mm, temperatura otoczenia od -30 °C do 80 °C</li> <li><b>Materiał:</b> Stal nierdzewna, Odlew cynkowy</li> <li><b>Szczegóły:</b> Stal nierdzewna, Odlew cynkowy</li> <li><b>Jednostka opakowania:</b> 1 sztuk</li> <li><b>Przeznaczone do:</b> Rowek teowy</li> </ul>                                        | BEF-KHZ-RT1-130 | 2077684     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Opis:</b> Uchwyt mocujący do siłowników okrągłych z tłoczyskiem o średnicy 8 mm ... 25 mm, temperatura otoczenia od -30 °C do 80 °C</li> <li><b>Materiał:</b> Stal nierdzewna, Odlew cynkowy</li> <li><b>Szczegóły:</b> Stal nierdzewna, Odlew cynkowy</li> <li><b>Jednostka opakowania:</b> 1 sztuk</li> <li><b>Przeznaczone do:</b> Rowek teowy</li> </ul>                                         | BEF-KHZ-RT1-25  | 2077682     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Opis:</b> Uchwyt mocujący do siłowników okrągłych z tłoczyskiem o średnicy 8 mm ... 63 mm, temperatura otoczenia od -30 °C do 80 °C</li> <li><b>Materiał:</b> Stal nierdzewna, Odlew cynkowy</li> <li><b>Szczegóły:</b> Stal nierdzewna, Odlew cynkowy</li> <li><b>Jednostka opakowania:</b> 1 sztuk</li> <li><b>Przeznaczone do:</b> Rowek teowy</li> </ul>                                         | BEF-KHZ-RT1-63  | 2077683     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Opis:</b> Uchwyt mocujący do siłowników okrągłych z tłoczyskami o średnicy 12 mm, temperatura otoczenia od 0 °C do 50 °C</li> <li><b>Wymiary (szer. x wys. x dług.):</b> 22,4 m</li> <li><b>Materiał:</b> Tworzywo sztuczne, aluminium</li> <li><b>Szczegóły:</b> Tworzywo sztuczne, aluminium</li> <li><b>Jednostka opakowania:</b> 1 sztuk</li> <li><b>Przeznaczone do:</b> Rowek teowy</li> </ul> | BEF-KHZ-RT-12   | 2077681     |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Opis:</b> Uchwyt mocujący do siłowników okrągłych z tłoczyskiem o średnicy 16 mm, temperatura otoczenia od 0 °C do 50 °C</li> <li><b>Wymiary (szer. x wys. x dług.):</b> 26,6 m</li> <li><b>Materiał:</b> Tworzywo sztuczne, aluminium</li> <li><b>Szczegóły:</b> Tworzywo sztuczne, aluminium</li> <li><b>Jednostka opakowania:</b> 1 sztuk</li> <li><b>Przeznaczone do:</b> Rowek teowy</li> </ul> | BEF-KHZ-RT-16   | 2077680     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Opis:</b> Uchwyt mocujący do siłowników okrągłych z tłoczyskiem o średnicy 20 mm, temperatura otoczenia od 0 °C do 50 °C</li> <li><b>Wymiary (szer. x wys. x dług.):</b> 30,6 m</li> <li><b>Materiał:</b> Tworzywo sztuczne, aluminium</li> <li><b>Szczegóły:</b> Tworzywo sztuczne, aluminium</li> <li><b>Jednostka opakowania:</b> 1 sztuk</li> <li><b>Przeznaczone do:</b> Rowek teowy</li> </ul> | BEF-KHZ-RT-20   | 2077679     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Opis:</b> Uchwyt mocujący do siłowników okrągłych z tłoczyskiem o średnicy 25 mm, temperatura otoczenia od 0 °C do 50 °C</li> <li><b>Wymiary (szer. x wys. x dług.):</b> 35,7 m</li> <li><b>Materiał:</b> Tworzywo sztuczne, aluminium</li> <li><b>Szczegóły:</b> Tworzywo sztuczne, aluminium</li> <li><b>Jednostka opakowania:</b> 1 sztuk</li> <li><b>Przeznaczone do:</b> Rowek teowy</li> </ul> | BEF-KHZ-RT-25   | 2077678     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Opis:</b> Uchwyt mocujący do siłowników okrągłych z tłoczyskiem o średnicy 32 mm, temperatura otoczenia od 0 °C do 50 °C</li> <li><b>Wymiary (szer. x wys. x dług.):</b> 42,9 m</li> <li><b>Materiał:</b> Tworzywo sztuczne, aluminium</li> <li><b>Szczegóły:</b> Tworzywo sztuczne, aluminium</li> <li><b>Jednostka opakowania:</b> 1 sztuk</li> <li><b>Przeznaczone do:</b> Rowek teowy</li> </ul> | BEF-KHZ-RT-32   | 2077677     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Opis:</b> Uchwyt mocujący do siłowników okrągłych z tłoczyskiem o średnicy 40 mm, temperatura otoczenia od 0 °C do 50 °C</li> <li><b>Wymiary (szer. x wys. x dług.):</b> 50,9 m</li> <li><b>Materiał:</b> Tworzywo sztuczne, aluminium</li> <li><b>Szczegóły:</b> Tworzywo sztuczne, aluminium</li> <li><b>Jednostka opakowania:</b> 1 sztuk</li> </ul>                                              | BEF-KHZ-RT-40   | 2077676     |

|                                                                                     | Krótki opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ           | Nr artykułu |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Przeznaczone do:</b> Rowek teowy</li> <li><b>Opis:</b> Uchwyt mocujący do siłowników okrągłych z tłoczyskiem o średnicy 50 mm, temperatura otoczenia od 0 °C do 50 °C</li> <li><b>Wymiary (szer. x wys. x dług.):</b> 61,8 mm</li> <li><b>Materiał:</b> Tworzywo sztuczne, aluminium</li> <li><b>Szczegóły:</b> Tworzywo sztuczne, aluminium</li> <li><b>Jednostka opakowania:</b> 1 sztuk</li> <li><b>Przeznaczone do:</b> Rowek teowy</li> </ul> | BEF-KHZ-RT-50 | 2077675     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Opis:</b> Uchwyt mocujący do siłowników okrągłych z tłoczyskiem o średnicy 63 mm, temperatura otoczenia od 0 °C do 50 °C</li> <li><b>Wymiary (szer. x wys. x dług.):</b> 73,9 mm</li> <li><b>Materiał:</b> Tworzywo sztuczne, aluminium</li> <li><b>Szczegóły:</b> Tworzywo sztuczne, aluminium</li> <li><b>Jednostka opakowania:</b> 1 sztuk</li> <li><b>Przeznaczone do:</b> Rowek teowy</li> </ul>                                              | BEF-KHZ-RT-63 | 2077674     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Opis:</b> Uchwyt mocujący do siłownika profilowego/cięgnowego</li> <li><b>Materiał:</b> Cynkowy odlew ciśnieniowy</li> <li><b>Szczegóły:</b> Cynkowy odlew ciśnieniowy</li> <li><b>Zakres dostawy:</b> Z materiałami mocującymi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         | BEF-KHZ-PT1   | 2022702     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Opis:</b> Uchwyt mocujący do montażu na szynie SMC ECDQ2 (rowek teowy)</li> <li><b>Materiał:</b> Aluminium</li> <li><b>Szczegóły:</b> Aluminium</li> <li><b>Zakres dostawy:</b> Bez materiałów mocujących</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               | BEF-KHZ-TT1   | 2046439     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Opis:</b> Uchwyt mocujący do montażu na szynie SMC CDQ2 (rowek teowy)</li> <li><b>Materiał:</b> Aluminium</li> <li><b>Szczegóły:</b> Aluminium</li> <li><b>Zakres dostawy:</b> Bez materiałów mocujących</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                | BEF-KHZ-TT2   | 2046440     |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Opis:</b> Uchwyt mocujący do siłownika z rowkiem typu jaskółczy ogon</li> <li><b>Materiał:</b> Aluminium</li> <li><b>Szczegóły:</b> Aluminium</li> <li><b>Zakres dostawy:</b> Bez materiałów mocujących</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 | BEF-KHZ-ST1   | 2022703     |
| ochrona i konserwacja urządzeń                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Opis:</b> Adapter chroniący przed uderzeniami mechanicznymi</li> <li><b>Materiał:</b> Cynkowy odlew ciśnieniowy</li> <li><b>Zakres dostawy:</b> Z materiałami mocującymi</li> <li><b>Przeznaczone do:</b> MZT7, RZT7, MZT8</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              | BEF-SG-MRZT   | 2077201     |

## SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

## BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → [www.sick.com](http://www.sick.com)