

1) Wskaźnik uruchomienia, zielony 2) Dioda LED żółta dla sygnału 1 (NO) 3) Numeracja miejsc wtykowych



Display/Operation

Wskaźnik funkcji przełączania	10x LED żółta
Wskaźnik napięcia roboczego	LED zielona

Electrical connection

Gniazda przyłączeniowe	10x M8x1-Gniazdo, 3-stykowe
Kabel	PUR czarny, 10.00 m, wersja nadająca się do łańcuchów kablowych
Kąt gięcia min., elastyczne ułożenie	15 x D
Liczba żył	12
Przekrój przewodu	0.34 mm ² + 0.75 mm ²
Przewód, cykle zginania min.	2 mln
Średnica przewodu D	7.80 mm ±0.2 mm

Electrical data

Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Napięcie znamionowe pracy Ue DC	24 V
Oporność izolacji	≥ 10 GOhm
Prąd sumaryczny maks.	8 A
Prąd wyjściowy maks.	3 A

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67 w stanie skróconym
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie	-5...80 °C
Temperatura przewodu, przewodnik kablowy	-5...60 °C
Temperatura przewodu, ułożony na stałe	-25...80 °C

General data

Dopuszczenie / zgodność	CE cULus EAC
Zakres dostawy	Tabliczki z oznaczeniem (11x) Zaślepka(5x)

Material

Materiał obudowy	PBT, GF
Materiał osłony przewodu	PUR
Materiał styku	CuSn6, niklowany
Materiał styku nośnika	PBT


Mechanical data

Długość przewodu L	10.00 m
Moment dociągający	1.2 Nm ±0.2 (M4)
Moment dokręcania wtyczki	0.4 Nm + 0.1 Nm (złącze M8)
Odlew	tak
Osłona przewodu, kolor	czarny
Szczegóły instalacji	2 x M4
Właściwości przewodu	wersja nadająca się do łańcuchów kablowych
Wymiary	157 x 30 x 23 mm

Remarks


Konstrukcja przewodu wg UL-AWM Style 20549/10493
 Przewód niepalny wg UL 1581 + IEC 60332-1
 Płaszcz kabla PUR polieteruretan DIN VDE 0250, część 818

Connector view



I/O ports
 PIN 1: +24V
 PIN 3: 0V
 PIN 4: Normally open

Wiring Diagram

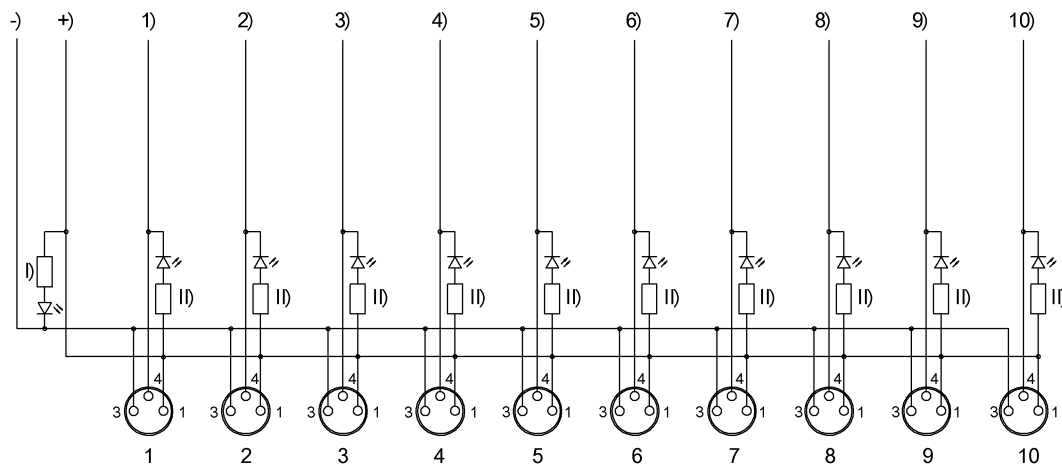

- +) brązowy 0,75 mm²
-) Niebieski 0,75 mm²
- 1) biały
- 2) zielony
- 3) żółty
- 4) szary
- 5) różowy
- 6) czerwony
- 7) czarny
- 8) fioletowy
- 9) szary/różowy
- 10) czerwony/niebieski
- I) Dioda LED zielona
- II) Dioda LED żółta