


Koncentratory pasywne
BPI 8M4A5N-2K-B0-KPXL0-150
Kod artykułu: BPI009J

BALLUFF

Remarks


Konstrukcja przewodu wg UL-AWM Style 21198/10493
Płaszcz kabla PUR polieteruretan DIN VDE 0250, część 818
Przewód niepalny wg DIN VDE 0472, część 804
Materiał kabla bez zawartości halogenu

Connector view



I/O ports
PIN 1: +24V
PIN 2: Normally closed
PIN 3: 0V
PIN 4: Normally open
PIN 5: PE

Wiring Diagram

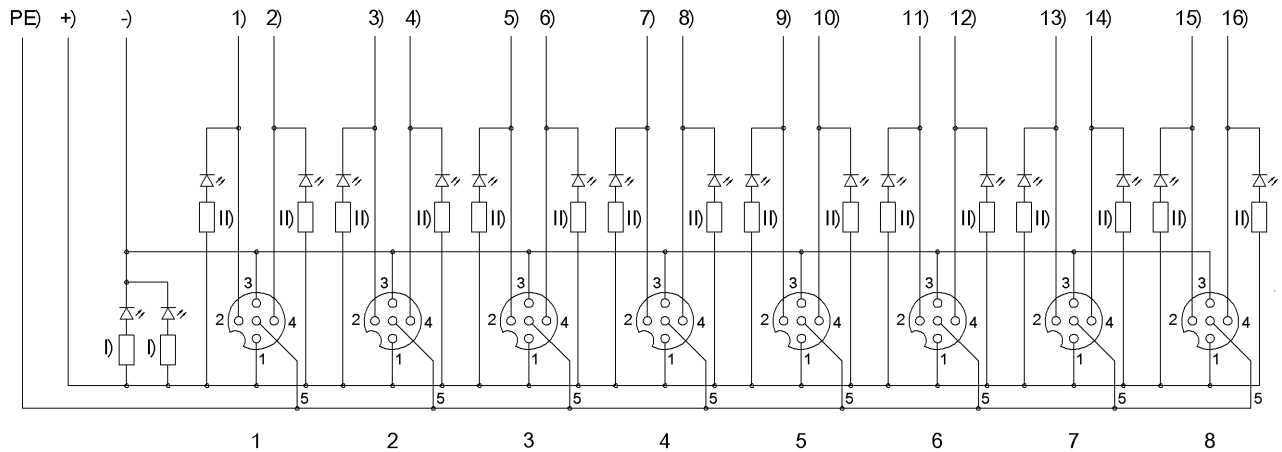

- +) brązowy 1,00 mm²
-) niebieski 1,00 mm²
- 1) szary/różowy
- 2) biały
- 3) czerwony/niebieski
- 4) zielony
- 5) biały/zielony
- 6) żółty
- 7) brązowy/zielony
- 8) szary
- 9) biały/żółty
- 10) różowy
- 11) żółty/brązowy
- 12) czerwony
- 13) biały/szary
- 14) czarny
- 15) szary/brązowy
- 16) fioletowy
- I) Dioda LED zielona
- II) Dioda LED żółta
- PE) zielony/żółty 1,00 mm²