

1) Wskaźnik uruchomienia, zielony 2) Dioda LED żółta dla sygnału 1 (NO) 3) Numeracja miejsc wtykowych



Display/Operation

Wskaźnik funkcji przełączania	4x LED żółta
Wskaźnik napięcia roboczego	LED zielona

Electrical connection

Gniazda przyłączeniowe	4x M12x1-Gniazdo, 4-stykowe
------------------------	-----------------------------

Electrical data

Napięcie robocze U_b	10...30 VDC
Napięcie znamionowe pracy U_e DC	24 V
Oporność izolacji	≥ 10 GOhm
Prąd sumaryczny maks.	8 A
Prąd wyjściowy maks.	4 A

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67 w stanie skróconym
Temperatura otoczenia	-25...80 °C

General data

Dopuszczenie / zgodność	CE cULus EAC
Zakres dostawy	Tabliczki z oznaczeniem (24x) Zaślepka(2x)

Material

Materiał obudowy	PBT, GF
Materiał styku	CuSn6, niklowany
Materiał styku nośnika	PBT


Mechanical data

Moment dociągający	1.2 Nm \pm 0.2 (M4)
Moment dokręcania wtyczki	0.6 Nm + 0.1 Nm (złącze M12)
Odlew	tak
Szczegóły instalacji	3 x M4
Wymiary	105 x 58 x 28.5 mm


Output/Interface

Wyjście przełącznikowe	NPN, styk zwierny (NO)
------------------------	------------------------

Connector view

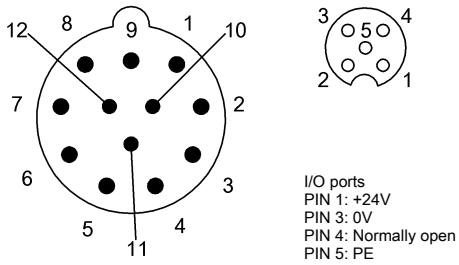

Wiring Diagram

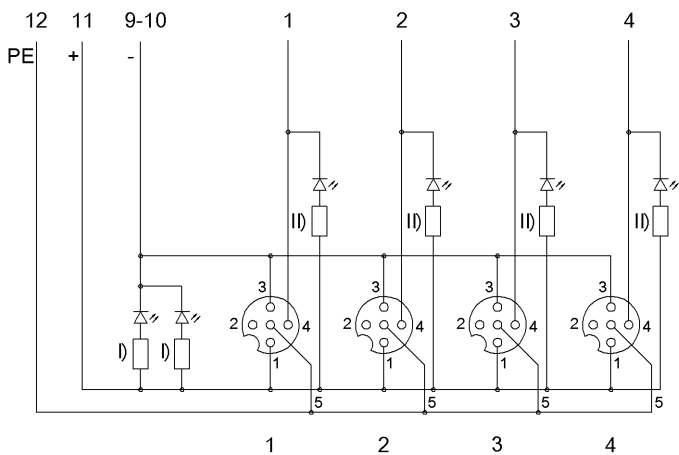

I) Dioda LED zielona
 II) Dioda LED żółta