





Connector view



I/O ports  
 PIN 1: +24V  
 PIN 3: 0V  
 PIN 4: Normally open

Wiring Diagram

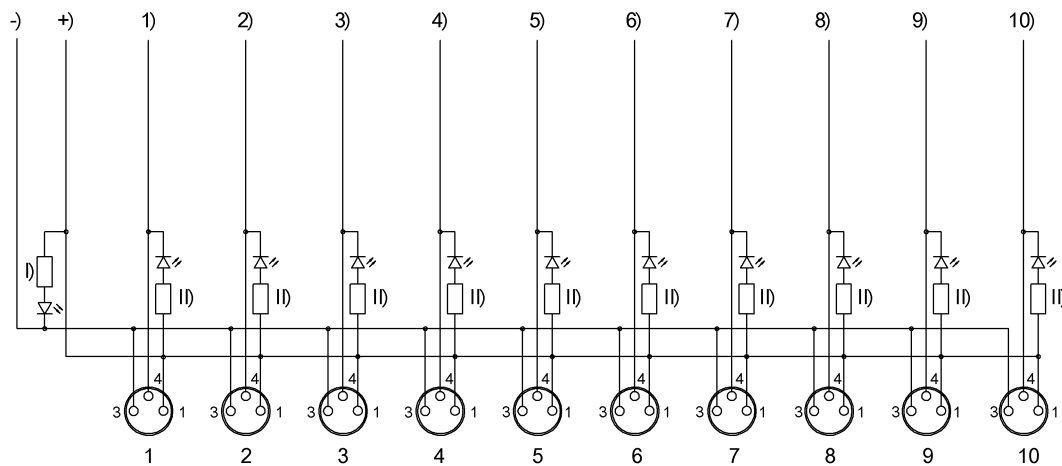

- +) brązowy 0,75 mm<sup>2</sup>
- ) Niebieski 0,75 mm<sup>2</sup>
- 1) biały
- 2) zielony
- 3) żółty
- 4) szary
- 5) różowy
- 6) czerwony
- 7) czarny
- 8) fioletowy
- 9) szary/różowy
- 10) czerwony/niebieski
- I) Dioda LED zielona
- II) Dioda LED żółta