

1) Wskaźnik uruchomienia, zielony 2) Dioda LED żółta dla sygnału 1 (NO) 3) Dioda LED żółta dla sygnału 2 (NC) 4) Numeracja miejsc wtykowych



Display/Operation

Wskaźnik funkcji przełączania	16x LED żółty
Wskaźnik napięcia roboczego	LED zielona

Electrical connection

Gniazda przyłączeniowe	8x M12x1-Gniazdo, 5-stykowe
Kabel	PUR czarny, 10.00 m, wersja nadająca się do łańcuchów kablowych
Kąt gięcia min., elastyczne ułożenie	10 x D
Liczba żył	19
Przekrój przewodu	0.34 mm ² + 1.0 mm ²
Przewód, cykle zginania min.	2 mln
Średnica przewodu D	9.70 mm ±0.3 mm

Electrical data

Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Napięcie znamionowe pracy Ue DC	24 V
Oporność izolacji	≥ 10 GOhm
Prąd sumaryczny maks.	8 A
Prąd wyjściowy maks.	4 A

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67 w stanie skróconym
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie	-5...80 °C
Temperatura przewodu, przewodnik kablowy	-5...60 °C
Temperatura przewodu, ułożony na stałe	-25...80 °C

General data

Dopuszczenie / zgodność	CE cULus EAC
Zakres dostawy	Tabliczki z oznaczeniem (24x) Zaślepka(4x)

Material

Materiał obudowy	PBT, GF
Materiał osłony przewodu	PUR
Materiał styku	CuSn6, niklowany
Materiał styku nośnika	PBT

Mechanical data

Długość przewodu L	10.00 m
Moment dociągający	1.2 Nm ±0.2 (M4)
Moment dokręcania wtyczki	0.6 Nm + 0.1 Nm (złącze M12)
Odlew	tak
Ośłona przewodu, kolor	czarny
Szczegóły instalacji	4 x M4
Właściwości przewodu	wersja nadająca się do łańcuchów kablowych
Wymiary	155 x 58 x 25 mm

Output/Interface

Wyjście przełącznikowe	NPN styk zwirny/styk rozwierny (NO/NC)
------------------------	--


Koncentratory pasywne
BPI 8M4A5N-2K-B0-KPXL0-100
Kod artykułu: BPI009H

BALLUFF

Remarks


Konstrukcja przewodu wg UL-AWM Style 21198/10493
Płaszcz kabla PUR polieteruretan DIN VDE 0250, część 818
Przewód niepalny wg DIN VDE 0472, część 804
Materiał kabla bez zawartości halogenu

Connector view



I/O ports
PIN 1: +24V
PIN 2: Normally closed
PIN 3: 0V
PIN 4: Normally open
PIN 5: PE

Wiring Diagram

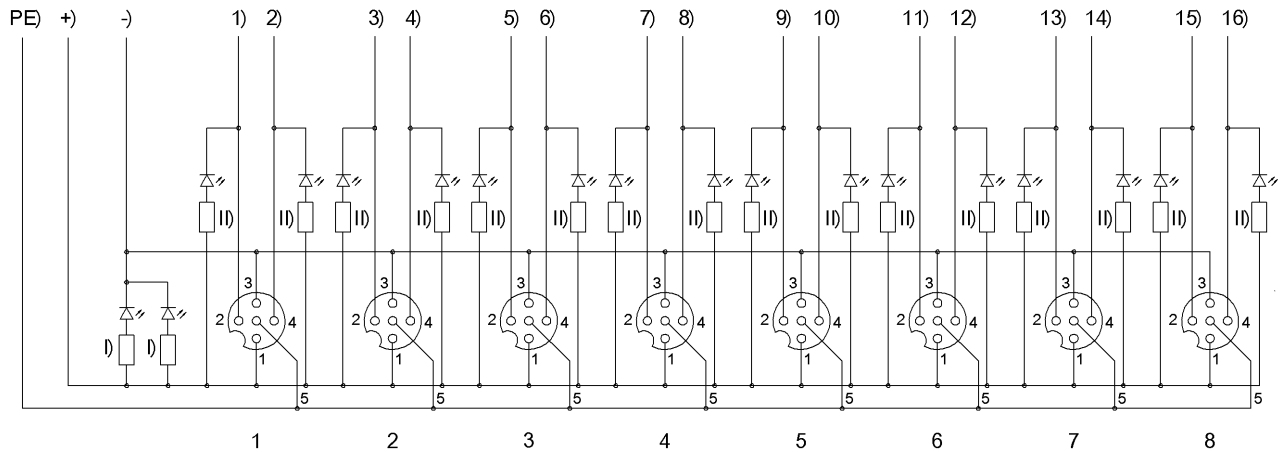

- +) brązowy 1,00 mm²
-) niebieski 1,00 mm²
- 1) szary/różowy
- 2) biały
- 3) czerwony/niebieski
- 4) zielony
- 5) biały/zielony
- 6) żółty
- 7) brązowy/zielony
- 8) szary
- 9) biały/żółty
- 10) różowy
- 11) żółty/brązowy
- 12) czerwony
- 13) biały/szary
- 14) czarny
- 15) szary/brązowy
- 16) fioletowy
- I) Dioda LED zielona
- II) Dioda LED żółta
- PE) zielony/żółty 1,00 mm²