



PLH25-D12

Odbłyśniki

ODBŁYŚNIKI I ELEMENTY OPTYCZNE

SICK
Sensor Intelligence.



Informacje do zamówienia

Typ	Nr artykułu
PLH25-D12	2063404

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → www.sick.com/Odbłyśniki

Szczegółowe dane techniczne


Cechy

Segment produktów	Odbłyśniki i elementy optyczne
Produkt	Odbłyśniki
Wersja produktu	Odbłyśniki specjalne
Opis	Odbłyśnik ze stali nierdzewnej, wykonanie do zastosowań higienicznych, odporny chemicznie, stopień ochrony IP 69K, uchwyt przejściowy D12, szybki przednie PMMA
Sposób zamocowania	Przykręcany
Materiał	Stal nierdzewna V4A (1.4404, 316L)
Temperatura otoczenia pracy	-20 °C ... +60 °C
Wymiary (szer. x wys. x dług.)	25 mm

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27279203
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 6.0	27279203
ECLASS 6.2	27279203
ECLASS 7.0	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 8.1	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
UNSPSC 16.0901	39111827

Rysunek wymiarowy

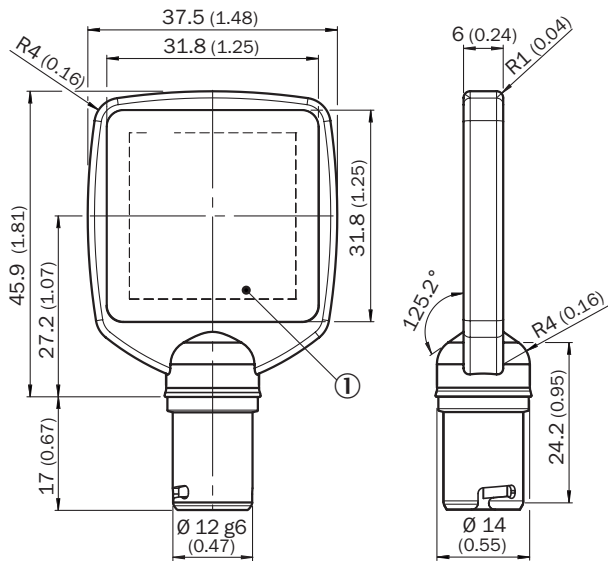

Wymiary w mm


① Powierzchnia odbijająca światło

Instrukcje dotyczące montażu

When using the REF-AC1000 or REF-AC1000xx reflective tape and the P41F reflector, attention must be paid to the operating range with respect to the angle of rotation. To guarantee reliable operation, the sensor and the reflector must only be used in the following angle of rotation ranges (rotation about the light beam axis), assuming the orientation between sensor and reflector shown in the diagram.


340°	—	20°
70°	—	110°
160°	—	200°
250°	—	290°

If the sensor is operated in another angle of rotation range when compared to the reflective tape, the reflection performance will be reduced to virtually zero.

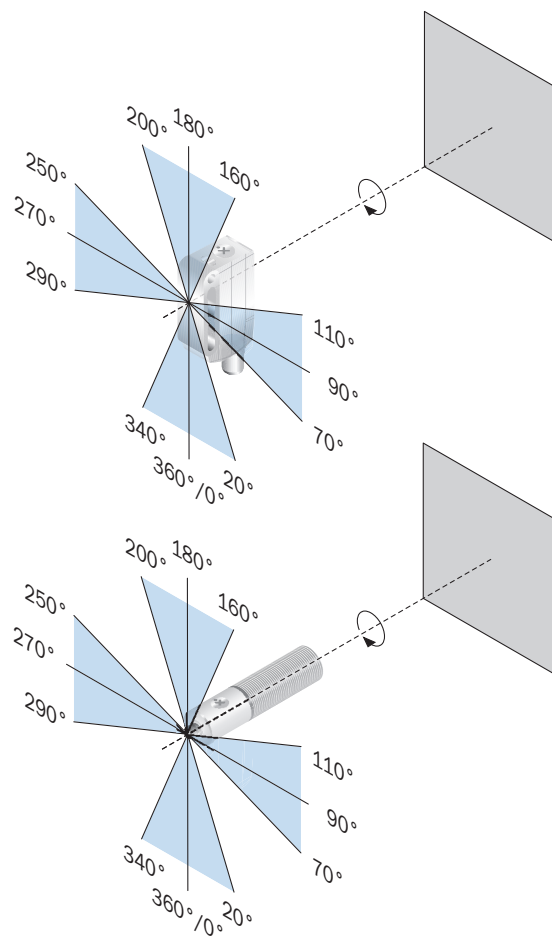

Zalecane akcesoria

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → www.sick.com/Odbłyśniki

	Krótki opis	Typ	Nr artykułu
Systemy montażowe			
	Opis: Rura mocująca do zastosowań higienicznych z zamknięciem bagnetowym Wymiary (szer. x wys. x dług.): 14,4 mm x 85,5 mm x 14,4 mm Materiał: Stal nierdzewna, Stal nierdzewna Szczegóły: Hygienic Design, Stal nierdzewna V4A (1.4404, 316L), Silikon (uszczelnienie) Przeznaczone do: BeftechHD do zastosowań higienicznych	BEF-HDSBR	4074403
	Opis: Kołnierz do zastosowań higienicznych z uszczelką Wymiary (szer. x wys. x dług.): 40 mm x 12 mm x 40 mm Materiał: Stal nierdzewna, Stal nierdzewna Szczegóły: Hygienic Design, Stal nierdzewna V4A (1.4404, 316L), Silikon (uszczelnienie) Przeznaczone do: BeftechHD do zastosowań higienicznych	BEF-HDSF	4072880
	Opis: Rura teleskopowa do zastosowań higienicznych, prosta, z zamknięciem bagnetowym bez kołnierza Wymiary (szer. x wys. x dług.): 23 mm x 153 mm x 23 mm Materiał: Stal nierdzewna, Stal nierdzewna Szczegóły: Hygienic Design, Stal nierdzewna V4A (1.4404, 316L), Silikon (uszczelnienie) Przeznaczone do: BeftechHD do zastosowań higienicznych	BEF-HDSTRG	2067780
	Opis: Rura teleskopowa do zastosowań higienicznych, prosta, z zamknięciem bagnetowym z kołnierzem Wymiary (szer. x wys. x dług.): 40 mm x 165 mm x 40 mm Materiał: Stal nierdzewna, Stal nierdzewna Szczegóły: Hygienic Design, Stal nierdzewna V4A (1.4404, 316L), Silikon (uszczelnienie) Przeznaczone do: BeftechHD do zastosowań higienicznych	BEF-HDSTRGF	2067779
	Opis: Rura teleskopowa do zastosowań higienicznych, wygięta, z zamknięciem bagnetowym bez kołnierza Wymiary (szer. x wys. x dług.): 23 mm x 125 mm x 73 mm Materiał: Stal nierdzewna, Stal nierdzewna Szczegóły: Hygienic Design, Stal nierdzewna V4A (1.4404, 316L), Silikon (uszczelnienie) Przeznaczone do: BeftechHD do zastosowań higienicznych	BEF-HDSTRW	2067778
	Opis: Rura teleskopowa do zastosowań higienicznych, wygięta, z zamknięciem bagnetowym z kołnierzem Wymiary (szer. x wys. x dług.): 40 mm x 125 mm x 76 mm Materiał: Stal nierdzewna, Stal nierdzewna Szczegóły: Hygienic Design, Stal nierdzewna V4A (1.4404, 316L), Silikon (uszczelnienie) Przeznaczone do: BeftechHD do zastosowań higienicznych	BEF-HDSTRWF	2067777

SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → www.sick.com