



LLTE-R1400111020E3

Przewód światłowodowy

ŚWIATŁOWÓD

SICK
Sensor Intelligence.



Rysunek może się różnić

Informacje do zamówienia

Typ	Nr artykułu
LLTE-R1400111020E3	2115014

artykuł objęty zakresem dostawy: LLAC-AB13 (1), LLAC-AB10 (1), LLAC-FC (1)

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → www.sick.com/Przewod_swiatlowodowy

Szczegółowe dane techniczne

Cechy

Typ urządzenia	Przewód światłowodowy
Zasada działania	System odbiciowy
Kształt głowicy światłowodowej	Końcówka gwintowana, Odbicie 90°
Zadanie	Standard
Kompatybilne wzmacniacze światłowodowe	WLL80, WLL180, GLL170(T)
Maks. zasięg wykrywania	W zależności od zastosowanego wzmacniacza światłowodowego
Głowica światłowodowa	
Kąt rozproszenia	60°
Zintegrowana soczewka	Nie
Kompatybilność nakładek optycznych	Tak
Światłowód	
Kompatybilność ze światłem podczerwonym	Nie
Przewód światłowodowy z możliwością skrócenia	✓
Wymagane końcówki przejściowe	Tak (1 x LLAC-AB10 / 1 x LLAC-AB13)
Zakres dostawy	1 x przecinarka do światłowodów (LLAC-FC), zestaw do mocowania M4 (2 x nakrętki M4 + 2 x podkładki M4), 2 x tuleje adaptera (1 x LLAC-AB10 + 1 x LLAC-AB13)

Mechanika

Głowica światłowodowa	
Wylot światła	Promieniowa
Średnica gwintu (korpus)	M4
Światłowód	
Długość przewodu światłowodowego	2.000 mm
Promień gięcia	5 mm
Dynamiczna elastyczność (robotyka)	Nie
Średnica zewnętrzna, przyłącze przewodu światłowodowego	2,2 mm
Układ włókien	Współosiowy
Struktura rdzenia	Ø 0,5 mm Współosiowy
Materiał	

Głowica światłowodowa	Stal nierdzewna
Płaszcz przewodu	Polyetylen (PE)
Włókno	PMMA
Masa	22 g

Dane dotyczące otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-40 °C ... +60 °C
--	-------------------

Zasięgi z WLL180T

Tryb pracy 16 μs	25 mm
Tryb pracy 70 μs	60 mm
Tryb pracy 250 μs	115 mm
Tryb pracy 2 ms	250 mm
Tryb pracy 8 ms	280 mm

Zasięgi z GLL170

Tryb pracy 250 μs	30 mm
--------------------------	-------

Zasięgi z GLL170T

Tryb pracy 50 μs	40 mm
Tryb pracy 250 μs	65 mm


Certyfikaty

deklaracja producenta RoHS	✓
-----------------------------------	---

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27270905
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 6.0	27270905
ECLASS 6.2	27270905
ECLASS 7.0	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 8.1	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27270905
ECLASS 12.0	27270905
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
UNSPSC 16.0901	39121528

Rysunek wymiarowy

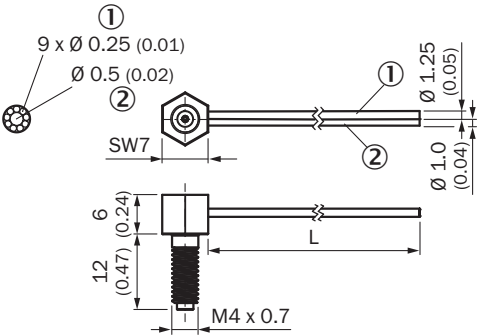

Wymiary w mm
Do przewodów o długości (L), patrz Dane techniczne
① Odbiornik
② Nadajnik

Zalecane akcesoria

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → www.sick.com/Przewód_światłowodowy

	Krótki opis	Typ	Nr artykułu
Systemy montażowe			
	Opis: Tuleja adaptera do światłowodu LLX o $\varnothing$ 1,0 mm do adaptacji na $\varnothing$ 2,2 mm, w zakresie dostawy LLX Zakres dostawy: 1 szt.	LLAC-AB10	2119446
	Opis: Tuleja adaptera do światłowodu LLX $\varnothing$ 1,3 mm do adaptacji na $\varnothing$ 2,2 mm, w zakresie dostawy LLX Zakres dostawy: 1 szt.	LLAC-AB13	2119447
	Opis: Narzędzie do cięcia światłowodów, w zakresie dostawy LLX Zakres dostawy: 1 szt.	LLAC-FC	2119448

SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → www.sick.com