



# SGS4-S060P3TS2W0F

SLG

KURTYNY POMIAROWE

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Informacje do zamówienia

| Typ               | Nr artykułu |
|-------------------|-------------|
| SGS4-S060P3TS2W0F | 1215352     |

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → [www.sick.com/SLG](http://www.sick.com/SLG)

Rysunek może się różnić



## Szczegółowe dane techniczne

## Cechy

|                                            |                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ czujnika</b>                        | Nadajnik/odbiornik                                                   |
| <b>Najmniejszy wykrywalny obiekt (MDO)</b> | Wiązka krzyżowa, 25 mm <sup>1)</sup>                                 |
| <b>Odstęp między wiązkami</b>              | 40 mm                                                                |
| <b>Optyczny wylot światła</b>              | Slim                                                                 |
| <b>Liczba wiązek</b>                       | 16                                                                   |
| <b>Wysokość pola detekcji</b>              | 600 mm                                                               |
| <b>Parametryzacja</b>                      | Brak                                                                 |
| <b>Wiązka krzyżowa/wiązka równoległa</b>   | Wiązka krzyżowa aktywna                                              |
| <b>Wyjście 1</b>                           | Wyjście 1 nieaktywne w przypadku przerywania optycznej drogi światła |
| <b>Funkcja mutingu</b>                     | Funkcja mutingu nieaktywna                                           |
| <b>Automatyczna funkcja uczenia</b>        | Automatyczne programowanie metodą uczenia aktywna                    |
| <b>Wskaźnik wzajemnego położenia</b>       | Ze wskaźnikiem wzajemnego położenia                                  |

<sup>1)</sup> Najmniejszy wykrywalny obiekt 25 mm tylko w ograniczonej strefie detekcji.

## Mechanika/elektryka

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>Nadajnik światła</b>                    | Światło podczerwone |
| <b>Długość fali</b>                        | 950 nm              |
| <b>Napięcie zasilające U<sub>v</sub></b>   | DC24 V, ± 20 %      |
| <b>Pobór prądu, odbiornik</b>              | ≤ 70 mA             |
| <b>Prąd wyjściowy I<sub>maks.</sub></b>    | 100 mA              |
| <b>Obciążenie wyjściowe, pojemnościowe</b> | 100 nF              |
| <b>Obciążenie wyjściowe, indukcyjne</b>    | 1 H                 |

<sup>1)</sup> Praca na zewnątrz tylko z zewnętrzną obudową ochronną.

|                                       |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Czas inicjalizacji</b>             | 1 s                                                                                                                                          |
| <b>Wyjście przełączające</b>          | PNP                                                                                                                                          |
| <b>Wejścia</b>                        | Wejście uczenia (Teach-in) (odbiornik)<br>Wejście testowe (nadajnik)<br>HIGH = 10 V ... 30 V / LOW = < 5 V                                   |
| <b>Wymiary (szer. x wys. x głęb.)</b> | 36,5 mm x 672,4 mm x 12,4 mm                                                                                                                 |
| <b>Typ przyłącza</b>                  | Przewód z 4-biegunowym wtykiem M12                                                                                                           |
| <b>Materiał obudowy</b>               | PMMA                                                                                                                                         |
| <b>Wskazanie</b>                      | LED                                                                                                                                          |
| <b>Synchronizacja</b>                 | Optyczna                                                                                                                                     |
| <b>Stopień ochrony</b>                | IP65 <sup>1)</sup>                                                                                                                           |
| <b>Układy zabezpieczające</b>         | Przyłącza U <sub>y</sub> z zabezpieczeniem przed zmianą polaryzacji<br>Wyjście Q chronione przed zwarcie<br>Tłumienie impulsów zakłócających |
| <b>Klasa ochrony</b>                  | III                                                                                                                                          |
| <b>Masa</b>                           | 80 g                                                                                                                                         |
| <b>Częstotliwość impulsów</b>         | 500 kHz                                                                                                                                      |
| <b>Stabilizator aluminiowy</b>        | Ze stabilizatorem                                                                                                                            |

<sup>1)</sup> Praca na zewnątrz tylko z zewnętrzną obudową ochronną.

## Wydajność

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Zasięg maksymalny</b> | 4 m <sup>1)</sup>                           |
| <b>Zasięg minimalny</b>  | Wiązka krzyżowa: $\geq 0,3$ m <sup>2)</sup> |
| <b>Zasięg roboczy</b>    | 3 m                                         |
| <b>Czas odpowiedzi</b>   | Wiązka krzyżowa, 57 ms                      |

<sup>1)</sup> Brak rezerwy dla czynników zewnętrznych i starzenia się diody.

<sup>2)</sup> Kąt rozwarcia  $\pm 10^\circ$ .

## Dane dotyczące otoczenia

|                                                     |                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Odporność na wstrząsy</b>                        | 10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms                                |
| <b>Odporność na drgania</b>                         | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)                               |
| <b>EMC</b>                                          | EN 60947-5-2                                                    |
| <b>Odporność na światło zewnętrzne</b>              | Bezpośrednie: 100.000 lx <sup>1)</sup><br>Pośrednie: 150.000 lx |
| <b>Temperatura otoczenia podczas pracy</b>          | -25 °C ... +55 °C                                               |
| <b>Temperatura otoczenia podczas przechowywania</b> | -25 °C ... +70 °C                                               |

<sup>1)</sup> Światło słoneczne.

## Certyfikaty


|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| <b>EU declaration of conformity</b>       | ✓ |
| <b>UK declaration of conformity</b>       | ✓ |
| <b>ACMA declaration of conformity</b>     | ✓ |
| <b>Moroccan declaration of conformity</b> | ✓ |
| <b>China-RoHS</b>                         | ✓ |

Klasyfikacje

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECLASS 5.0</b>     | 27270910 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>   | 27270910 |
| <b>ECLASS 6.0</b>     | 27270910 |
| <b>ECLASS 6.2</b>     | 27270910 |
| <b>ECLASS 7.0</b>     | 27270910 |
| <b>ECLASS 8.0</b>     | 27270910 |
| <b>ECLASS 8.1</b>     | 27270910 |
| <b>ECLASS 9.0</b>     | 27270910 |
| <b>ECLASS 10.0</b>    | 27270910 |
| <b>ECLASS 11.0</b>    | 27270910 |
| <b>ECLASS 12.0</b>    | 27270910 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC002549 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC002549 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC002549 |
| <b>ETIM 8.0</b>       | EC002549 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 39121528 |

## Rysunek wymiarowy Sxx-Sxxxxxx2xxx

## Slim, with stabilizer

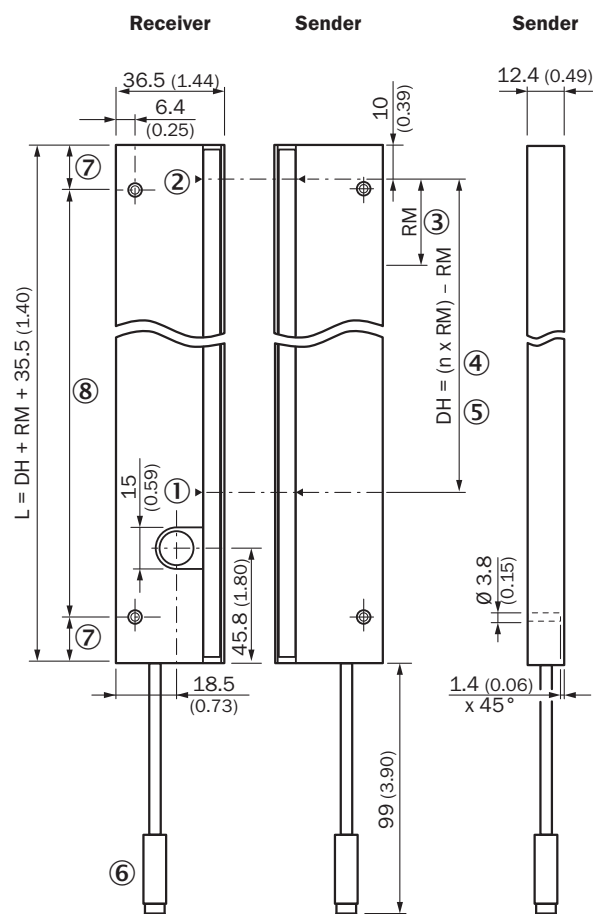

Wymiary w mm

- ① pierwsza wiązka
- ② ostatnia wiązka
- ③ odstęp między wiązkami (RM)
- ④ liczba wiązek (n)
- ⑤ wysokość pola detekcji
- ⑥ Przyłącze
- ⑦ odległość jest jednakowa
- ⑧ patrz tabela (odległości między otworami stabilizatora)

## Odległości między otworami stabilizatora

| Wysokość pola detekcji (ÜH) | Liczba otworów | Odstęp między otworami | Odstęp między pierwszym i ostatnim otworem |
|-----------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------|
| 0120                        | 2              | 160                    | 160                                        |
| 0280                        | 2              | 320                    | 320                                        |
| 0440                        | 2              | 320                    | 320                                        |
| 0600                        | 3              | 320                    | 640                                        |
| 0760                        | 3              | 320                    | 640                                        |
| 0920                        | 4              | 320                    | 960                                        |
| 1080                        | 4              | 320                    | 960                                        |
| 1240                        | 5              | 320                    | 1280                                       |
| 1400                        | 5              | 320                    | 1280                                       |

### Typ przyłącza i schemat połączeń



### funkcje specjalne

#### Optical synchronization



The light grid communicates via the light beams. A cable is not necessary for the optical synchronization.

### Slim & Flat



- ① Model Slim = wylot światła na węższym boku  
② Model Flat = wylot światła na szerszym boku

## Zalecane akcesoria

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → [www.sick.com/SLG](http://www.sick.com/SLG)

|                                                                                   | Krótki opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Typ                 | Nr artykułu |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| złącza wtykowe i przewody                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Typ przyłącza – głowica A:</b> Gniazdo, M12, 4 piny, prosty, kodowanie A</li> <li>• <b>Typ przyłącza – głowica B:</b> Koniec przewodu niezakończony wtykiem</li> <li>• <b>Typ sygnału:</b> Przewód czujnika/elementu wykonawczego</li> <li>• <b>Przewód:</b> 2 m, 4 żyły, PVC</li> <li>• <b>Opis:</b> Przewód czujnika/elementu wykonawczego, nieekranowany</li> <li>• <b>Obszar zastosowania:</b> Obszar chemikaliów, strefy nieobciążone</li> </ul>   | YF2A14-020VB3XLE-AX | 2096234     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Typ przyłącza – głowica A:</b> Gniazdo, M12, 4 piny, prosty, kodowanie A</li> <li>• <b>Typ przyłącza – głowica B:</b> Koniec przewodu niezakończony wtykiem</li> <li>• <b>Typ sygnału:</b> Przewód czujnika/elementu wykonawczego</li> <li>• <b>Przewód:</b> 0,6 m, 4 żyły, PVC</li> <li>• <b>Opis:</b> Przewód czujnika/elementu wykonawczego, nieekranowany</li> <li>• <b>Obszar zastosowania:</b> Obszar chemikaliów, strefy nieobciążone</li> </ul> | YF2A14-C60VB3XLEAX  | 2145707     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Typ przyłącza – głowica A:</b> Gniazdo, M12, 4 piny, prosty, kodowanie A</li> <li>• <b>Typ przyłącza – głowica B:</b> Koniec przewodu niezakończony wtykiem</li> <li>• <b>Typ sygnału:</b> Przewód czujnika/elementu wykonawczego</li> <li>• <b>Przewód:</b> 1 m, 4 żyły, PVC</li> <li>• <b>Opis:</b> Przewód czujnika/elementu wykonawczego, nieekranowany</li> <li>• <b>Obszar zastosowania:</b> Obszar chemikaliów, strefy nieobciążone</li> </ul>   | YF2A14-010VB3XLE-AX | 2145708     |

## SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

## BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → [www.sick.com](http://www.sick.com)