




Rozdzielacze typu Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS

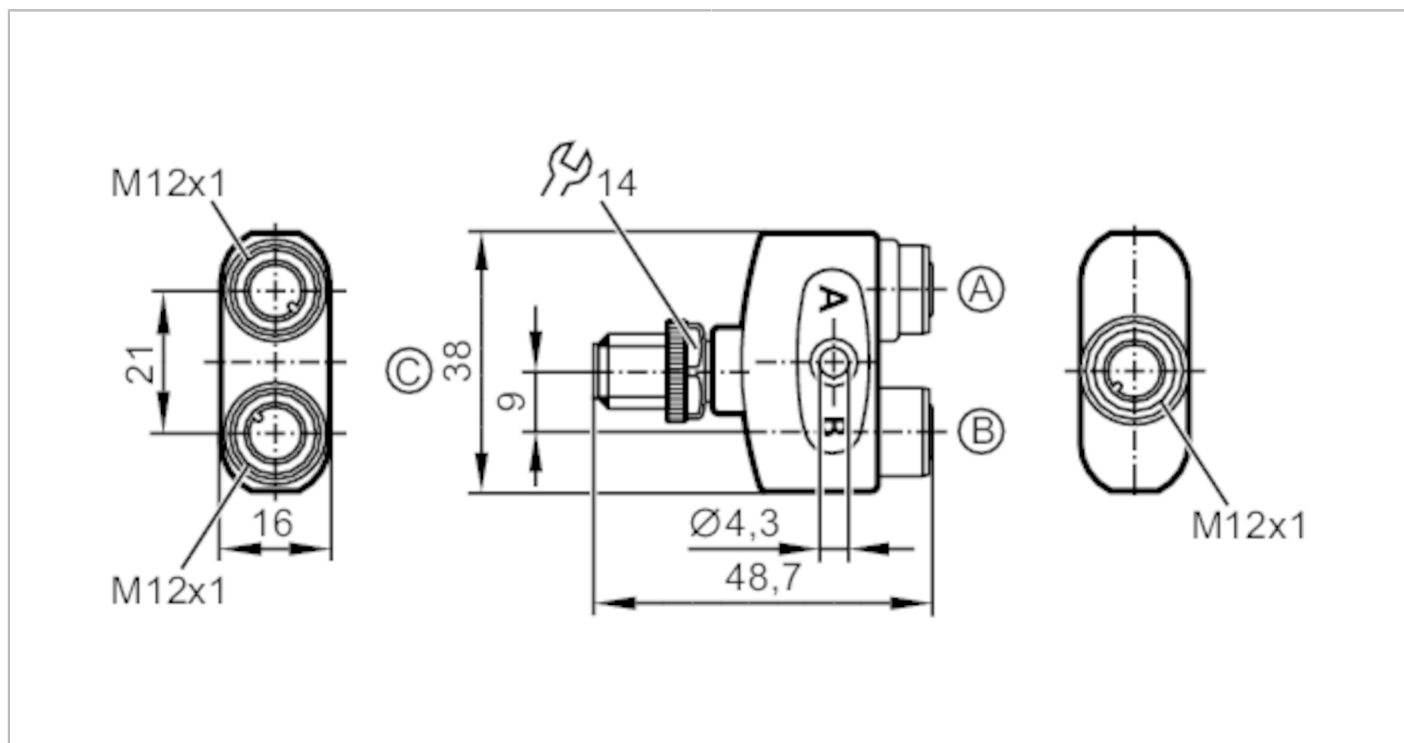


Aplikacja	
bezsilikonowy	tak
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Klasa ochrony	II
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Uwaga dot. temperatury otoczenia	cULus: ...65 °C
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dane mechaniczne	
Waga [g]	37,2
Materiał	obudowa: PA kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM
Materiał nakrętki	mosiądz / mosiądz
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne - Gniazdo	
Konektor: 2 x M12; Nakrętka: mosiądz, nikielowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm	

EBC115




Rozdzielacze typu Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS



Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Podłączenie

