


# OPU204



## Optyczny czujnik widelcowy

OPU-FPKG/AS

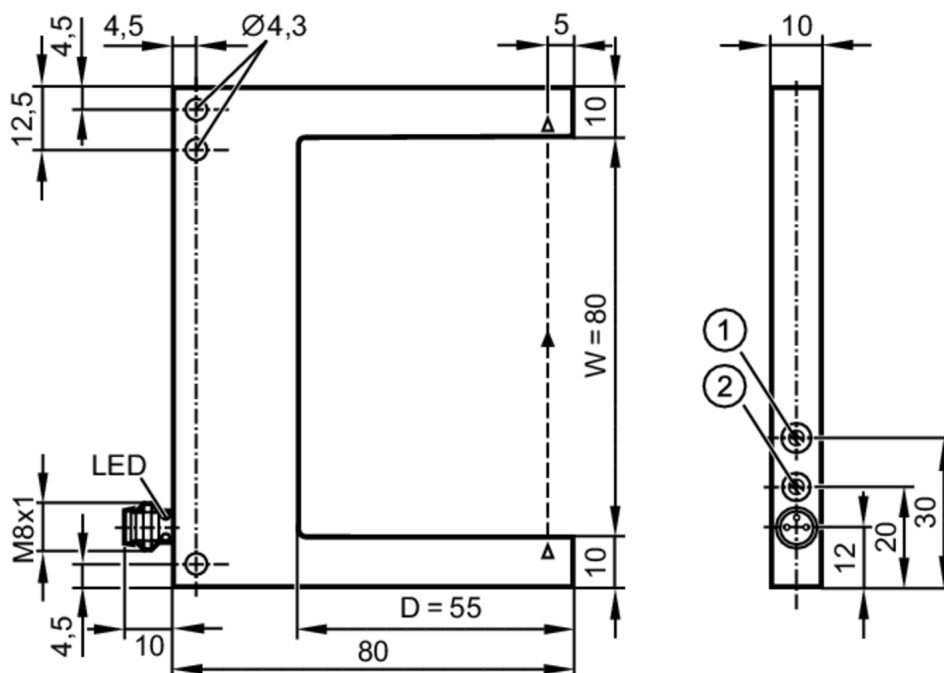

- 1 potencjometr czułości  
2 przełącznik funkcji wyjściowej



### Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...35 DC
Pobór prądu [mA]	< 30
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	światło czerwone
Długość fali [nm]	660

### Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (wybierany)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,8
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	4000
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

# OPU204



## Optyczny czujnik widelcowy

OPU-FPKG/AS

Strefa działania		
Średnica najmniejszego wykrywalnego obiektu [mm]		0,5
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-25...60
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [lata]		571
Dane mechaniczne		
Waga [g]		162,6
Wymiary [mm]		100 x 10 x 80
Głębokość widelca D [mm]		55
Szerokość widelca W [mm]		80
Materiał	obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo anodowany (czarny); soczewka: szkło	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

### Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M8



### Podłączenie

